

AZUD^{PRO}




Tubo de irrigação de alta espessura com gotejador plano integrado turbulento de grande dimensão.

Ideal para otimizar o comportamento frente a obstruções.

Características técnicas

- **Tempo de vida previsto:** Mais de 8 anos
- **Tipo de conta-gotas:** Não autocompensante
- **Grossura:** Alta
- **Topografia:** Terreno plano
- **Tipo de instalação:** À superfície

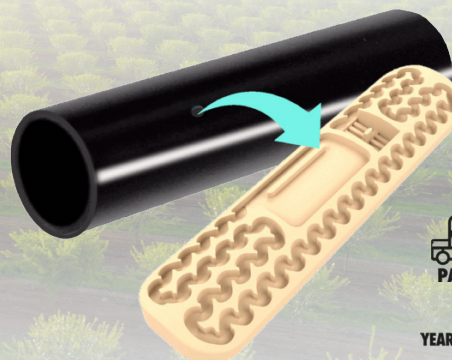

5
YEARS WARRANTY



Valores diferenciadores



Anti-entupimento

Labirinto autolimpante patenteado DS TECHNOLOGY com as maiores secções de passagem



Proteção

Maior área de retenção de partículas no filtro



Confiabilidade

Único fabricante com certificação ISO 9261. Desempenho e qualidade garantidos, com 5 anos de garantia.

Alta resistência a impactos, proteção UV e resistência a produtos químicos de irrigação.

Dados técnicos gotejador

Gotejador	Caudal nominal	K	X	Grau de filtragem recomendado
	l/h			micron
1L	0,97	0,32	0,49	130
1.6L	1,55	0,50	0,49	130
2L	2,00	0,64	0,49	130
4L	4,00	1,29	0,49	130

Padrão de fabricação AZUD de acordo com a norma ISO 9261

Dados técnicos tubo

Modelo	Diâmetro interior	Espessura	Pressão Max.	KD
	mm	mm	bar	
16	13,9	0,9	3	0,4
	13,9	1	3,5	0,4
	13,9	1,1	4	0,4
20	17,5	1,1	3,5	0,1
	17,5	1,2	3,5	0,1

Comprimento máximo de ramal (m)



Modelo	Gotejador	Distância entre gotejadores (m)								
		0.2	0.25	0.3	0.33	0.4	0.5	0.6	0.75	1
16	1L	73	88	101	109	126	149	169	198	242
	1.6L	54	65	75	81	93	110	125	147	180
	2L	47	56	65	70	81	96	109	128	156
	4L	30	36	41	45	52	61	70	83	101
20	1L	125	146	166	178	203	236	267	309	373
	1.6L	92	108	123	131	150	175	198	230	278
	2L	80	94	107	114	130	152	172	200	241
	4L	51	60	68	73	83	98	110	128	155



Inclinação: 0%

Pressão de entrada: 1 bar / 15 psi

ΔQ: 10%

Para mais comprimentos de ramificação, consulte nosso programa de cálculo hidráulico AZIS em www.azud.com.

Gráfico de perda de carga (Caudal vs Pressão)

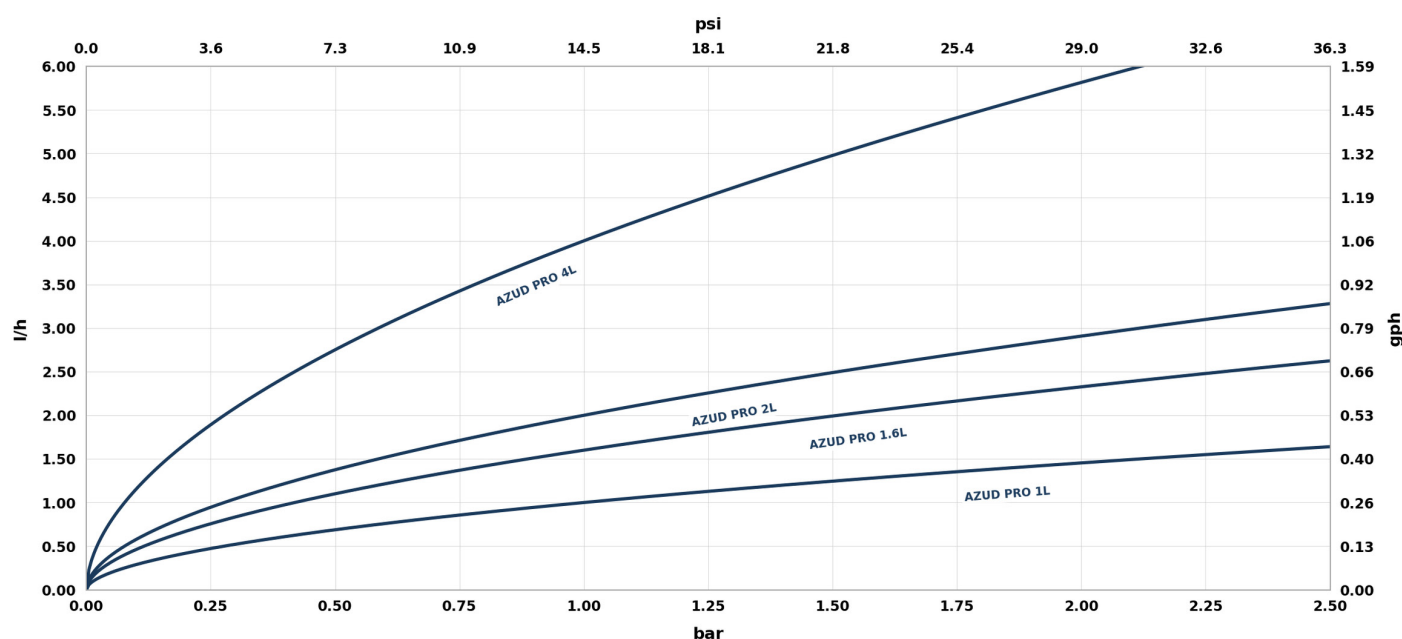


Dados logísticos

Formato de vendas	Modelo	Espessura	Comprimento da bobina	Bobinas/Paleta	Bobinas/recipiente 40'HC	Bobinas/Camião 81m³
		mm	m			
A granel	16	0,9	550	-	384*	432
	16	1	550	-	384*	432
	16	1,1	400	-	384	432
	20	1,1	250	-	384	432
	20	1,2	250	-	384	432
Paletizado	16	0,9	425	24	360	408
	16	1	425	24	360	408
	16	1,1	375	24	360	408
	20	1,1	250	24	360	408
	20	1,2	250	24	360	408


*Modelo 16 com espessuras de 0,9 e 1 mm, as bobinas/contêiner HC de 40 pés terão distâncias de 360° entre os gotejadores <0,40 m
Formato de embalagem: Bobina

Produtos relacionados



PALLETIZED
AENOR
ISO 9261

AZUD DRIP



PALLETIZED
6
YEARS WARRANTY
AENOR
ISO 9261

AZUD PREMIER



5
YEARS WARRANTY
AENOR
ISO 9261

AZUD FIT PLUS



Recomendamos acessórios aprovados pela AZUD, ver a nossa gama de acessórios e complementos AZUD FIT PLUS.