


AZUD SEDAN



Tubo de irrigação de média espessura com gotejador plano integrado turbulento para um aporte preciso e eficiente de água e nutrientes a culturas de ciclo de vida médio.

Desenhado para otimizar o transporte, manuseio e armazenamento de tubos de irrigação.

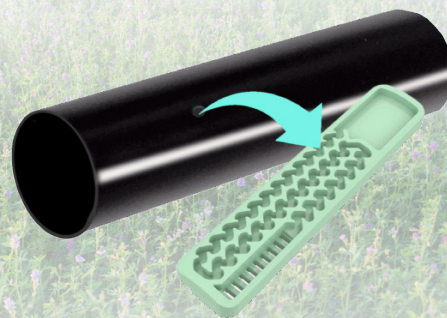

Características técnicas

- **Tempo de vida previsto:** Mais de 5 anos
- **Tipo de conta-gotas:** Não autocompensante
- **Grossura:** Média
- **Topografia:** Terreno plano
- **Tipo de instalação:** À superfície



Valores diferenciadores



Anti-entupimento

Labirinto autolimpante patenteado DS TECHNOLOGY com amplas secções de passagem



Confiabilidade

Guaranteed performance and quality in accordance with ISO 9261

High impact resistance, UV protection, and resistance to irrigation chemicals

Dados técnicos gotejador

Gotejador	Caudal nominal	K	X	Grau de filtragem recomendado
	l/h			micron
1.6L	1,55	0,50	0,49	130
2L	2,00	0,65	0,49	130

Padrão de fabricação AZUD de acordo com a norma ISO 9261

Dados técnicos tubo

Modelo	Diâmetro interior	Espessura	Pressão Max.	KD
	mm	mm	bar	
16	15,5	0,63	2,8	0,4
	15,5	0,7	2,9	0,4
	15,5	0,8	3	0,4

Comprimento máximo de ramal (m)



Modelo	Gotejador	Distância entre gotejadores (m)								
		0.2	0.25	0.3	0.33	0.4	0.5	0.6	0.75	1
16	1.6L	64	77	89	95	111	131	150	176	216
	2L	55	66	77	83	96	114	130	153	187


Inclinação: 0%.

Pressão de entrada: 1 bar / 14,5 psi

ΔQ: 10%

Para mais comprimentos de ramificação, consulte nosso programa de cálculo hidráulico AZIS em www.azud.com.

Gráfico de perda de carga (Caudal vs Pressão)

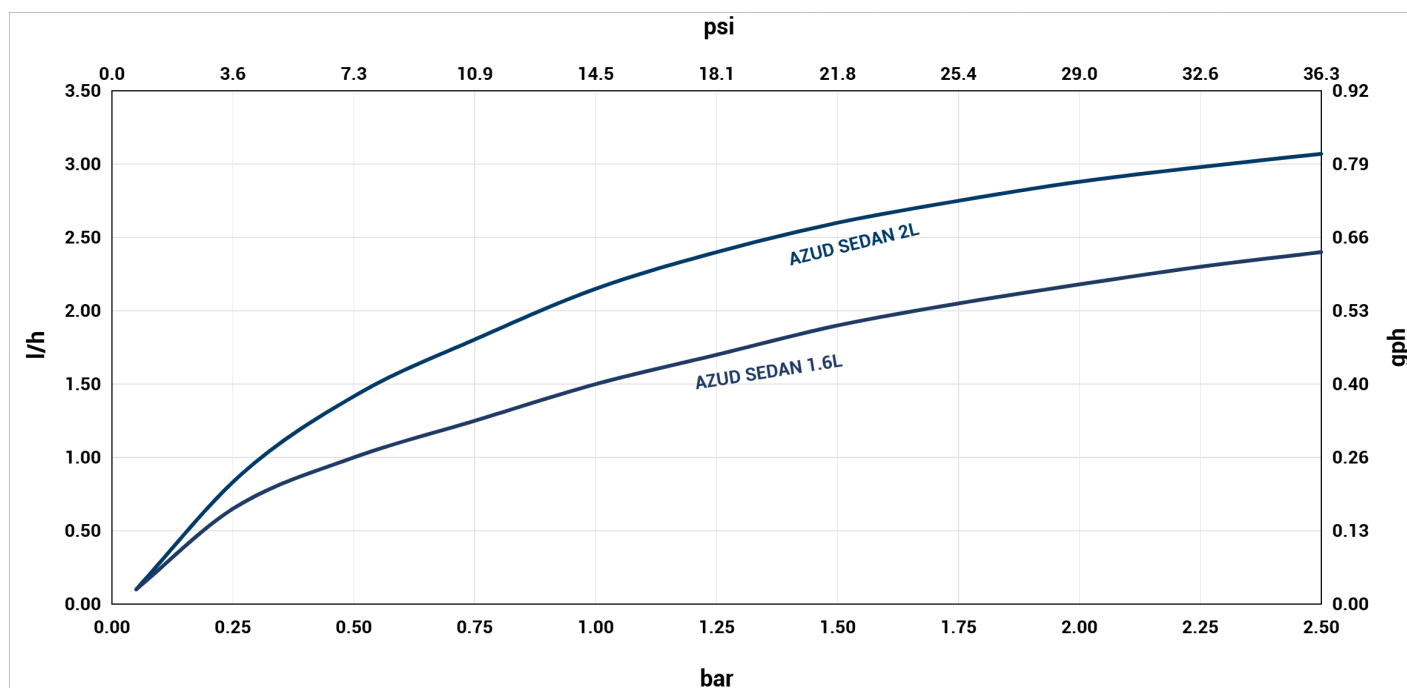




Dados logísticos


Formato de vendas	Modelo	Espessura	Comprimento da bobina	Bobinas/Paleta	Bobinas/recipiente 40'HC	Bobinas/Camião 81m³
		mm	m			
Paletizado	16	0,63	800	12	480	528
	16	0,7	600	12	480	528
	16	0,8	550	12	480	528

Produtos relacionados



PALLETIZED
5 YEARS WARRANTY
AENOR
ISO 9261

AZUD PRO

PALLETIZED
AENOR
ISO 9261

AZUD DRIP




AENOR
ISO 9261

AZUD FIT ACESSÓRIOS DE ROSCA

