


AZUD DRIP



Système d'irrigation en épaisseur élevée avec goutteur cylindrique intégré turbulent.

Caractéristiques techniques

- **Durée de vie prévue:** Plus de 8 ans
- **Type de compte-gouttes:** Pas d'autocompensation
- **Épaisseur:** Élevée
- **Topographie:** Terrain plat
- **Type d'installation:** En surface

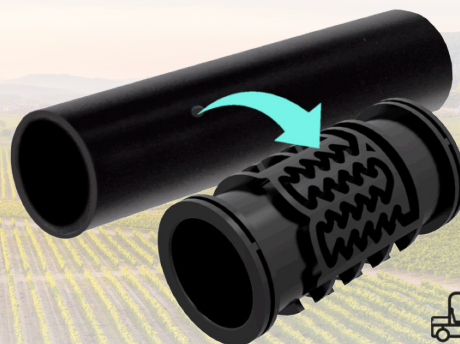

Valeurs différenciatrices



Anti-colmatage

Labyrinthe autonettoyant breveté DS TECHNOLOGY avec de larges sections de passage



Fiabilité

Seul fabricant certifié ISO 9261. Performance et qualité garanties.

Haute résistance aux chocs, protection UV et résistance aux produits chimiques d'irrigation.

Données techniques goutteur

Goutteur	Débit nominal	K	X	Degré de seuils de coupures recommandé
	l/h			micron
2.2L	2,20	0,73	0,47	130
4L	4,00	1,34	0,47	130

Norme de fabrication AZUD selon la norme ISO 9261

Données techniques tuyaux

Modèle	Diamètre intérieur	Épaisseur	Pression Max.	KD
	mm	mm	bar	
16	13,6	0,9	3	0,45
	13,6	1	3,5	0,45

Longueur maximale de la dérivation (m)



Modèle	Goutteur	Espacement entre goutteurs (m)									
		0.25	0.3	0.33	0.4	0.5	0.6	0.75	1	1.25	1.5
16	2.2L	50	58	62	72	86	98	115	141	164	186
	4L	34	39	42	49	58	67	79	96	113	128


Pente : 0 %


Pression d'entrée : 1 bar / 15 psi

ΔQ : 10 %

Pour connaître les longueurs de branchement possibles, veuillez consulter notre programme de calcul hydraulique AZIS sur www.azud.com.

Graphique de perte de charge (Débit vs Pression)

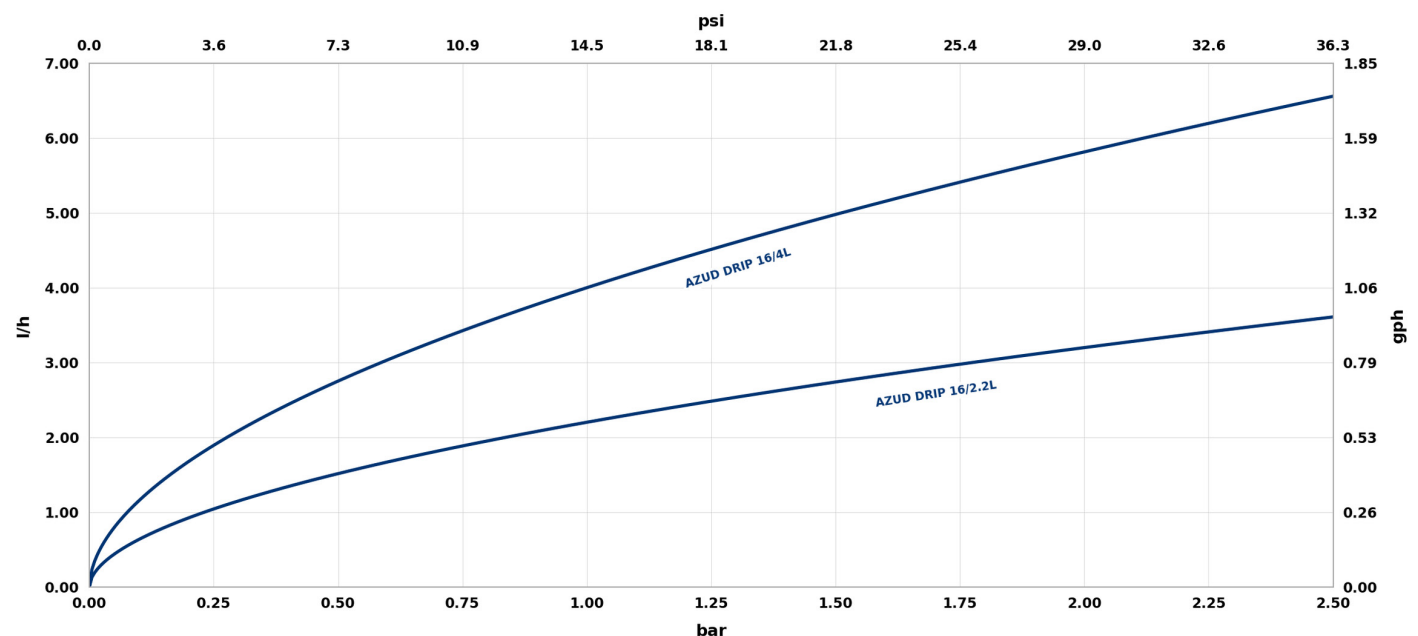



Données logistiques

Format de vente	Modèle	Épaisseur	Longueur de la bobine	Bobines/palette	Bobines/conteneur 40'HC	Bobines/camion 81m³
		mm	m			
En vrac	16	0,9	350*	-	384	432
	16	0,9	400	-	384	432
	16	1	350*	-	384	432
	16	1	400	-	384	432
Palettisé	16	0,9	350	24	360	408
	16	1	325**	24	360	408
	16	1	350	24	360	408

*Modèle 16 disponible en épaisseurs de 0,9 mm et 1 mm, avec un espacement entre les goutteurs $\leq 0,40$ m et une longueur de bobine de 350 m.

**Modèle 16 disponible en épaisseur de 1 mm, avec un espacement entre les goutteurs $\leq 0,40$ m et une longueur de bobine de 325 m.

Produits associés

5

 YEARS WARRANTY

AZUD PRO

6

 YEARS WARRANTY

AZUD PREMIER

5

 YEARS WARRANTY

AZUD FIT PLUS