

AZUD

modular
300



Filtres à maille nettoyables manuellement pour une protection sûre et efficace des systèmes.

Solutions de filtration simples et compétitives pour optimiser les coûts d'investissement.

Caractéristiques techniques

- **Technologie de filtration:** Maille
- **Système de nettoyage:** Manuel
- **Matériau:** Polymère
- **Pression nominale:** PN10



Valeurs différenciatrices



Sécurité

Protection fiable du système grâce à l'élimination efficace des particules



Robustesse

Fabriqués en polymères de haute qualité offrant une excellente résistance à la corrosion et une longue durée de vie




Simplicité

Maintenance minimale, simple et sans outils

Gamme de produits


Modèle	Diamètre de raccordement	N° d'éléments filtrants	Débit Max. (130 µ)	Surface filtrante	Type de raccordement
			m³/h	cm²	
2NR	2"	1	30	1.300	BSP
2NA	2"	1	30	1.300	NPT
2NV	2"	1	30	1.300	90° Rainurée
2NW	2"	1	30	1.300	180° Rainurée
2SR	2"	1	30	1.730	BSP
2SA	2"	1	30	1.730	NPT
2SV	2"	1	30	1.730	90° Rainurée
2SW	2"	1	30	1.730	180° Rainurée
3NR	3"	1	50	1.730	BSP
3NA	3"	1	50	1.730	NPT
3NV	3"	1	50	1.730	90° Rainurée
3NW	3"	1	50	1.730	180° Rainurée
4NB	4"	2	70	2.600	DIN/ANSI
4NL	4"	2	70	2.600	Rainurée
4SB	4"	2	100	3.460	DIN/ANSI
4SL	4"	2	100	3.460	Rainurée

Connexions

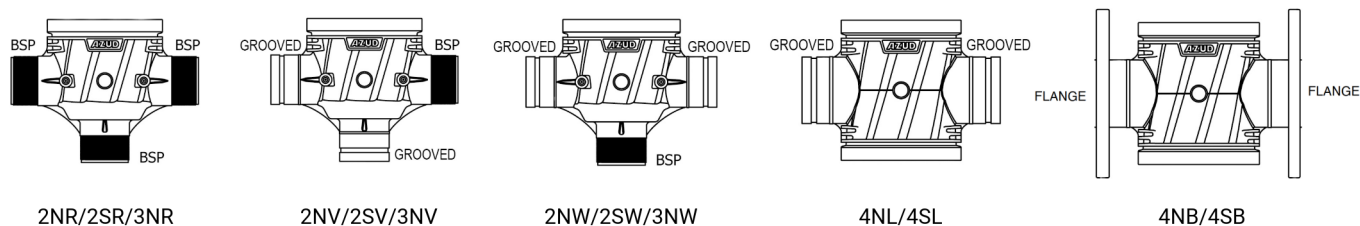

Raccordements disponibles: filetage BSP, NPT, rainuré et bride DIN/ANSI


Seuils de coupure



Conditions de fonctionnement

Type d'eau	TDS (mg/l)	Pression de service Max.	Pression de service Min.	pH	Température de l'eau
		bar	bar		°C
Eau à faible salinité	<6.000	10	0,8	4 - 11	60

Graphique de perte de charge (Débit vs Pression)

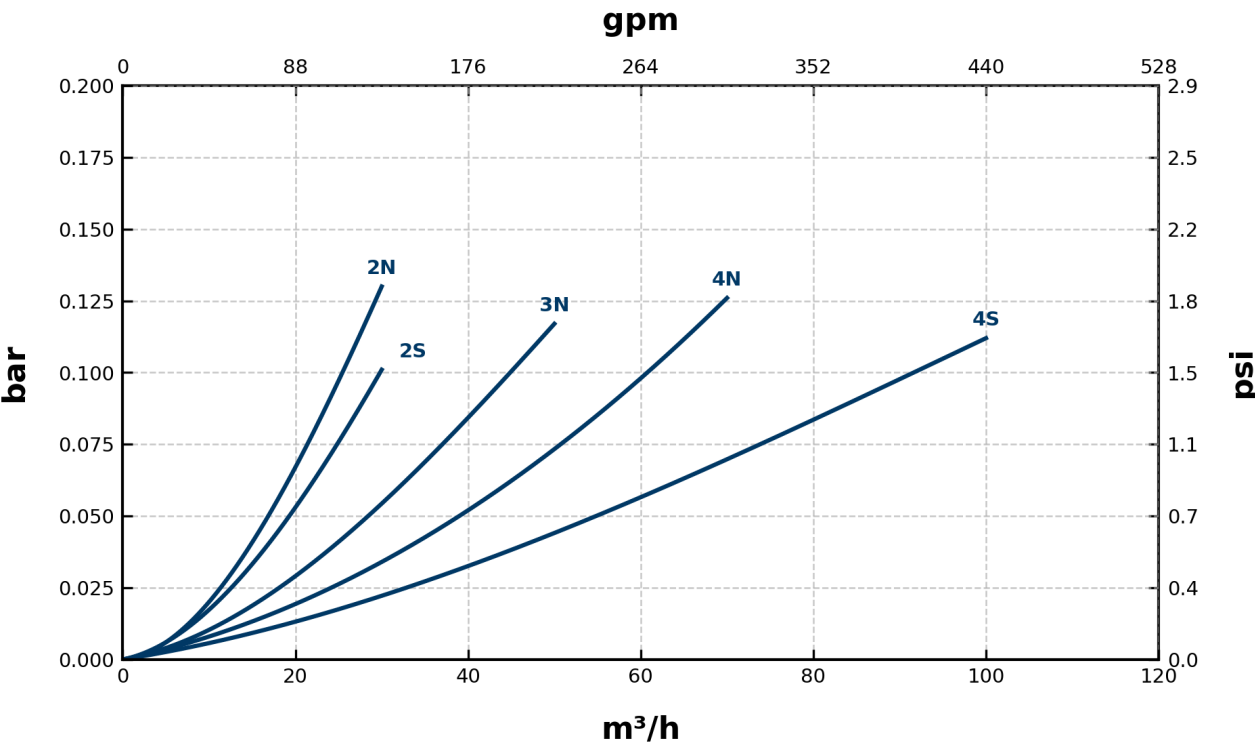

Perte de charge calculée avec un maillage de 130 microns

Matériaux de construction

Type d'eau	Eau à faible salinité
Corps-couvercle	Polyamide renforcé de fibres de verre
Élément filtrant	Tamis Acier inoxydable AISI 316
Collier de serrage	Acier inoxydable 304
Éléments d'étanchéité	NBR

Produits associés

10 YEARS WARRANTY

AZUD HELIX SYSTEM

AZUD MODULAR 100

AZUD SPIRAL CLEAN