

AZUD^{PRO}



Système d'irrigation en épaisseur élevée avec goutteur plat intégré turbulent de grande taille.

Idéal pour optimiser le comportement face aux obstructions.

Caractéristiques techniques

- **Durée de vie prévue:** Plus de 8 ans
- **Type de compte-gouttes:** Pas d'autocompensation
- **Épaisseur:** Élevée
- **Topographie:** Terrain plat
- **Type d'installation:** En surface



Valeurs différenciatrices



Anti-colmatage

Labyrinthe autonettoyant breveté DS TECHNOLOGY avec les plus grandes sections de passage



Protection

Plus grande surface de rétention des particules dans le filtre



Fiabilité

Seul fabricant certifié ISO 9261. Performance et qualité garanties, avec une garantie de 5 ans. Haute résistance aux chocs, protection UV et résistance aux produits chimiques d'irrigation.

Données techniques goutteur

Goutteur	Débit nominal	K	X	Degré de seuils de coupures recommandé
	l/h			micron
1L	0,97	0,32	0,49	130
1.6L	1,55	0,50	0,49	130
2L	2,00	0,64	0,49	130
4L	4,00	1,29	0,49	130

Norme de fabrication AZUD selon la norme ISO 9261

Données techniques tuyaux

Modèle	Diamètre intérieur	Épaisseur	Pression Max.	KD
	mm	mm	bar	
16	13,9	0,9	3	0,4
	13,9	1	3,5	0,4
	13,9	1,1	4	0,4
20	17,5	1,1	3,5	0,1
	17,5	1,2	3,5	0,1

Longueur maximale de la dérivation (m)



Modèle	Goutteur	Espacement entre goutteurs (m)								
		0.2	0.25	0.3	0.33	0.4	0.5	0.6	0.75	1
16	1L	73	88	101	109	126	149	169	198	242
	1.6L	54	65	75	81	93	110	125	147	180
	2L	47	56	65	70	81	96	109	128	156
	4L	30	36	41	45	52	61	70	83	101
20	1L	125	146	166	178	203	236	267	309	373
	1.6L	92	108	123	131	150	175	198	230	278
	2L	80	94	107	114	130	152	172	200	241
	4L	51	60	68	73	83	98	110	128	155



Pente : 0 %

Pression d'entrée : 1 bar / 15 psi

ΔQ : 10 %

Pour connaître les longueurs de branchement possibles, veuillez consulter notre programme de calcul hydraulique AZIS sur www.azud.com.

Graphique de perte de charge (Débit vs Pression)

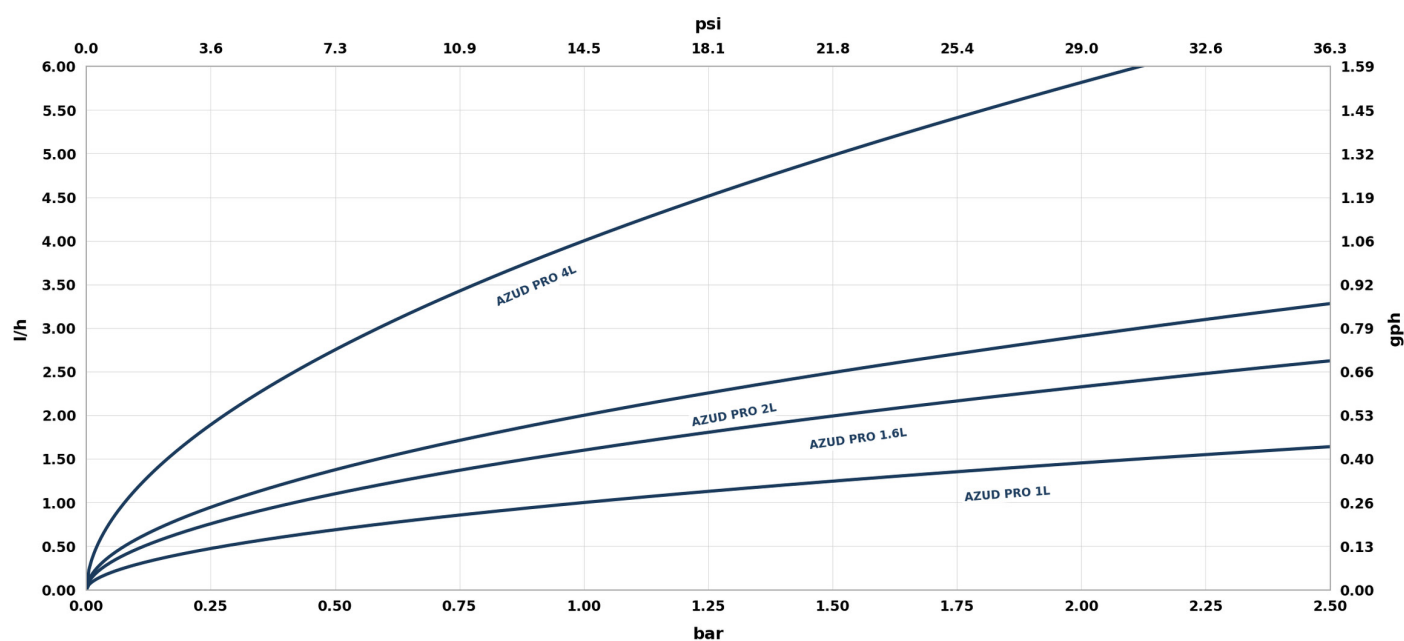


Données logistiques

Format de vente	Modèle	Épaisseur	Longueur de la bobine	Bobines/palette	Bobines/conteneur 40'HC	Bobines/camion 81m³
		mm	m			
En vrac	16	0,9	550	-	384*	432
	16	1	550	-	384*	432
	16	1,1	400	-	384	432
	20	1,1	250	-	384	432
	20	1,2	250	-	384	432
Palettisé	16	0,9	425	24	360	408
	16	1	425	24	360	408
	16	1,1	375	24	360	408
	20	1,1	250	24	360	408
	20	1,2	250	24	360	408

*Modèle 16 en épaisseurs de 0,9 et 1 mm, les bobines/conteneur 40' HC seront conditionnées à 360° avec des distances entre les goutteurs inférieures à 0,40 m.


Format d'emballage: Bobine

Produits associés



PALLETIZED
AENOR
ISO 9261

AZUD DRIP



PALLETIZED
6
YEARS WARRANTY
AENOR
ISO 9261

AZUD PREMIER



5
YEARS WARRANTY
AENOR
ISO 9261

AZUD FIT PLUS



Nous recommandons des accessoires approuvés par AZUD, voir notre gamme d'accessoires et de compléments AZUD FIT PLUS.