
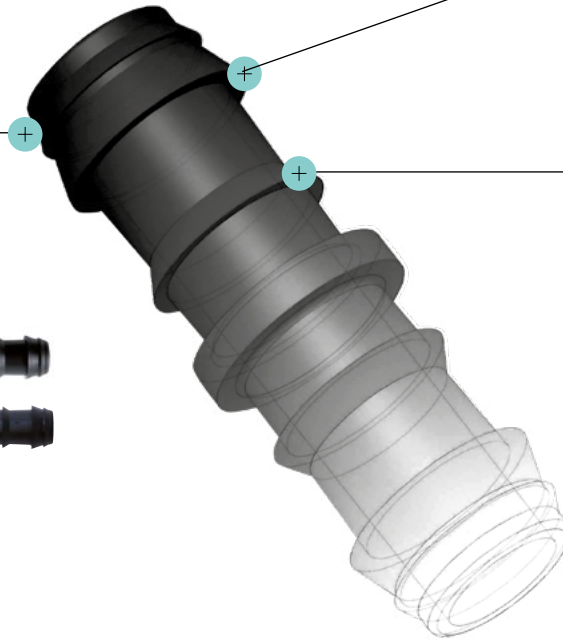


## Máxima seguridad y fácil instalación. LA SEGURIDAD SIN ANILLAS.

### FÁCIL INSTALACIÓN

Diseño especial que facilita la inserción inicial entre tubería y accesorio.



### SEGURIDAD

Esta espita fija el accesorio a la tubería, evitando la desconexión.

### ESTANQUEIDAD

La perfecta combinación de estas espitas asegura una mayor estanqueidad en las aplicaciones de microirrigación.



## + Aplicaciones

### Para agricultura:

- ▶ Instalaciones de riego en las que la seguridad en el mantenimiento de sus condiciones de trabajo sea el factor relevante.
- ▶ Áreas de riego con acusadas diferencias de cota o topografía irregular.
- ▶ Riego por goteo subterráneo.

### Para jardinería:

- ▶ Sectores con riego mixto: combinación de goteros y microaspersores.
- ▶ Zonas verdes. Zonas lúdicas y deportivas.
- ▶ Instalaciones con condiciones hidráulicas de trabajo variables.
- ▶ Zonas verdes con riego por goteo subterráneo.

## + Datos técnicos

| Accesorios AZUD FIT                                                                 |                                  | Modelo    | un/caja |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|
|    | Válvula Tubería                  | 12        | 600     |
|                                                                                     |                                  | 16        | 400     |
|    | Enlace recto                     | 12        | 1600    |
|                                                                                     |                                  | 16        | 1800    |
|                                                                                     |                                  | 17        | 1800    |
|                                                                                     |                                  | 18        | 700     |
|                                                                                     |                                  | 20        | 1000    |
|    | Enlace reducido                  | 16-12     | 1100    |
|                                                                                     |                                  | 20-16     | 600     |
|    | *Conexión CTR para junta (L)     | 16        | 2400    |
|                                                                                     |                                  | 20        | 700     |
|    | **Conexión CTR con junta (L)     | 16        | 800     |
|                                                                                     |                                  | 20        | 600     |
|    | **Pasamuros L                    | L         | 1200    |
|    | Conexión CTR para junta (XL/B)   | 16        | 800     |
|                                                                                     |                                  | 20        | 600     |
|    | ***Conexión CTR con junta XL     | 16        | 1100    |
|                                                                                     |                                  | 20        | 800     |
|    | ***Pasamuros XL                  | XL        | 1200    |
|    | **Conexión CTR con junta B       | 16        | 1000    |
|                                                                                     |                                  |           |         |
|   | **Pasamuros B                    | B         | 1200    |
|  | Conexión en T                    | 12        | 700     |
|                                                                                     |                                  | 16        | 800     |
|                                                                                     |                                  | 16-12     | 400     |
|                                                                                     |                                  | 20        | 200     |
|  | Conexión en codo 90°             | 12        | 550     |
|                                                                                     |                                  | 16        | 600     |
|                                                                                     |                                  | 20        | 350     |
|  | Conexión en cruz                 | 16        | 500     |
|  | Tapón final                      | 12        | 1200    |
|                                                                                     |                                  | 16        | 1600    |
|  | Doble anillo                     | 16        | 800     |
|                                                                                     |                                  | 20        | 500     |
|  | Enlace mixto                     | 16 - 1/2" | 1200    |
|                                                                                     |                                  | 16 - 3/4" | 1000    |
|                                                                                     |                                  | 20 - 3/4" | 300     |
|                                                                                     |                                  | 25 - 3/4" | 250     |
|  | Conexión en T rosca macho        | 16 - 1/2" | 750     |
|                                                                                     |                                  | 16 - 3/4" | 600     |
|  | Conexión en codo 90° rosca macho | 16 - 1/2" | 600     |
|                                                                                     |                                  | 16 - 3/4" | 1000    |
|  | Gotero pinchado                  | 4         | 1000    |
|                                                                                     | Microaspersión                   | 5         | 1000    |
|                                                                                     | Gotero botón                     | 6.5       | 1000    |

\*Sacabocados con extractor Ø7

\*\*Broca taladro para PVC, HDPE Ø16

\*\*\*Broca taladro para PVC, Ø16.5, para HDPE, Ø16

\* SISTEMA AZUD, S.A se reserva el derecho de cambiar las características de estos productos sin previo aviso.