

Máxima seguridad y fácil instalación. LA SEGURIDAD SIN ANILLAS.

- ▶ Ahorro en mano de obra.
- ▶ Reducción de los costes de instalación.
- ▶ Mayor rapidez en la instalación.
- ▶ Posibilita la extensión y recolección mecanizada.
- ▶ Seguridad frente a condiciones de trabajo extremas.
- ▶ Máxima resistencia a la presión de trabajo. Presión de trabajo: 0 a 4 bar (0 a 58 psi).
- ▶ Resistente a productos químicos habitualmente utilizados en agricultura.



FÁCIL INSTALACIÓN

Diseño especial que facilita la inserción inicial entre tubería y accesorio.




SEGURIDAD

Esta espita fija el accesorio a la tubería, evitando la desconexión.

ESTANQUEIDAD

La perfecta combinación de estas espitas asegura una mayor estanqueidad en las aplicaciones de microirrigación.

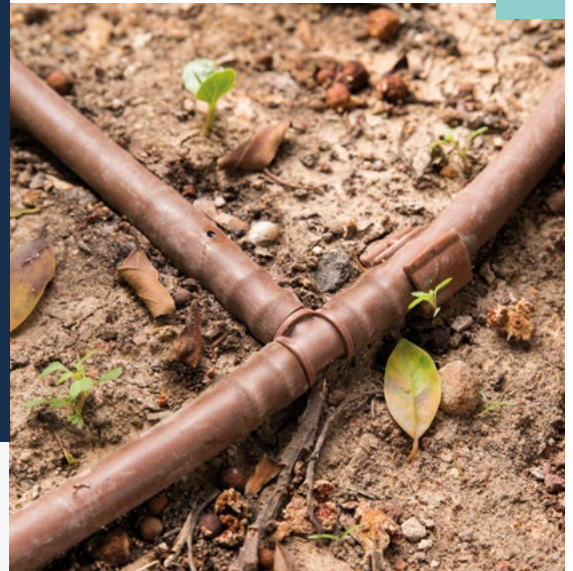

+ Aplicaciones

Para agricultura:

- ▶ Instalaciones de riego en las que la seguridad en el mantenimiento de sus condiciones de trabajo sea el factor relevante.
- ▶ Áreas de riego con acusadas diferencias de cota o topografía irregular.
- ▶ Riego por goteo subterráneo.

Para jardinería:

- ▶ Sectores con riego mixto: combinación de goteros y microaspersores.
- ▶ Zonas verdes. Zonas lúdicas y deportivas.
- ▶ Instalaciones con condiciones hidráulicas de trabajo variables.
- ▶ Zonas verdes con riego por goteo subterráneo.

+ Datos técnicos

Accesorios AZUD FIT PLUS		Modelo	un/caja
	Enlace recto	16	1800
		17	1800
		20	1000
	*Conexión ctr para junta (L)	16	2400
		20	700
	**Conexión ctr con junta L	16	800
		20	600
	**Pasamuros L	L	1200
	Conexión ctr para junta (XL/B)	16	800
		20	600
	***Conexión ctr con junta XL	16	1100
		20	800
	***Pasamuros XL	XL	1200
	**Conexión ctr con junta B	16	1000
		B	1200
	Conexión CTR en codo	16	600
	***Conexión ctr en codo con junta XL	16	400
	Conexión en T	16	800
	Conexión en codo 90°	16	600
	Conexión en cruz	16	500
	Enlace mixto	16 - 1/2"	600
		16 - 3/4"	1000
	Conexión en T rosca macho	16 - 1/2"	750
		16 - 3/4"	600
	Conexión en codo 90° rosca macho	16 - 1/2"	600
		16 - 3/4"	1000
	Anilla tapón	16 RD	2000
		20 RD	1600
	Estaca sujeción tubería	16	250

*Sacabocados con extractor Ø7

**Broca taladro para PVC, HDPE Ø16

***Broca taladro para PVC, Ø16,5, para HDPE, Ø16

* SISTEMA AZUD, S.A se reserva el derecho de cambiar las características de estos productos sin previo aviso.