


Sécurité maximale et installation facile. LA SÉCURITÉ SANS ANNEAUX.

- ▶ Epargne en main d'oeuvre.
- ▶ Réduction des couts d'installation.
- ▶ Plus de vitesse dans l'installation.
- ▶ Il fait possible la récolte mécanique.
- ▶ Sécurité avec des conditions de travail extrêmes.
- ▶ Résistance maximale à la pression de travail. Pression du travail: 0-4 bar (0-58 psi).
- ▶ Résistant aux produits chimiques habituellement utilisés dans l'agriculture.

INSTALLATION FACILE

Conception spécial qui facilite l'insertion initiale entre le tuyau et l'accessoire.

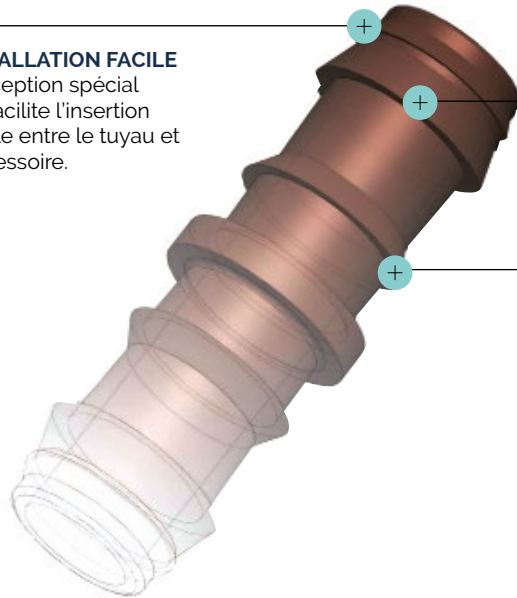


SÉCURITÉ

Cette cannette fixe l'accessoire à la conduction, évitant la déconnexion.

ÉTANCHEITÉ

La parfaite combinaison de ces cannettes assure une étanchéité supérieure dans les applications des accessoires de micro irrigation.

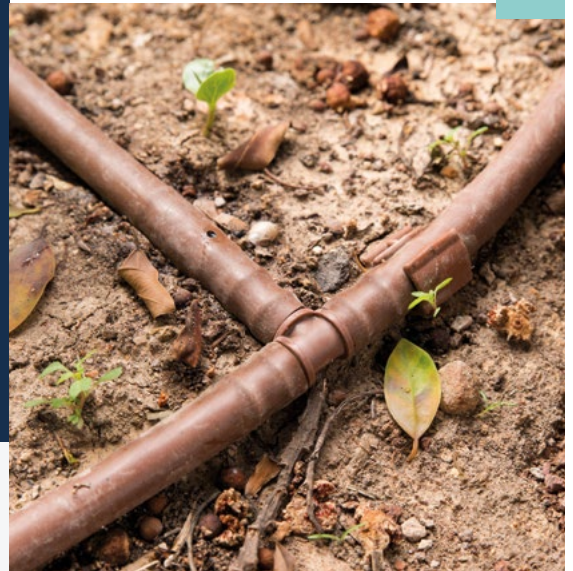

+ Applications

Pour agriculture:

- ▶ Installations d'arrosage où la sécurité dans l'entretien des conditions de travail soit le facteur remarquable.
- ▶ Surfaces d'irrigation avec des différences importantes de cote et topographie irrégulière.
- ▶ Irrigation souterraine.

Pour jardinage:

- ▶ Secteurs avec irrigation mixte : combinaison de goutteurs et de micro-asperseurs.
- ▶ Espaces verts. Espaces récréatifs et sportifs.
- ▶ Installations à conditions de travail hydrauliques variables.
- ▶ Espaces verts avec irrigation souterraine par goutte à goutte.

+ Données Techniques

Accessoires AZUD FIT PLUS		Modèle	un/boîte
	Junction droite	16	1800
		17	1800
		20	1000
	*Départ de rampe pour joint (L)	16	2400
		20	700
	**Départ de rampe avec joint L	16	800
		20	600
	**Joint L	L	1200
	Départ de rampe pour joint (XL/B)	16	800
		20	600
	***Départ de rampe avec joint XL	16	1100
		20	800
	***Joint XL	XL	1200
	**Départ de rampe avec joint B	16	1000
		B	1200
	**Joint B	B	1200
	Coude égal 90° départ de rampe	16	600
	***Coude égal 90° départ de rampe avec joint XL	16	400
	Te égal	16	800
	Coude égal 90°	16	600
	Croix égal	16	500
	Connecteur mixte	16 - 1/2"	600
		16 - 3/4"	1000
	Te égal filetage mâle	16 - 1/2"	750
		16 - 3/4"	600
	Coude 90° filetage mâle	16 - 1/2"	600
		16 - 3/4"	1000
	Bague de fermeture	16 RD	2000
		20 RD	1600
	Piquet de supportage gaine	16	250

* Emporte-pièce avec extracteur Ø7

** Foret fraise pour PVC, HDPE Ø16

*** Foret fraise pour PVC, Ø16.5. Pour HDPE Ø16

* SISTEMA AZUD, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ces produits sans préavis.