


Placa de inducción con extractor integrado, 60 cm, Placa sin marco de acero inoxidable
3EBC961ER

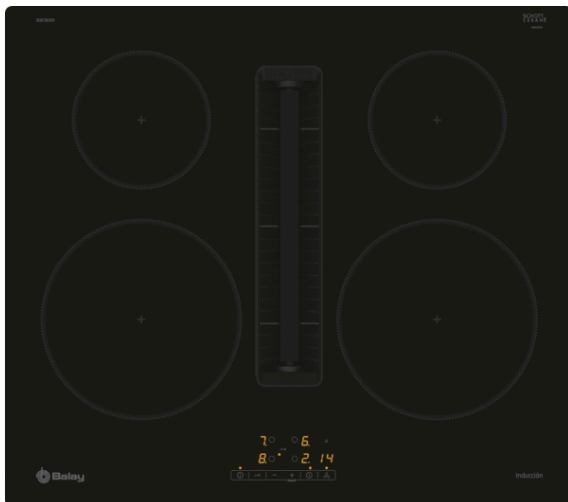

3EBC961ER

- Negra con terminación cristal
- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - - 1 zona de 21 cm.
 - 1 zona de 15,0 cm
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Sistema de fácil instalación.
- Potencia total máxima de la placa: 7.4 kw

Prestaciones del extractor


- Clase de eficiencia energética: B (Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente))
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- Funcionamiento a intervalos.
- Potencia máxima de extracción en salida al exterior (según UNE/EN 61591): 622 m3/h
- Potencia máxima de extracción en recirculación (según EN 61591): 595 m3/h
- Nivel de ruido máximo en salida al exterior (según EN 60704-3): 74 dB re 1 pW
- Nivel de ruido máximo en recirculación (según EN 60704-3.): 72 dB re 1 pW
- Funcionamiento automático: el nivel de extracción se regula de forma automática en base a la cantidad de humo, vapor y olores
- Función AutoOn: encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Desconexión automática temporizada
- Filtros antigrasa lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Incluye dos depósitos para recolectar posibles derrames de líquidos o condensaciones durante la cocción. Uno de 200 ml y otro de 700 ml. Máxima seguridad.

Instalación

- Dimensiones de encastrado (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 223



**Placa de inducción con extractor integrado, 60 cm, Placa sin marco de acero inoxidable
3EBC961ER**

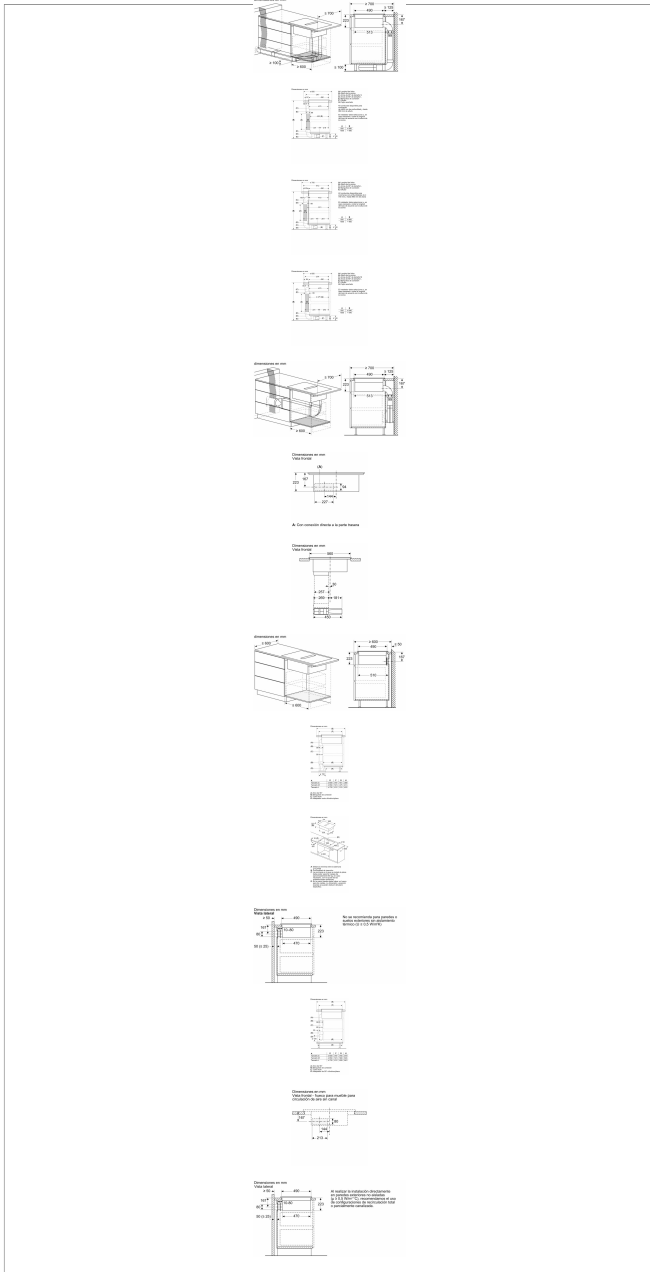

Características

Familia de Producto: Placa independiente vitrocerámica
Tipo de construcción: Integrable
Entrada de energía: Eléctrico
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 223 x 560-560 x 490-490 mm
Anchura del producto: 592 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 223 x 592 x 522 mm
Medidas del producto embalado: 430 x 690 x 670 mm
Peso neto: 26,4 kg
Peso bruto: 31,1 kg
Indicador de calor residual: Separado
Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica: Vitrocerámica
Color superficie superior: Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110,0 cm
Sealed Burners: No
Zona de cocción con booster: Todas las zonas de cocción excepto la zona con calor residual
Potencia del elemento calentador: 2.2 kW
Potencia del tercer elemento calentador: 1.4 kW
Potencia del quinto elemento calentador: 1.4 kW
Power of 3rd heating element (kW in boost): [2.2] kW
Máxima extracción de aire: 500 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 595.0 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación: 555 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 622 m³/h
Nivel de contaminación acústica: 69 dB(A) re 1 pW
Filtro de carbón activo: No
Tipo de extracción: Convertible
Tensión: 220-240/380-415 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Color: Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110,0 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 223 x 560-560 x 490-490 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 223 x 592 x 522 mm
Medidas del producto embalado: 430 x 690 x 670 mm
Peso neto: 26,4 kg
Peso bruto: 31,1 kg
Accesorios incluidos: 1 x Conector telescópico para recirculación, 1 x Filtro de olores Clean Air Plus
Desconexión automática temporizada: 30R_12E min

Características de consumo y conexión