

**BOSCH**

Serie 4, Frigorífico integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta fija KIL82VFE0



Accesorios incluidos

1 x Bandeja cubitera, 1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA

Accesorios opcionales

KSZGGM00 :

Más espacio en tu combi integrable XXL con las mejores prestaciones para conservar más y mejor.

- **MultiBox XXL:** un cajón extragrande para tus frutas y verduras.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Función refrigeración "Súper":** enfriá rápidamente los alimentos que introduces en el frigorífico.
- **Alarma "Puerta abierta":** señal acústica o visual cuando la puerta no está bien cerrada.
- **Clase de nivel de ruido B (30-35 dB):** un frigorífico que prácticamente no se oye.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) ² :	177 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	34 l
Volumen neto del frigorífico:	246 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	B
Tipo de construcción:	Integrable
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	1772 mm
Anchura:	541 mm
Fondo del aparato sin tirador:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1775x560x550 mm
Peso neto:	57.4 kg
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	1
Ventilador interior sección frigorífico:	Si
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	4
Estantes para botellas:	Si
Código EAN:	4242005382767
Marca:	Bosch
Código comercial del producto:	KIL82VFE0
Categoría de producto:	Frigorífico
Sistema No frost:	N/A
Tipo de instalación:	Integrable
Accesarios incluidos:	1 x Bandeja cubitera, 1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

**Serie 4, Frigorífico integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta fija
KIL82VFE0**

Más espacio en tu combi integrable XXL con las mejores prestaciones para conservar más y mejor.

Consumos

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 280 l
- Consumo anual de energía: 177 kWh/a
- Capacidad de congelación 24h: 2.5 kg
- Muy silencioso: 35 dB

Prestaciones


- NoFrost. Descongelación automática refrigerador
- Iluminación interior LED
- Indicador interior de la temperatura
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Función "súper refrigeración" con desconexión automática
- Función "súper congelación" con desconexión automática
- Botellero cromado
- Cajones Multibox para frutas y verduras

Información técnica



- Puerta reversible
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Clase Climática: SN-ST
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm

**BOSCH**

Serie 4, Frigorífico integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta fija KIL82VFE0



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

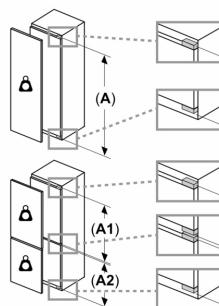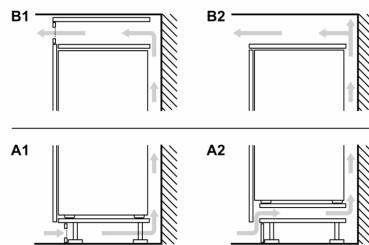

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras.

Δ Peso



A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg


D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Dimensiones en mm

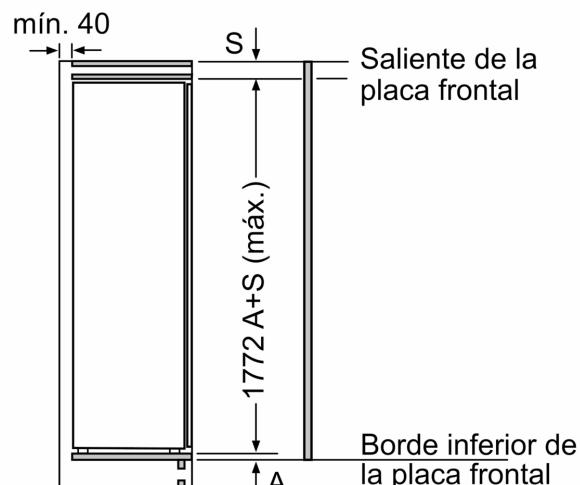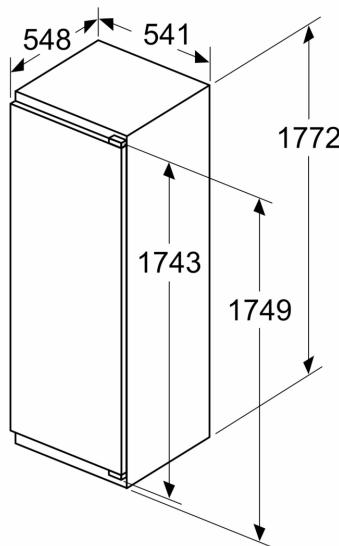


Dimensions in mm

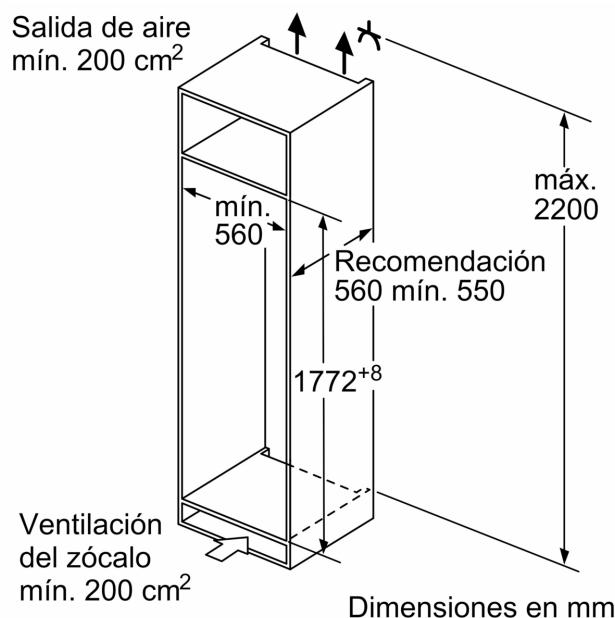

Dimensions in mm

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
2-3		2,5
21	0-1	3
2-3		2,5
22	0	4
	1	3,5
2-3		3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.