


**Serie 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro  
PPP6A6I10**

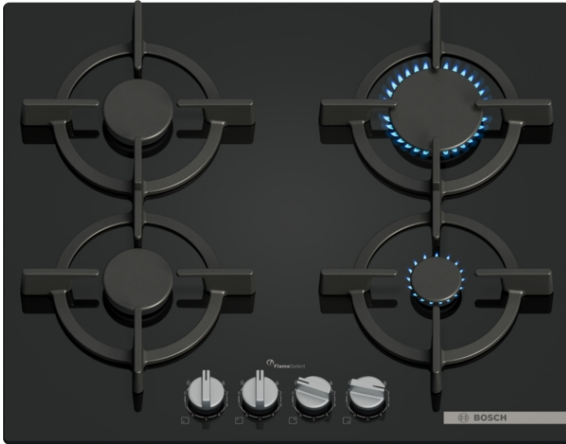

**Accesorios opcionales**

HEZ32WA00 : Termosonda inalámbrica  
HEZ9SE040 : set de 4 piezas  
HEZ9SE060 : set de 6 piezas

**Placa de gas con un preciso control de la llama y fácil limpieza gracias a los mandos metálicos extraíbles y sus parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.**

- **FlameSelect:** ajuste preciso de la llama con nueve niveles para elegir.
- **Limpieza fácil:** mandos extraíbles y parrillas que se pueden meter en el lavavajillas.
- **Parrillas lavables en el lavavajillas:** máxima comodidad a la hora de la limpieza.
- **Parrillas individuales de hierro fundido:** soporte firme y limpieza fácil.
- **GasStop:** corta el gas cuando se apaga la llama del quemador.

**Datos técnicos**

Familia de Producto : Placa de gas con mandos  
Tipo de construcción : Integrable  
Fuente energética : Gas  
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4  
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 45 x 560-560 x 480-490 mm  
Anchura : 590 mm  
Dimensiones (Alt x Anch x Fondo) : 54x590x520 mm  
Medidas del producto embalado : 140 x 650 x 580 mm  
Peso neto : 13,9 kg  
Peso bruto : 15,1 kg  
Indicador de calor residual : No tiene  
Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina  
Material de la superficie : Vidrio templado  
Color superficie superior : Negro  
Color del marco : Negro  
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm  
Código EAN : 4242005496303  
Potencia de conexión de gas : 7500 W  
Intensidad corriente eléctrica : 3 A  
Tensión : 220-240 V  
Frecuencia : 50; 60 Hz



## **Serie 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro PPP6A6I10**

**Placa de gas con un preciso control de la llama y fácil limpieza gracias a los mandos metálicos extraíbles y sus parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.**

### **Diseño**

- Cristal templado, negro
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Parrillas de hierro fundido individuales
- Mandos metálicos

### **Prestaciones destacadas**

- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en el mando

### **Quemadores y potencia**

- 4 zonas de cocción
- Zona delantera izquierda: quemador semi-rápido de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera izquierda: quemador semi-rápido de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera derecha: quemador rápido de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: quemador auxiliar de hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)

### **Limpieza**

- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.

### **Seguridad**

- Sistema de seguridad GasStop

### **Instalación (tipos de gas y medidas)**

- Compatible con: gas licuado 50 mbares  
gas licuado G30 37 mbares (PL)  
gas licuado G30,31 28-30/37mba  
gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba  
gas natural L/LL G25/20mbar (DE)  
gas natural H 25 mbar (HU)  
gas natural L 25 mbar (NL)
- Preparada para gas natural
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través

de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.

- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 54 x 590 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 480 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Si se opta por una instalación enrasada, el grosor mínimo de encimera es 30 mm.
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 7.5 kw

