


## iQ700, Placa de gas, 90 cm, Vidrio templado, Negro ER9A6SH40

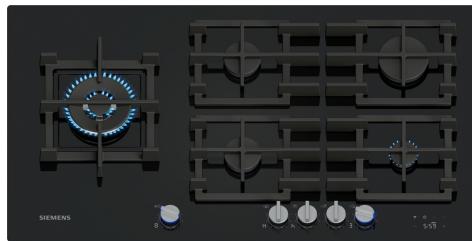

Placa de gas de cristal templado con tecnología stepFlame para un control preciso de la llama, conexión inteligente placa-campana, mandos extraíbles y parrillas semi continuas para una fácil limpieza.

- ✓ Tecnología stepFlame: control preciso de la llama con nueve niveles de intensidad.
- ✓ cookConnect: controla la potencia o la iluminación de la campana desde la placa de cocción.
- ✓ cookConnect: la campana se sincroniza con la placa para mayor comodidad.
- ✓ Mandos metálicos extraíbles: fáciles de quitar para limpiar con más comodidad.
- ✓ Mandos iluminados: muestran los quemadores encendidos y su nivel de potencia.

### Accesorios opcionales

HZ298105	Simmer plate
HZ298107	Anillo WOK
HZ298114	Soporte de recipiente pequeño
HZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HZ9SE040	set de 4 piezas
HZ9SE060	set de 6 piezas

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Familia de Producto:	..... Placa de gas con mandos
Diseño:	..... Integrable
Energy input:	..... Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	5
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	. 45 x 850-850 x 490-500 mm
Altura:	..... 915 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	..... 54x915x520 mm
Medidas del producto embalado:	..... 170 x 1110 x 660 mm
Peso neto:	..... 24.2 kg
Peso bruto:	..... 27.6 kg
Indicador de calor residual:	..... Separado
Ubicación del panel de mandos:	..... Hob front
Material de la superficie básica:	..... Vidrio templado
Color superficie superior:	..... Negro
Color del marco:	..... Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	..... 100 cm
Código EAN:	..... 4242003948408
Potencia de conexión de gas:	..... 12500 W
Intensidad corriente eléctrica:	..... 3 A
Tensión:	..... 220-240 V
Frecuencia:	..... 50; 60 Hz



4 242003 948408

## iQ700, Placa de gas, 90 cm, Vidrio templado, Negro ER9A6SH40

### Equipamiento

#### Diseño

- Cristal templado, negro
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Parrillas semi continuas de hierro fundido
- Mandos metálicos iluminados

#### Prestaciones destacadas

- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Display digital con indicación de potencia y de calor residual
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Encendido eléctrico integrado en el mando: solo con pulsar y girar el mando
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido: an alarm sounds at the end of the time set (e.g. for pasta).

#### Quemadores y potencia

- 5 quemadores de gas
- Incluye Quemador Wok con regulación dual de llama de máxima precisión
- Zona izquierda: quemador Wok de hasta 5 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera central: quemador estandar de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas) quemador estandar de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera central: Quemador semirrápido (normal) de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera derecha: quemador rápido de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: quemador auxiliar de hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)

#### Limpieza

- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.
- Parrillas semi continuas de hierro fundido: diseño ligero y compacto con gran estabilidad gracias a su superficie continua.

#### Seguridad

- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Indicador de calor residual

#### Conectividad

- Home Connect : Comprueba si la placa está apagada cuando estés fuera de casa y encuentra funciones adicionales en la app de Home Connect.
- Control placa-campana: controla la campana extractora compatible a través de tu placa
- Control automático cookConnect: La campana adapta automáticamente el nivel de potencia en función de la información recogida de la placa (con campana conectada vía App Home Connect).
- Volumen del sonido del TouchControl ajustable a través de la app de Home Connect.

#### Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado 50 mbar
- gas licuado G30 37 mbar (PL)
- gas licuado G30,31 28-30/37 mbar
- gas natural H/E 20mbar, E+ 20/25 mbar
- gas natural L/LL G25/20 mbar (DE)
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
- Preparada para gas natural (20mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 54 x 915 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 850 x 490 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Si se opta por una instalación enrasada, el grosor mínimo de encimera es 30 mm.
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 12.5 kw
- Hueco de encastre para una instalación enrasada (altura x anchura x profundidad mm): 45 x 919 x 524

**iQ700, Placa de gas, 90 cm, Vidrio templado, Negro  
ER9A6SH40****Dibujos acotados**