


iQ500, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado, Negro EP7A6QI40

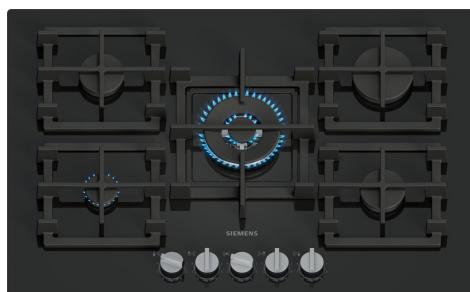

Placa de gas de cristal templado con tecnología stepFlame para un control preciso de la llama, mandos extraíbles y parrillas semicontinuas para una fácil limpieza.

- ✓ Tecnología stepFlame: control preciso de la llama con nueve niveles de intensidad.
- ✓ Mandos metálicos extraíbles: fáciles de quitar para limpiar con más comodidad.
- ✓ Parrillas de hierro fundido semicontinuas: estabilidad y fácil limpieza.
- ✓ Quemador wok de 4 kW: cocina rápida con calor uniforme.
- ✓ Superficie de cristal templado negro: elegante y con máxima resistencia al calor.

Accesorios opcionales

HZ298107	Anillo WOK
HZ298114	Soporte de recipiente pequeño
HZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HZ9SE040	set de 4 piezas
HZ9SE060	set de 6 piezas
HZ298105	Simmer plate

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto:	Placa de gas con mandos
Diseño:	Integral
Energy input:	Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	5
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	. 45 x 560-560 x 480-490 mm
Altura:	752 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):54x752x520 mm
Medidas del producto embalado:	168 x 798 x 596 mm
Peso neto:	19.9 kg
Peso bruto:	22.4 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Hob front
Material de la superficie básica:	Vidrio templado
Color superficie superior:	Negro
Color del marco:	Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	100 cm
Código EAN:	4242003966778
Potencia de conexión de gas:	11500 W
Intensidad corriente eléctrica:3 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz



4 242003 966778

iQ500, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado, Negro EP7A6QI40

Equipamiento

Diseño

- Cristal templado, negro
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Parrillas semi continuas de hierro fundido
- Mandos metálicos

Prestaciones destacadas

- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Encendido eléctrico integrado en el mando: solo con pulsar y girar el mando

Quemadores y potencia

- 5 quemadores de gas
- Zona delantera izquierda: quemador auxiliar de hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera izquierda: quemador estándar de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera central: quemador Wok de hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas) quemador Wok de hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera derecha: quemador rápido de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: quemador estándar de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)

Limpieza

- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.
- Parrillas semi continuas de hierro fundido: diseño ligero y compacto con gran estabilidad gracias a su superficie continua.

Seguridad

- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente

Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado 50 mbaras
- gas licuado G30 37 mbaras (PL) gas licuado G30,31 28-30/37 mbaras natural H/E 20mbar, E+ 20/25 mbaras natural L/LL G25/20 mbaras (DE) gas natural H 25 mbar (HU) gas natural L 25 mbar (NL)
- Preparada para gas natural (20mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 54 x 752 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 480 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Si se opta por una instalación enrasada, el grosor mínimo de encimera es 30 mm.
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 11.5 kw

**iQ500, Placa de gas, 75 cm, Vidrio
templado, Negro
EP7A6QI40**

Dibujos acotados

