

#### Serie 6000 Puente, más espacio, más sabor, en un instante

Las placas de inducción de la Serie 6000 Puente te facilitan la cocción con sartenes de gran tamaño o planchas. La función Puente combina dos zonas de cocción en una más grande. La zona puente comparte los mismos ajustes de temperatura y temporizador.

Placa de inducción de la Serie 6000 Flex MultiBridge de 90 cm de 5 zonas (28 cm 2 x 21 cm y 2 x 21 cm), función Doble Puente, con controles deslizantes individuales (0-9) con 5 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control automático de una campana

#### Ventajas y características

##### Función Puente Doble, aprovecha al máximo tu placa de inducción

Las placas de inducción con función Puente Doble te ofrecen, dos veces, la posibilidad de combinar dos zonas de cocción en una más grande. Son perfectas para trabajar con dos planchas grandes a la vez. Puedes activar una otra, o las dos a la vez.



##### 5 zonas individuales de control para una mayor versatilidad

La interfaz de usuario de las 5 zonas individuales de control permite controlar las 5 zonas por separado para mayor flexibilidad. Cada zona cuenta con 9 niveles de potencia, una función PowerBoost y una función Hob2Hood®.

##### Hob2Hood®: La campana extractora manos libres

La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa




##### Calor más rápido con PowerBoost

Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.

##### Temporizador de la placa. Hecho para la precisión


El temporizador de cocción incorporado se puede ajustar hasta una hora, y apaga automáticamente la placa cuando termine. Para obtener resultados precisos sin esfuerzo.



- Inducción total
- Biselada
- Mandos digitales
- Posición de los controles: Frontal
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Rápido calentamiento automático
- Interruptores de encendido y apagado.
- Función de bloqueo
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Count Up, Temporizador de avance de contador
- Temporizador Eco
- Función de temporizador
- Control Opti Heat
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

#### Especificaciones de producto

Tipo	de inducción		
Tamaño (cm)	90		
Mandos de control	Táctil deslizante		
Estética	Doble biselado		
Dimensiones	910x520		
Ancho hueco (mm)	880		
Fondo hueco (mm)	490		
Conexión Hob2Hood	Sí		
Cocción Asistida	No		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		
Potencia total (W)	7350		
Zona cocción frontal dcho.	2300 / 3200 W / 210 mm		
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm		
Zona cocción trasera central	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm		
Zona cocción posterior dcho.	2300-3200W/210mm		
Zona cocción posterior izd.	2300-3200W/210mm		
		Funciones de control	
		Seguridad de la placa	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible , Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Doble Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador
		Avisador acústico	Sí
		Bloqueo de seguridad	Sí
		PowerSlide	No
		Función Puente	Doble Puente
		Función Pausa	Sí
		Cronómetro	Sí
		Temporizador	Sí
		Función PowerBoost	Sí
		Indicador de calor residual	Sí
		Encendido electrónico	No
		Gas butano/propano	No aplica
		Termopar	No
		Parrillas	No lleva
		Color	Negro
		Frecuencia (Hz)	50
		Longitud del cable (m)	1.5
		Tipo de enchufe	No incluye enchufe
		Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
		Peso bruto	18.16
		Peso neto con todos los accesorios: (kg)	15.76
		Profundidad del embalaje	620

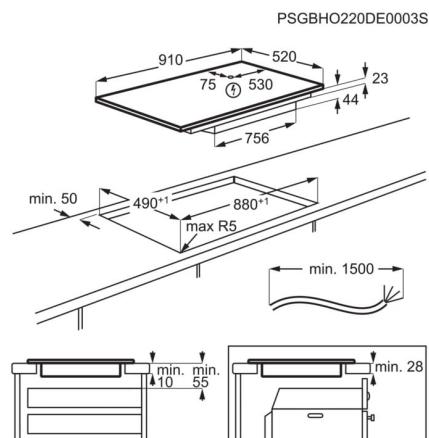

# AEG

Placa de inducción Serie 6000 MultiBridge de 90 cm

**TK95IN00FB**

