

#### Versatilidad para cada modo de cocción

Con la placa de inducción 6000 FlexBridge® puedes personalizar la zona de cocción, combinando y controlando hasta 4 segmentos. Es ideal para bandejas alargadas o de gran tamaño, o para cocinar también varios platos juntos que requieren más espacio.

Placa de inducción de la Serie 6000 Flex Bridge de 80 cm (2 x 22, 32 cm y 14,5 cm), sistema FlexiPuente función PowerSlide, con controles deslizantes individuales (0-9) con 4 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control automático de una

#### Ventajas y características



##### Cocción versátil con FlexiBridge®

La función FlexiBridge® permite adaptar la zona de cocción combinando y controlando hasta 4 segmentos de distintas formas. Es ideal para bandejas alargadas o de gran tamaño, o cuando necesitas cocinar varios platos al mismo tiempo.



##### Cambios más rápidos y suaves de temperatura con PowerSlide

Desde hervir a fuego lento a hervir normalmente o simplemente mantener caliente: cuando necesites cambios rápidos y repetidos de temperatura para crear un plato, usa PowerSlide. Basta deslizar el recipiente entre distintas temperaturas, sin parar la cocción para efectuar ajustes



##### Hob2Hood®: La campana extractora manos libres

La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa



##### Zona Triple XL, sabor superior

Tanto si necesitas cocinar algo que requiera de un recipiente grande o pequeño, con la zona de cocción triple XL puedes. Proporciona uniformemente calor en proporción a el tamaño del recipiente utilizado. Para recipientes con base de 125 mm a 320 mm.




##### Calor más rápido con PowerBoost

Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.

- Inducción total
- Biselada
- Mandos digitales
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Interruptores de encendido y apagado.
- Función de bloqueo
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Temporizador Eco
- Función de temporizador
- Control Opti Heat
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

#### Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, FlexiBridge, Gestión de cocción flexible , Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, PowerSlide, Desactivar sonidos, Temporizador
Tamaño (cm)	80	
Mandos de control	Táctil deslizante	
Estética	Doble biselado	
Dimensiones	780x520	Funciones de control
Ancho hueco (mm)	750	
Fondo hueco (mm)	490	
Conexión Hob2Hood	Sí	
Cocción Asistida	No	
Voltaje (V):	220-240/400V2N	
Potencia total (W)	7350	
Zona cocción frontal izdo.	2300 / 3200 W / 220 mm	Seguridad de la placa
Zona cocción frontal central	1400 / 2500 W / 145 mm	Avisador acústico
Zona cocción posterior dcho.	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm	Bloqueo de seguridad
Zona cocción posterior izdo.	2300 / 3200 W / 220 mm	PowerSlide
		Función Puente
		Función Pausa
		Cronómetro
		Temporizador
		Función PowerBoost
		Indicador de calor residual
		Encendido electrónico
		Gas butano/propano
		Termopar
		Color
		Frecuencia (Hz)
		Longitud del cable (m)
		Tipo de enchufe
		Consumo de energía Modo Apagado (W)
		Peso bruto
		Peso neto con todos los accesorios: (kg)
		Profundidad del embalaje
		Altura del embalaje

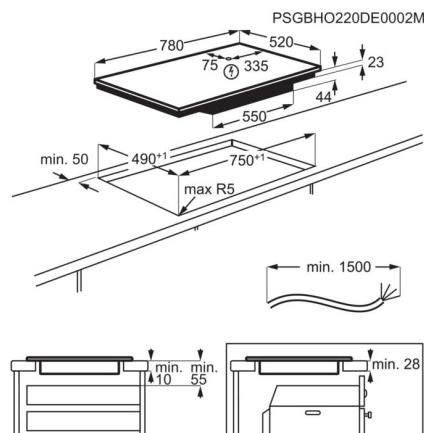

# AEG

Placa de inducción Serie 6000 Flex Bridge de 80 cm

**TI84IS00FB**

