


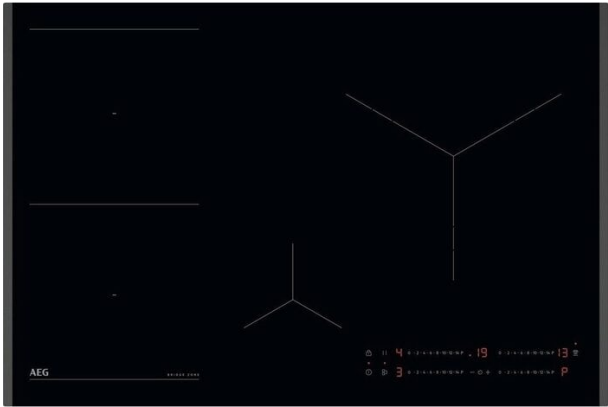

Combina dos zonas para mayor superficie de cocción

La placa de inducción 6000 Bridge permite usar cómodamente grandes utensilios. El botón Bridge une dos zonas de cocción para que puedas usar recipientes grandes o largos. La zona unida compartirá el mismo ajuste de temperatura y tiempo.

Placa de inducción de la Serie 6000 Flex de 80 cm de 4 zonas (32 cm y 2 x 21 cm y 14,5 cm), función Puente, con controles deslizantes individuales (0-14) con 4 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control automático de una campana compatible, doble b

Ventajas y características



Combina 2 zonas de cocción con Bridge

La función Puente une dos zonas de cocción para que puedas usar recipientes grandes o largos. Hacer que la temperatura y los tiempos de cocción sean los mismos en las distintas zonas es ideal para cenas de grupo o grandes celebraciones.



Zona Triple XL, sabor superior

Tanto si necesitas cocinar algo que requiera de un recipiente grande o pequeño, con la zona de cocción triple XL puedes. Proporciona uniformemente calor en proporción a el tamaño del recipiente utilizado. Para recipientes con base de 125 mm a 320 mm.




Menos pasos y mayor control gracias a los controles Direct Touch

La interfaz de usuario de los controles Direct Touch usa una simple numeración del 1 al 14 para ajustar la temperatura que se necesita sin que tener ir repitiendo pulsaciones con los botones +/-.



Calor más rápido con PowerBoost

Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.



Temporizador de la placa. Hecho para la precisión

El temporizador de cocción incorporado se puede ajustar hasta una hora, y apaga automáticamente la placa cuando termine. Para obtener resultados precisos sin esfuerzo.

- Inducción total
- Biselada
- Direct Control: tecnología de control táctil deslizante
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Rápido calentamiento automático
- Interruptores de encendido y apagado.
- Función de bloqueo
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Count Up, Temporizador de avance de contador
- Temporizador Eco
- Función de temporizador
- Control Opti Heat
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible , Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador
Tamaño (cm)	80		
Mandos de control	Deslizante independiente		
Estética	Doble biselado		
Dimensiones	780x520		
Ancho hueco (mm)	750		
Fondo hueco (mm)	490		
Conexión Hob2Hood	Sí		
Cocción Asistida	No		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		
Potencia total (W)	7200	Seguridad de la placa	Desconexión automática
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm	Avisador acústico	Sí
Zona cocción frontal central	1400 / 2500 W / 145 mm	Bloqueo de seguridad	Sí
Zona cocción posterior dcho.	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm	PowerSlide	No
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm	Función Puente	Sí
		Función Pausa	Sí
		Cronómetro	Sí
		Temporizador	Sí
		Función PowerBoost	Sí
		Indicador de calor residual	Sí
		Encendido electrónico	No
		Gas butano/propano	No aplica
		Termopar	No
		Parrillas	No lleva
		Color	Negro
		Frecuencia (Hz)	50
		Longitud del cable (m)	1.5
		Tipo de enchufe	No incluye enchufe
		Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
		Peso bruto	13.89
		Peso neto con todos los accesorios: (kg)	12.96
		Profundidad del embalaje	600
		Altura del embalaje	118

