

Versatilidad para cada modo de cocción

Con la placa de inducción 6000 FlexBridge® puedes personalizar la zona de cocción, combinando y controlando hasta 4 segmentos. Es ideal para bandejas alargadas o de gran tamaño, o para cocinar también varios platos juntos que requieren más espacio.

Placa de inducción de la Serie 6000 Flex Bridge de 60 cm (2 x 22 cm y 2 x 22 cm), sistema FlexiPuente función PowerSlide y función Puente, con controles deslizantes individuales (0-14) con 4 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control aut

Ventajas y características



Cocción versátil con FlexiBridge®

La función FlexiBridge® permite adaptar la zona de cocción combinando y controlando hasta 4 segmentos de distintas formas. Es ideal para bandejas alargadas o de gran tamaño, o cuando necesitas cocinar varios platos al mismo tiempo.



Cambios más rápidos y suaves de temperatura con PowerSlide

Desde hervir a fuego lento a hervir normalmente o simplemente mantener caliente: cuando necesites cambios rápidos y repetidos de temperatura para crear un plato, usa PowerSlide. Basta deslizar el recipiente entre distintas temperaturas, sin parar la cocción para efectuar ajustes



Hob2Hood®: La campana extractora manos libres

La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa



Calor más rápido con PowerBoost

Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.



Cada zona de cocción. Con temporizador individual

Cuando se utiliza una zona de cocción, el temporizador se maneja rápida y cómodamente en la pantalla táctil. No hay que pasar por menús ni otras zonas. Y como cada plato puede temporizarse con precisión, tienes un control absoluto sobre el proceso de cocción.

- Inducción total
- Mandos digitales
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Interruptores de encendido y apagado.
- Función de bloqueo
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Temporizador Eco
- Función de temporizador
- Control Opti Heat
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	
Tamaño (cm)	60	
Mandos de control	Táctil deslizante	
Estética	Sin marco	
Dimensiones	580x510	
Ancho hueco (mm)	560	
Fondo hueco (mm)	490	
Conexión Hob2Hood	Sí	
Cocción Asistida	No	
Voltaje (V):	220-240/400V2N	
Potencia total (W)	7350	
Zona cocción frontal dcho.	2300 / 3200 W / 170 x 265 mm	
Zona cocción frontal izdo.	2300 / 3200 W / 220 mm	
Zona cocción posterior dcho.	2300/3200W/170x265mm	
Zona cocción posterior izdo.	2300 / 3200 W / 220 mm	
Funciones de control		
Seguridad de la placa		Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible , Puente flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, PowerSlide, Activar función puente a la derecha, Desactivar sonidos
Avisador acústico		
Bloqueo de seguridad		Sí
PowerSlide		Sí
Funció Puente		Doble Puente
Funció Pausa		Sí
Cronómetro		No
Temporizador		Sí
Función PowerBoost		Sí
Indicador de calor residual		Sí
Encendido electrónico		No
Gas butano/propano		No aplica
Termopar		No
Color		Negro
Frecuencia (Hz)		50
Longitud del cable (m)		1.5
Tipo de enchufe		No incluye enchufe
Consumo de energía Modo Apagado (W)		0.3
Peso bruto		12.9
Peso neto con todos los accesorios: (kg)		12.1
Profundidad del embalaje		600
Altura del embalaje		118

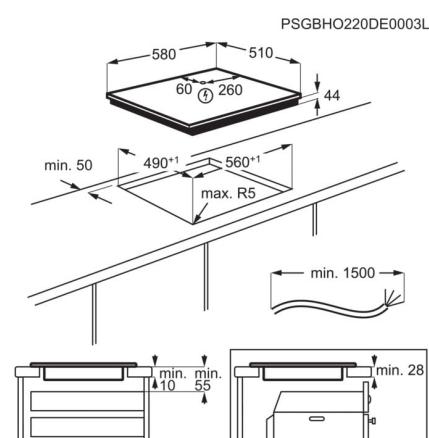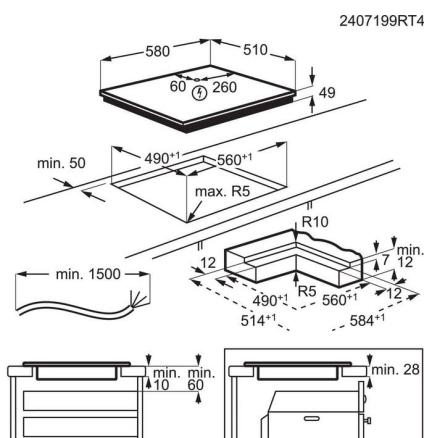

AEG

Placa de inducción Serie 6000 Flex Bridge de 60 cm

TI64IG00IB

