

**Serie 6, Placa de inducción, 70 cm,
sin perfiles
PVS731HC1E**



Accesorios opcionales

HEZ32WA00 : Termosonda inalámbrica
 HEZ390210 : Sartén antiadherente de 15 cm. de base.
 HEZ390220 : Sartén antiadherente de 19 cm de base
 HEZ390230 : Sartén antiadherente de 21 cm de base
 HEZ9CF240 : sartén con antiadherente 24cm Ø
 HEZ9CF280 : Sartén antiadherente, 28cm Ø
 HEZ9ES100 : Cafetera 4 tazas
 HEZ9FE280 : Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
 HEZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén
 HEZ9SE040 : set de 4 piezas
 HEZ9SE060 : set de 6 piezas

La placa con DirectSelect con PerfectFry plus: control directo y sencillo con sensor de temperatura.

- **Control DirectSelect:** selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y otras funciones.
- **Función CombiInducción:** combina dos zonas de cocción rectangulares para calentar recipientes de gran tamaño.
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura del aceite.
- **Campana inteligente:** se regula automáticamente según los ajustes de la placa mientras cocina.
- **Favorito:** personaliza la placa de cocción con Home Connect

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitrocármica
 Tipo de construcción : Integrable
 Fuente energética : Eléctrica
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Anchura : 710 mm
 Dimensiones (AltoxAnchoxFondo) : 51x710x522 mm
 Medidas del producto embalado : 130 x 950 x 600 mm
 Peso neto : 11,5 kg
 Peso bruto : 13,0 kg
 Indicador de calor residual : Separado
 Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie : Cristal vitrocármico
 Color superficie superior : Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm
 Código EAN : 4242005394340
 Tensión : 220-240 V
 Frecuencia : 50; 60 Hz



4 242005 394340

Serie 6, Placa de inducción, 70 cm, sin perfiles PVS731HC1E

La placa con DirectSelect con PerfectFry plus: control directo y sencillo con sensor de temperatura.

- 70 cm: espacio para 4 recipientes.

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- CombiInducción: Usa recipientes más grandes combinando dos zonas de inducción para convertirlas en una única zona más grande.
- Zona delante izquierda: 190 mm, 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás izquierda: 190 mm, 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm , 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 180 mm, 2 kw (potencia max. 3.1 kw)

Prestaciones destacadas

- Electrónica DirectSelect: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa.
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- 17 niveles de cocción
- Función mantener caliente vía Home Connect (se requiere que la placa esté conectada a Home Connect)
- Programación de tiempo de cocción
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido: una alarma se activa al final del tiempo programado.
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función Boost: hiere agua hasta un 50% más rápido.
- ShortBoost, seleccionable vía Favorito/Home Connect (para placas conectadas a Home Connect): calienta sartenes más rápido mientras cuida de ellas.
- Función Inicio Automático: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción.
- Función Memoria: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.

Asistente de cocina

- PerfectFry Plus: Control de temperatura del aceite en 11 niveles con temperatura mostrada en display
- Asistente de la Placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa

Conectividad

- Home Connect: comprueba si la placa está apagada cuando no estés en casa, descarga funciones adicionales y disfruta del control placa-campana
- Control placa-campana: controla la campana compatible directamente desde la placa.
- Smart Hood Automatic: la campana ajusta automáticamente el nivel de extracción basado en información como número de zonas de cocción y temperatura (actualmente compatible con campanas inclinadas conectadas a Home Connect).
- vía MyButton: abra el universo inteligente desde su placa de cocción (necesario servicio asociado).
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.

Diseño

- Terminación bisel delantero

Seguridad

- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Función Pausa: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- Botón de encendido/apagado
- Desconexión automática de seguridad de la placa

Medidas e instalación



- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 51 x 710 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia nominal: 6.9 kw
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.



BOSCH

Serie 6, Placa de inducción, 70 cm, sin perfiles PVS731HC1E

Dimensiones en mm

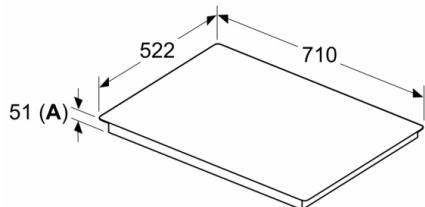


A: Distancia mín. desde el hueco hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm


Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

A: Profundidad de empotramiento

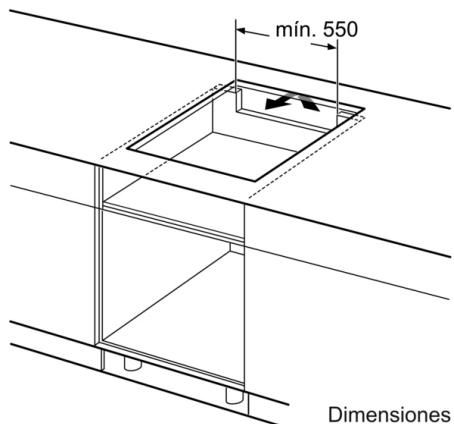


Dimensions en mm

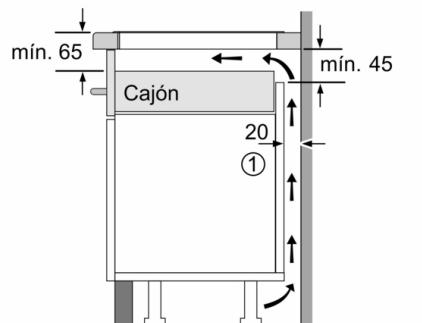

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensions en mm

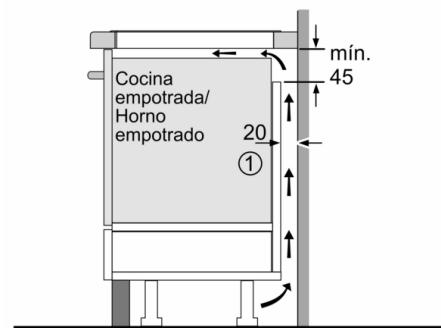

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensions en mm