


iQ500, Placa de inducción, 60 cm, Acabado negro mate, sin perfiles ED61AHSC1E

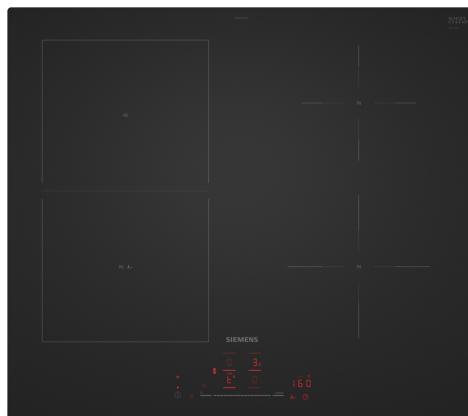

Accesorios opcionales

HZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HZ390090	Wok para radiantes e inducción
HZ390210	Sartén antiadherente con base de 15 cm.
HZ390220	Sartén antiadherente con base de 19 cm.
HZ390230	Sartén antiadherente con base de 21 cm.
HZ9CF240	Sartén antiadherente, Ø 24 cm
HZ9CF280	Sartén antiadherente, Ø 28 cm
HZ9ES100	Cafetera 4 tazas
HZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	Set de 2 ollas y 1 sartén
HZ9SE040	set de 4 piezas
HZ9SE060	set de 6 piezas

Placa combiInducción - Más oportunidades de cocción y nuevas opciones con Home Connect.

- ✓ Zona combiInducción: conecta dos zonas de inducción para cocinar con recipientes grandes.
- ✓ Control touchSlider: Ajusta la potencia de la placa de cocción deslizando el dedo.
- ✓ Home Connect: integra tu placa de cocción en tu cocina inteligente.
- ✓ fryingSensor Pro: Fríe toda clase de alimentos sin que se quemen.
- ✓ Extracción automática: La placa y la campana se comunican para cocinar sea más cómodo.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto:	Placa independiente.vitrocéramica
Diseño:	Integrable
Energy input:	Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	. 51 x 560-560 x 490-500 mm
Altura:	592 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):51x592x522 mm
Medidas del producto embalado:	125 x 750 x 600 mm
Peso neto:	11.8 kg
Peso bruto:	13.0 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Hob front
Material de la superficie básica:	Cristal negro
Color superficie superior:	Acabado negro mate
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110 cm
Código EAN:	4242003979884
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50-60 Hz



4 242003 979884

iQ500, Placa de inducción, 60 cm, Acabado negro mate, sin perfiles ED61AHSC1E

Equipamiento

- 60 cm: espacio para 4 recipientes.

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- combiInducción: Usa recipientes más grandes combinando dos zonas de inducción para convertirlas en una única zona más grande.
- Zona delante izquierda: 190 mm, 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás izquierda: 190 mm, 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm, 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 180 mm, 2 kw (potencia max. 3.1 kw)

Prestaciones destacadas

- Control touchSlider Plus: control directo de la potencia con la barra táctil serigrafiada
- Mis favoritos: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- 17 niveles de potencia para una mayor precisión
- Función mantener caliente vía Home Connect (se requiere que la placa esté conectada a Home Connect)
- Programación de tiempo para cada zona: apaga la zona de cocción al finalizar el tiempo establecido
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido: una alarma se activa al final del tiempo programado.
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función boost para todas las zonas: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia hasta un 50% comparado con el máximo nivel de potencia: hiere agua hasta un 50% más rápido.
- shortBoost, seleccionable vía Favorito/Home Connect (para placas conectadas a Home Connect). HC: calienta sartenes más rápido mientras cuida de ellas.
- Función quickStart: al encender la placa de inducción, ésta seleccionará automáticamente la zona de cocción donde se encuentren los recipientes: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción.
- Función memoria: en caso de apagado accidental, se restablecerán los ajustes previamente seleccionados al encender la placa de inducción en un lapso de 4 segundos: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.

Asistente de cocina

- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
- Asistente de la Placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa

Conectividad

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana: controla la campana extractora compatible a través de tu placa
- cookConnect: la campana ajusta automáticamente el nivel de extracción basado en información como número de zonas de cocción

y temperatura (actualmente compatible con campanas inclinadas conectadas a Home Connect).

- via MyButton: abra el universo inteligente desde su placa de cocción (necesario servicio asociado).
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.

Diseño

- Acabado negro mate: Diseño elegante de cristal en acabado mate menos susceptible a arañazos y marcas visibles.
- Terminación cristal

Seguridad

- Indicador de calor residual en 2 niveles: señaliza qué zonas están calientes o templadas
- Seguridad para niños: previene la activación no intencionada
- función «pausa»: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- Interruptor principal: apaga todas las zonas con solo un toque
- Autodesconexión de seguridad de la placa


Medidas e instalación

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 51 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia nominal: 6.9 kw
- Potencia total de la placa limitable.
- Cable de conexión: 1.1 m, Cable incluido


iQ500, Placa de inducción, 60 cm, Acabado negro mate, sin perfiles ED61AHSC1E

Dibujos acotados

Dimensiones en mm

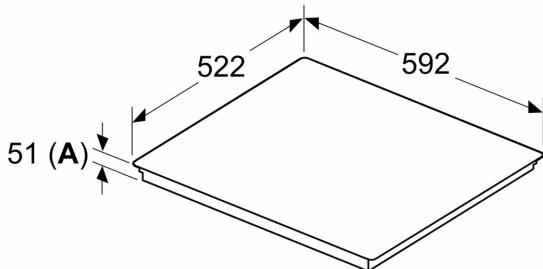

Dimensiones en mm




A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno


La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

A: Profundidad de empotramiento

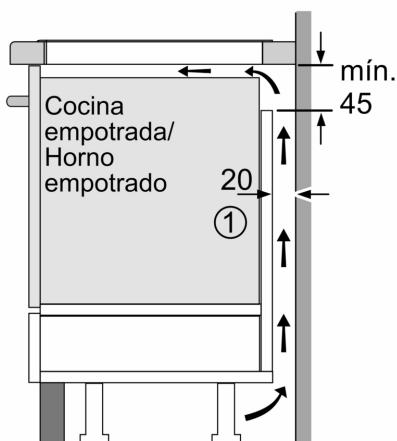


①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensions en mm

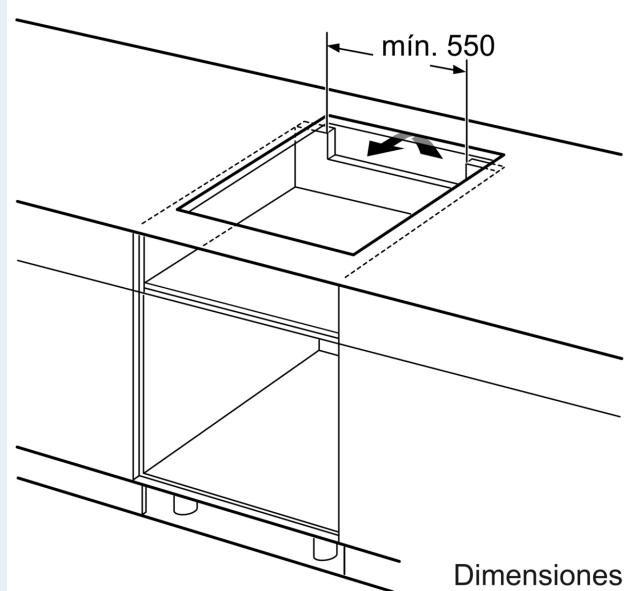

Dimensions
en mm

Dibujos acotados

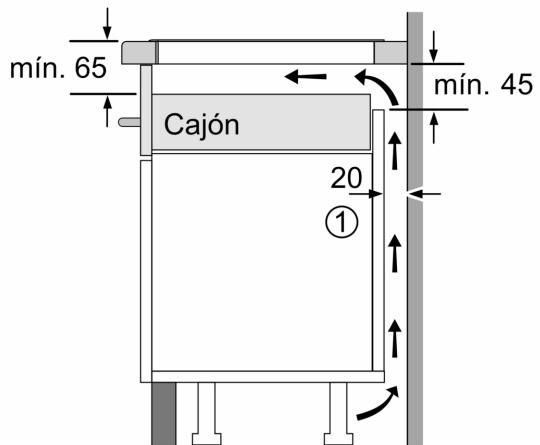

①
Espacio de
ventilación necesario.

Dimensiones en mm