


## iQ300, Placa vitrocerámica, 60 cm, sin perfiles ET631FFP8E

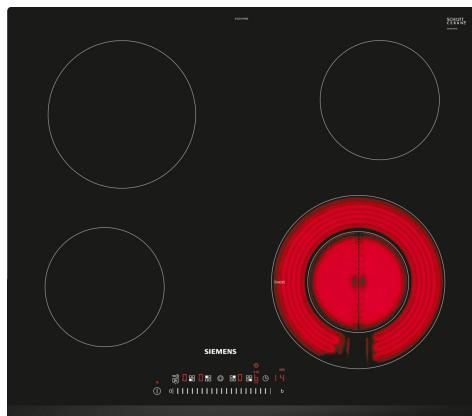

### Accesorios opcionales

HZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HZ392617	Accesorios cocinas/hornos eléctricas
HZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	Set de 2 ollas y 1 sartén

Placa vitrocerámica: moderna. Tiempo para ti, más fácil de limpiar.

- ✓ La zona de cocción de 21 cm doble permite cocinar con sartenes y cazuelas de gran tamaño.
- ✓ Control touchSlider: ajusta la potencia de la placa de cocción deslizando el dedo.
- ✓ powerBoost: hasta un 20 % más de potencia para calentar las ollas en tu placa.
- ✓ El temporizador con desconexión automática apaga la placa transcurrido el tiempo seleccionado.
- ✓ El bloqueo de seguridad evita el encendido accidental de la placa.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Familia de Producto:	.....Placa independie.vitrocármica
Diseño:	..... Integrable
Energy input:	..... Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	. 45 x 560-560 x 490-500 mm
Altura:	..... 592 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	.....45x592x522 mm
Medidas del producto embalado:	..... 100 x 750 x 590 mm
Peso neto:	..... 7.7 kg
Peso bruto:	..... 8.4 kg
Indicador de calor residual:	..... Separado
Ubicación del panel de mandos:	..... Hob front
Material de la superficie básica:	..... Cristal negro
Color superficie superior:	..... Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	..... 100 cm
Código EAN:	..... 4242003898345
Tensión:	..... 220-240 V
Frecuencia:	..... 50; 60 Hz



## iQ300, Placa vitrocerámica, 60 cm, sin perfiles ET631FFP8E

### Equipamiento

- 60 cm: espacio para 4 recipientes.

#### Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Zona gigante doble: utiliza recipientes más grandes en la zona ampliable.
- Zona delante izquierda: 145 mm, 1.2 kw
- Zona detrás izquierda: 180 mm, 2 kw
- Zona detrás derecha: 145 mm , 1.2 kw
- Zona delante derecha: 120 mm, 210 mm, 0.8 kw (potencia max. 2.6 kw)

#### Prestaciones destacadas

- Control touchSlider Plus: control directo de la potencia con la barra táctil serigrafiada
- 17 niveles de potencia para una mayor precisión
- Programación de tiempo para cada zona: apaga la zona de cocción al finalizar el tiempo establecido
- Avisador acústico: una alarma se activa al final del tiempo programado.

#### Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función boost: hiere agua hasta un 20% más rápido.
- Función memoria: en caso de apagado accidental, se restablecerán los ajustes previamente seleccionados al encender la placa de inducción en un lapso de 4 segundos: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.

#### Diseño

- Terminación con bisel delantero

#### Seguridad

- Indicador de calor residual en 2 niveles: señaliza qué zonas están calientes o templadas
- Seguridad para niños: previene la activación no intencionada
- Función limpieza: bloqueo temporal del control por 30 segundos para limpiar los líquidos derramados
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Seguridad para niños: previene la activación no intencionada
- Interruptor principal: apaga todas las zonas con solo un toque
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Indicador consumo de energía: muestra la energía consumida de la última cocción.


#### Medidas e instalación

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 45 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia nominal: 7.0 kw
- Cable de conexión: 1 m, Cable incluido

## iQ300, Placa vitrocerámica, 60 cm, sin perfiles ET631FFP8E

### Dibujos acotados

#### Dimensiones en mm

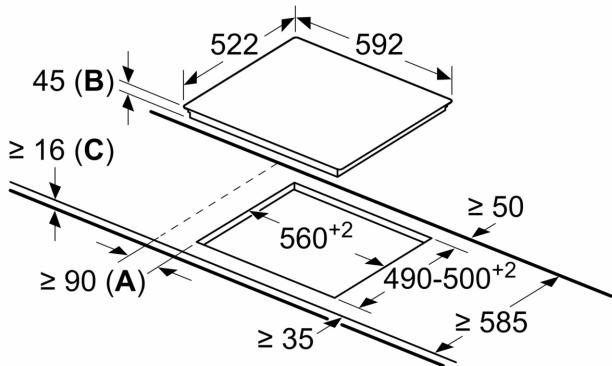

**A:** Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.

**B:** Profundidad de inserción

**C:** Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.