


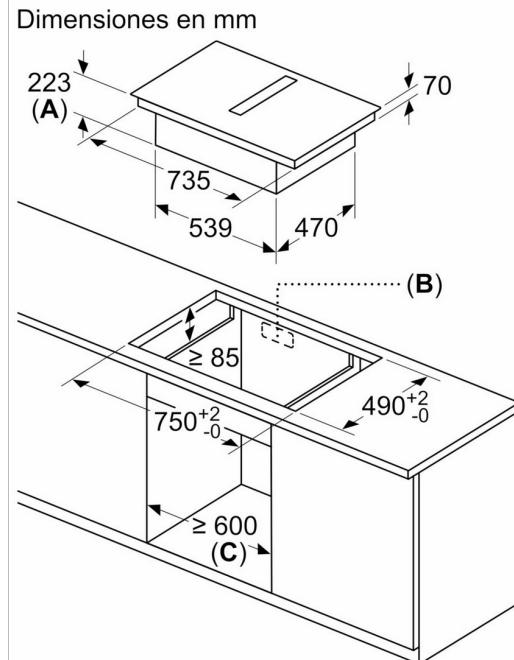


- A:** Distancia mínima entre la abertura y la pared
- B:** Profundidad de inserción
- C:** La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
- D:** En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

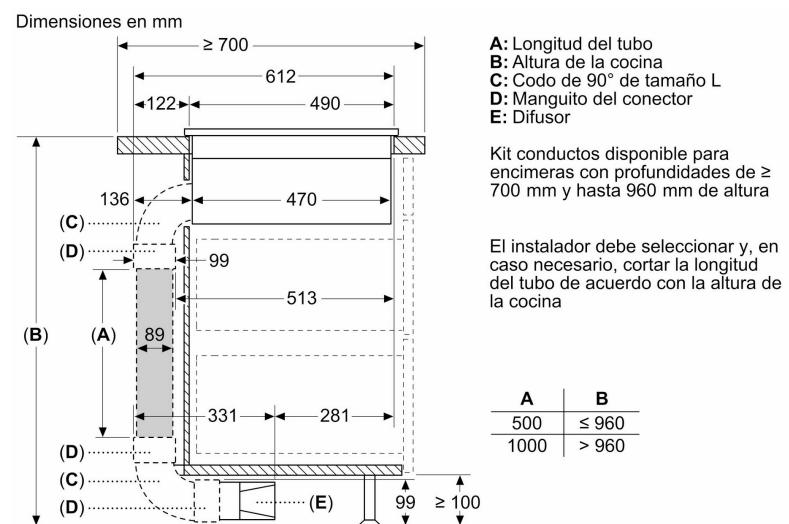


- A:** Profundidad del rebajo
- B:** Se requiere un corte en el panel trasero para las tuberías. El tamaño y la posición exactos pueden obtenerse de un plano específico.
- C:** Todos los modelos de la gama de 80 cm de ancho se pueden instalar en muebles de 60 cm de ancho ajustando los paneles laterales.

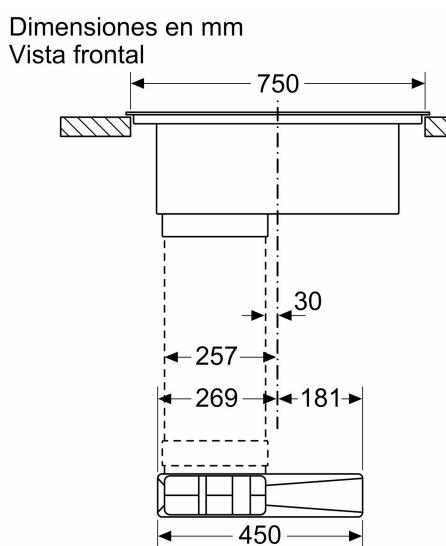


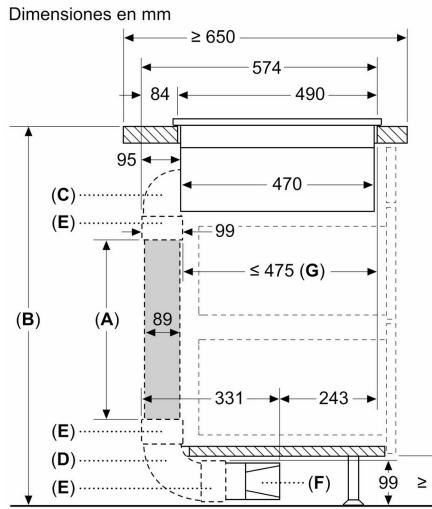


**A:** Longitud del tubo  
**B:** Altura de la cocina  
**C:** Codo de 90° de tamaño M  
**D:** Codo de 90° de tamaño L  
**E:** Manguito del conector  
**F:** Difusor  
**G:** Cajón acortado



El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

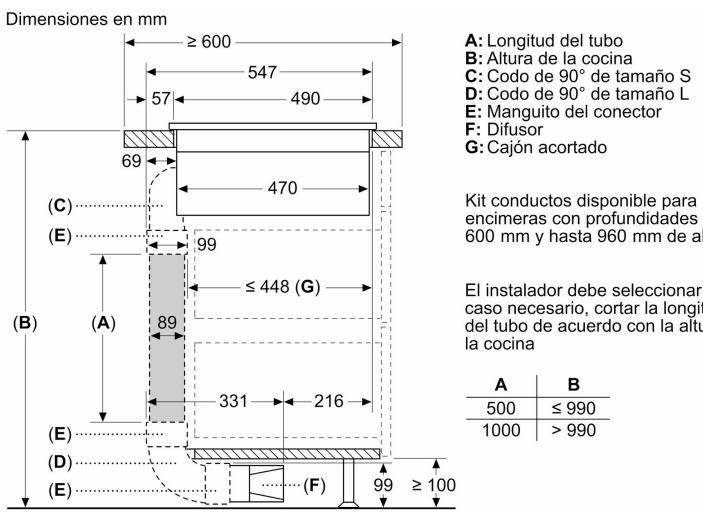



### dimensiones en mm

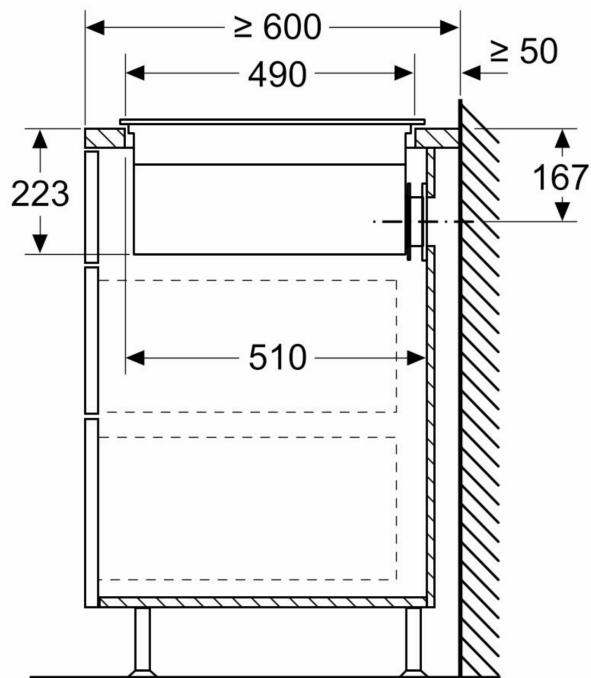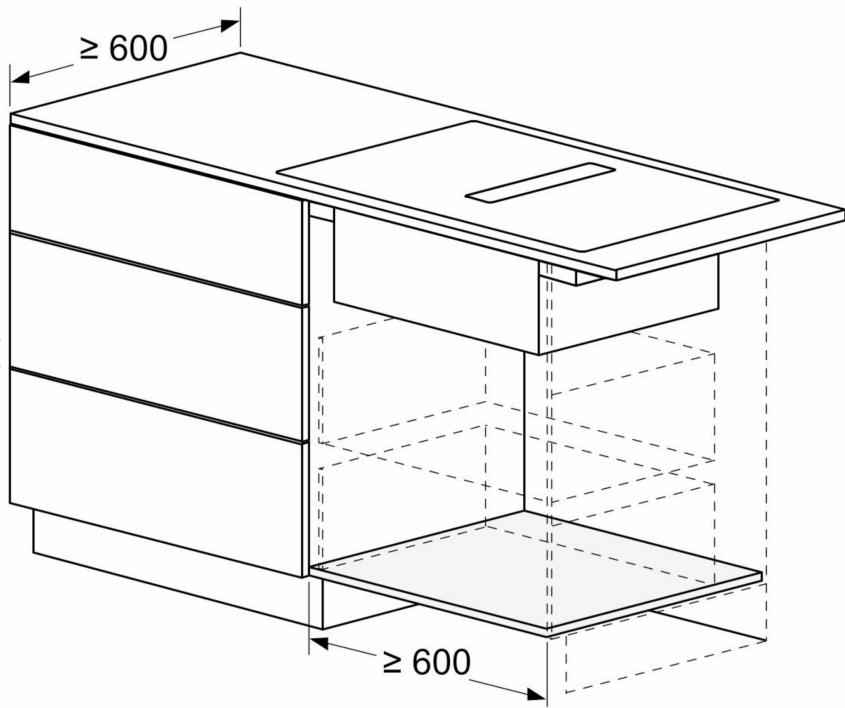



### dimensiones en mm

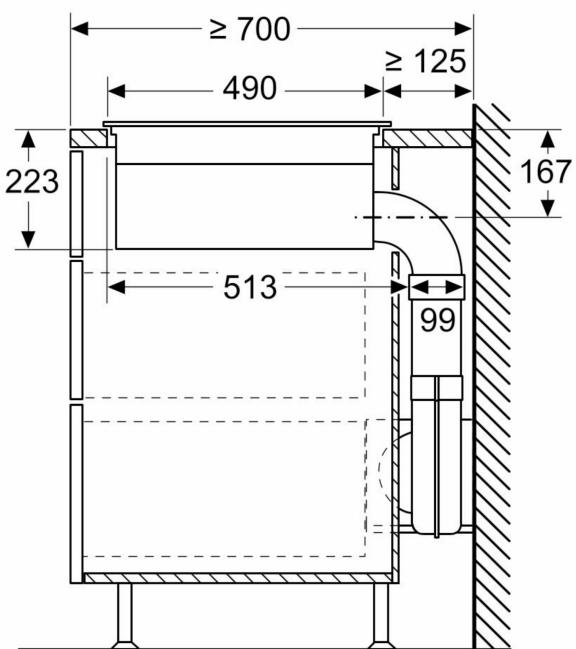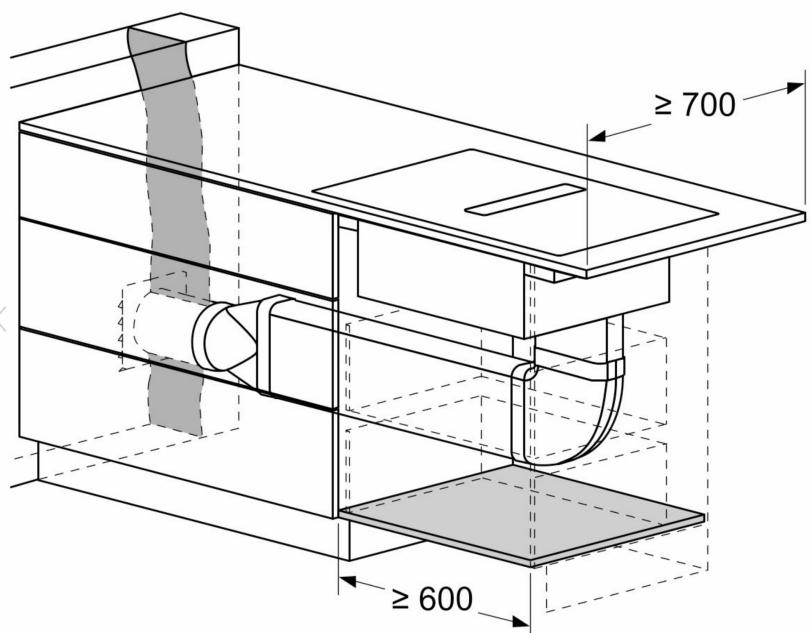



dimensiones en mm

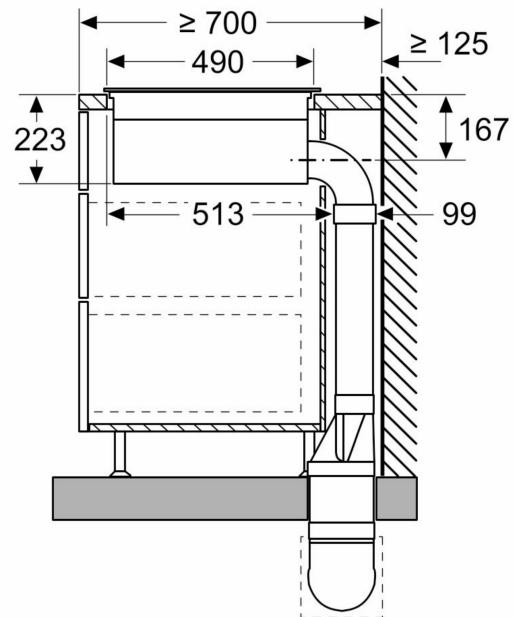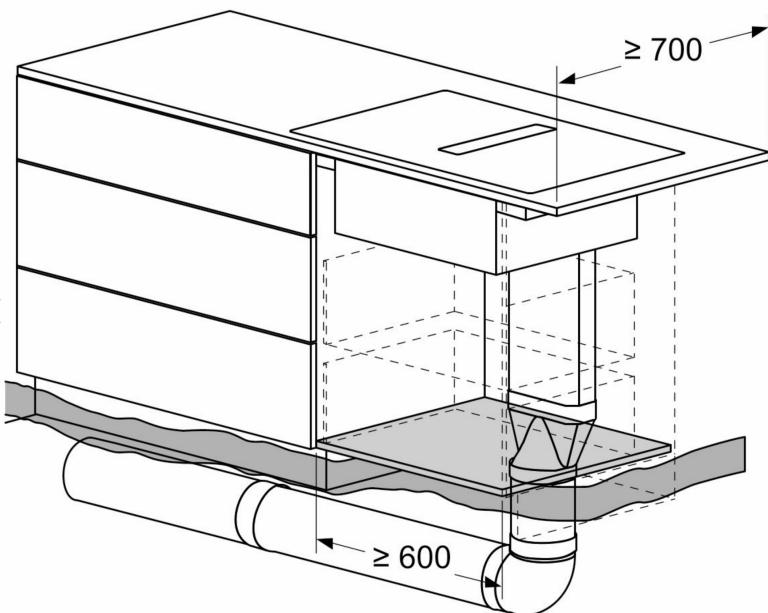



dimensiones en mm

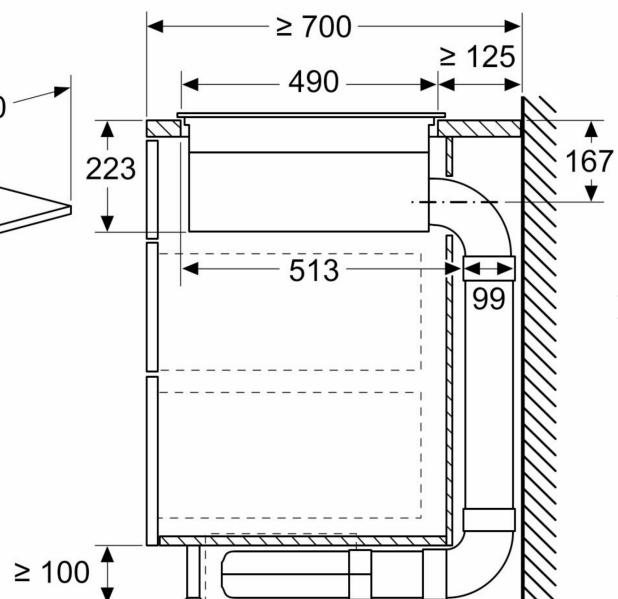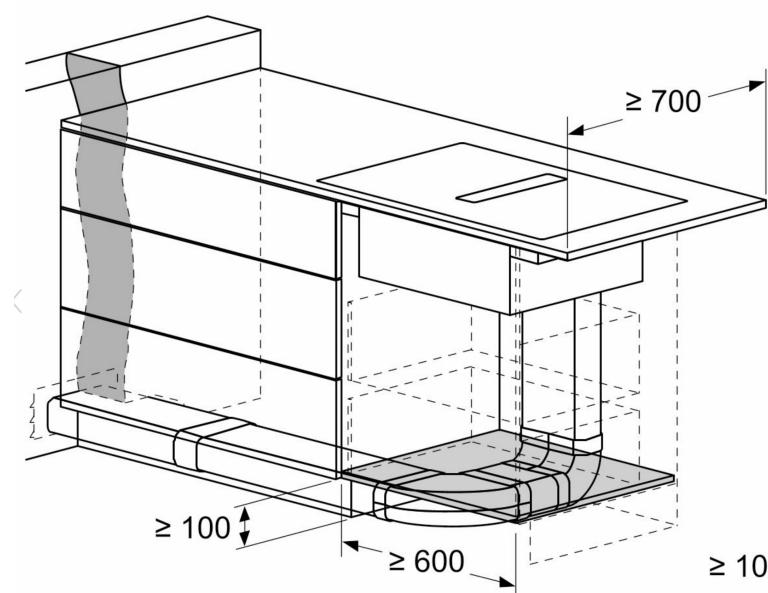


dimensiones en mm

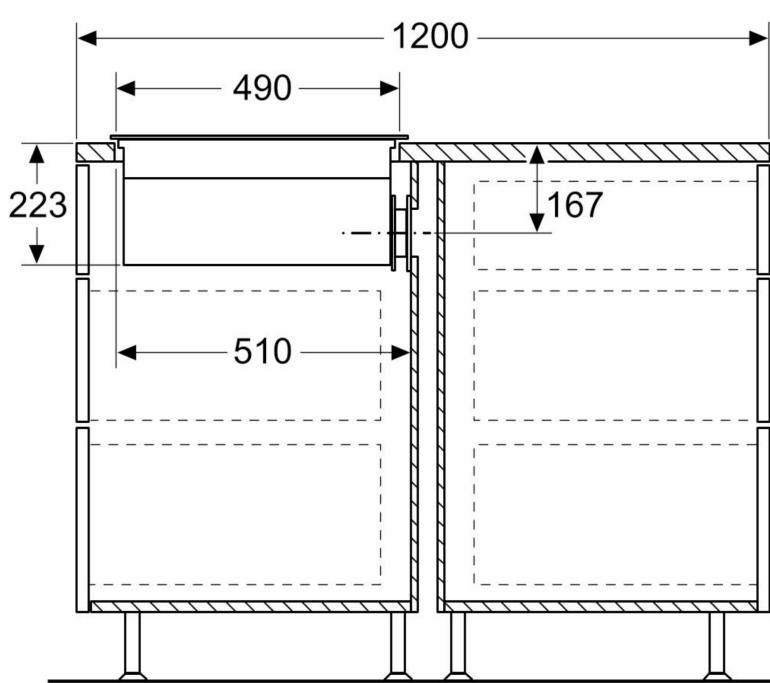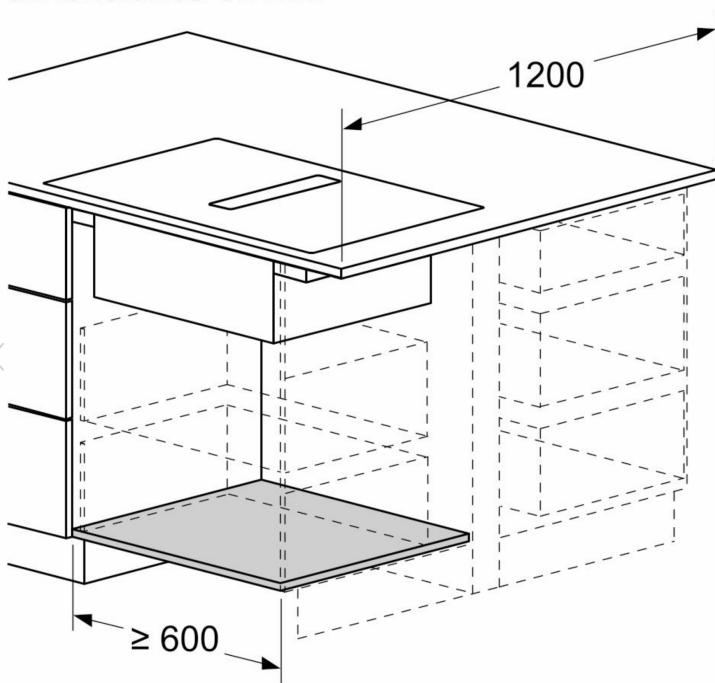


dimensiones en mm

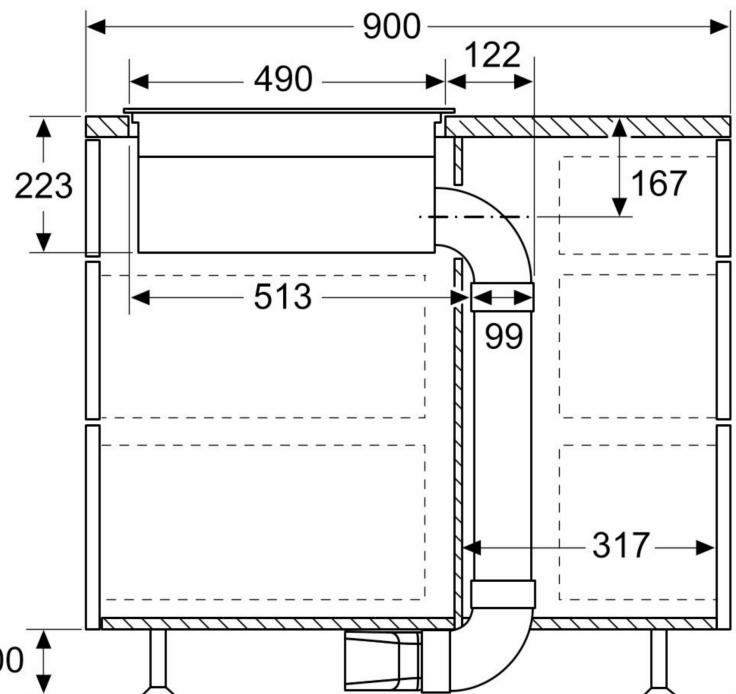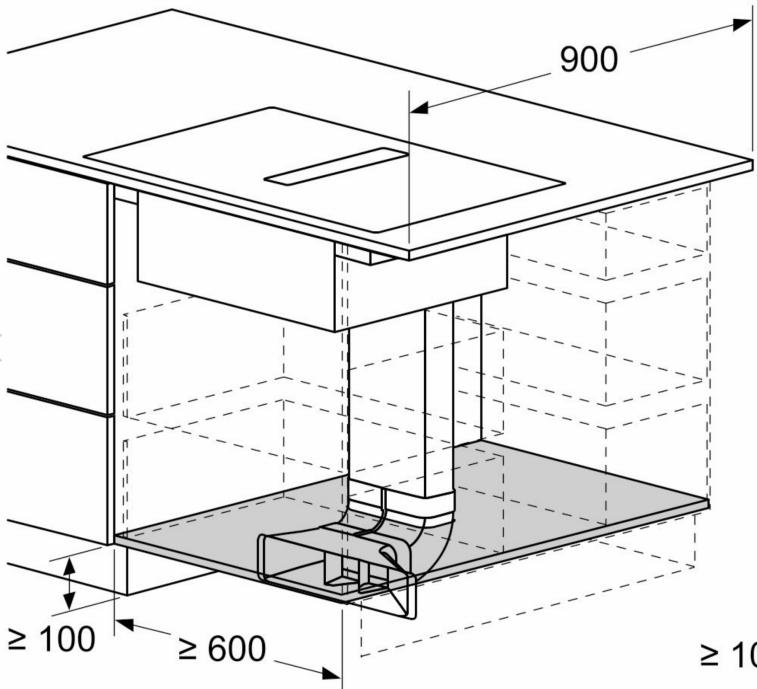

Dimensiones en mm  
Vista frontal

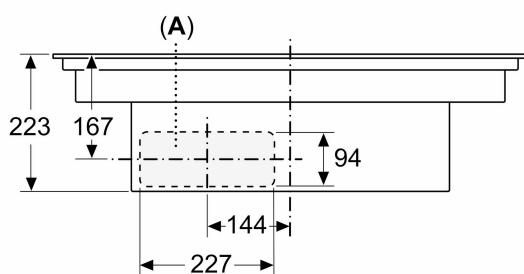


Dimensiones en mm  
Vista frontal - hueco para mueble para circulación de aire sin canal

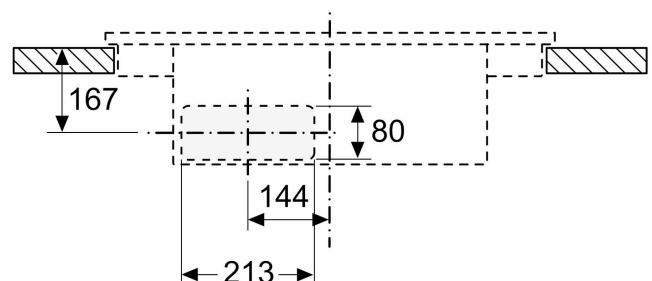


A: Con conexión directa a la parte trasera

Dimensiones en mm  
Vista lateral

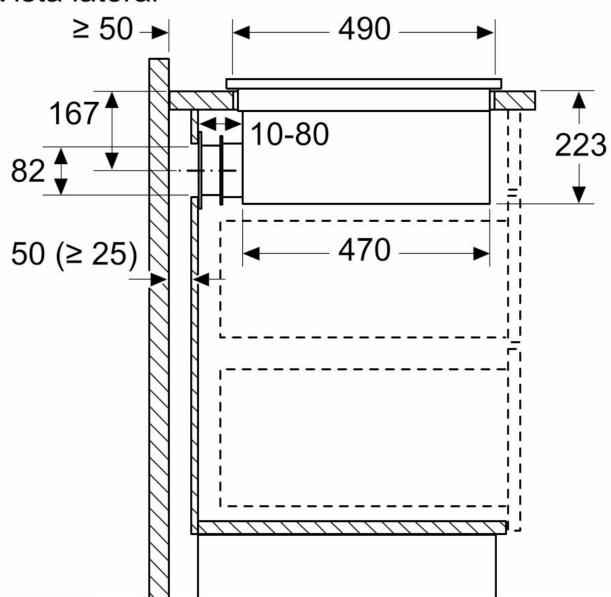


Al realizar la instalación directamente en paredes exteriores no aisladas ( $\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ °C}$ ), recomendamos el uso de configuraciones de recirculación total o parcialmente canalizada.

## Dimensiones en mm

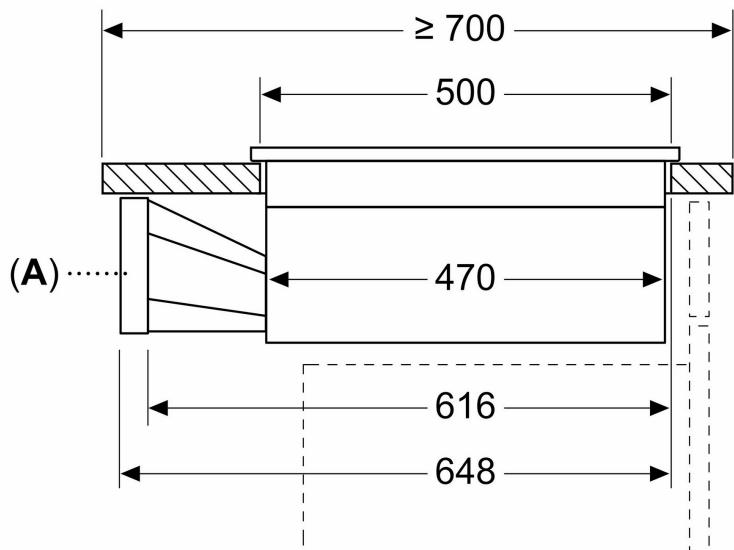

**A:** Adaptador cilíndrico/plano

## Dimensiones en mm

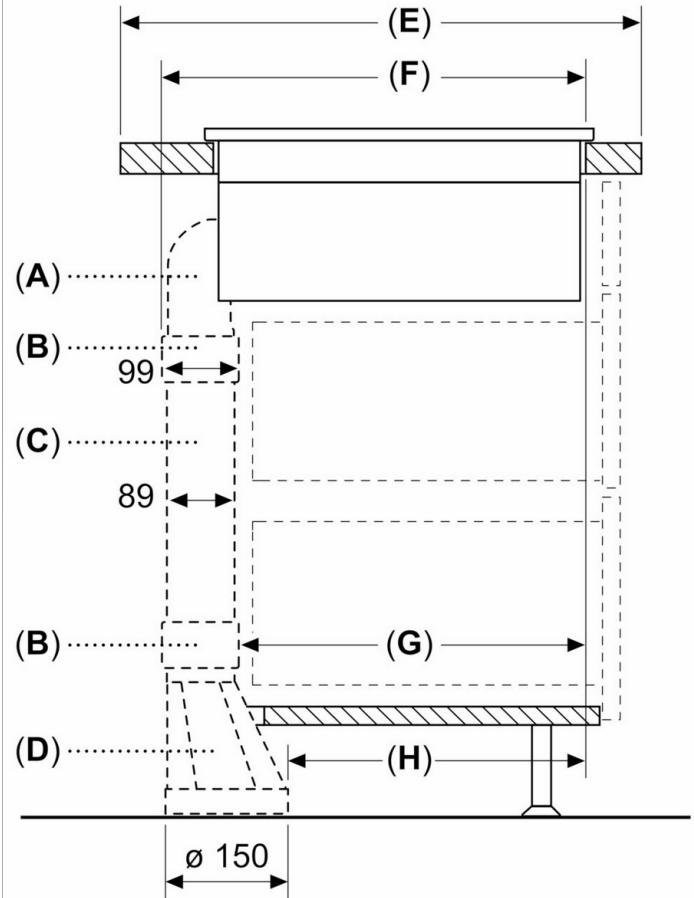

<b>A</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
Tamaño S	$\geq 600$	547	451	389
Tamaño M	$\geq 650$	574	475	413
Tamaño L	$\geq 700$	612	515	453

**A:** Codo de 90°

**B:** Manguito del conector

**C:** Tubo recto

**D:** Adaptador recto cilíndrico/plano