





- 1.The switch is cut-off switch, this lamp can get solar charged in any working mode.
- 2.This is a solar powered lamp, please install it in a location where can get enough sunshine.
- 3. Please kindly note the lighting time depends on sunshine duration and weather.
- 4. The lamp will light up automatically at dusk and off at dawn.
- 5. Built-in Integrated Circuit is with over-charge, over-discharge and over-voltage protection.
- 6. The lamp is equipped with an internal lithium battery, which is replaceable.
- If any need, please contact seller for indicating correct new battery model.
- 7. If the battery is taken out and put back in or replaced with new ones, please point the solar panel to direct sunshine or a strong light to activate the lamp.
- 8. If you are non-professional please do not disassemble the lamp.
- 9. Please do not dispose the battery with household garbage to avoid explosion.



Ref. 401289 | 3,5 W
Ref. 401288 | 1,5 W



Power/Lumen	1.5W/220LM	3.5W/430LM
LEDs	SMD2835*13PCS(Front 12PCS+Back 1PC)	SMD2835*31PCS(Front 30PCS+Back 1PC)
Beam Angle	90°	
Li-ion Battery	14500 / 500mAh / 3.7V, replaceable	18650 / 2000mAh / 3.7V, replaceable
Solar Panel	0.5Wp, Mono-crystalline silicon	1.5Wp, Mono-crystalline silicon
Detection Angle/Area	120° / ≤6Mtrs	120° / ≤8Mtrs
Charging time	6-8Hrs	
Lighting time	30Hrs	
IP	IP65 Waterproof	
Housing Material	ABS+PC, Anti UV, fireproof	
Installation	≤ 4Mtrs	

Installation instructions

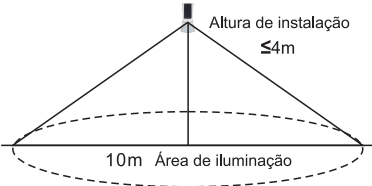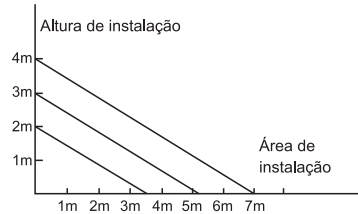

- 1. Please use measure card to drill 2 holes of Φ6mm in correct position.
- 2. Fix 2 expansion plugs into the holes.
- 3. Fix screws to the expansion plugs with a spare space.
- 4. Hang the notch onto the screws and fasten the lamp.
- 5. Press the button to turn on the lamp.

Depending on the battery charge level, the solar light will automatically turn on at maximum brightness (1,5w 220lm / 3,5w 430 lm) when it detects movement in a range equal to or less than (6 mtrs 1,5w / 8 mtrs 3,5w). When no motion is detected for 10 seconds, the intensity is reduced.

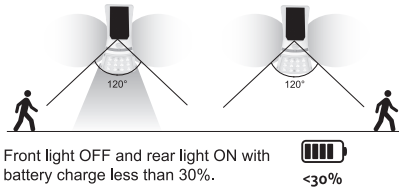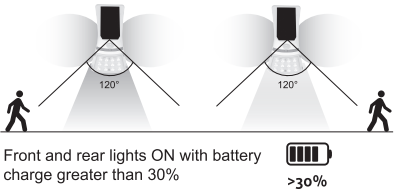


APLIQUE SOLAR DE PARED

Aplique solar de parede / Solar Led Wall light



Imprex Europe S.L.
Avda. de la Industria 22-26, 28947 Fuenlabrada, Madrid.
NIF B28115764 | Made in PRC
Visit www.imprexeurope.com & www.garza.es

+34 91 621 40 07 +351 21 973 79 50 support@garza.es

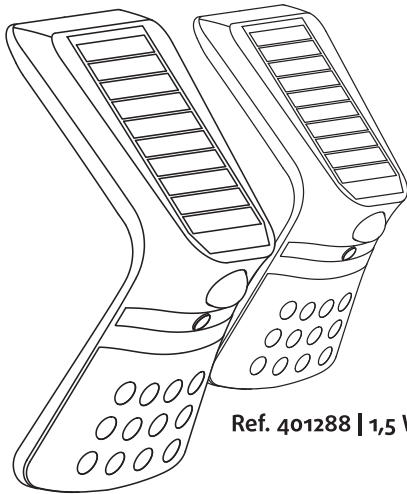

Ref. 401288 | 1,5 W

Ref. 401289 | 3,5 W



Protección Medioambiental

Los productos eléctricos no deben tirarse junto con los desechos domésticos, deben llevarse a un punto ecológico comunitario de recogida de este tipo de materiales, de acuerdo con la legislación local. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su vendedor, para que le aconsejen sobre el reciclaje. El material de embalaje es reciclable. Deshágase del embalaje de manera ecológica y de forma que el servicio de recogida pueda acceder fácilmente al material reciclable.



Environmental protection

Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.



Proteção ambiental

Os produtos elétricos não devem ser eliminados com os resíduos domésticos. Devem ser levados para um ponto de recolha comunitário para eliminação ecológica, de acordo com as regulamentações locais. Contacte as suas autoridades locais ou revendedor para aconselhamento sobre a reciclagem. O material da embalagem é reciclável. Elimine a embalagem de forma amiga do ambiente e disponibilize-a para o serviço de recolha de material reciclável.

Garantía

La validez de esta garantía es de 2 años. Esta empresa sólo se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda responsabilidad por:
- Los defectos causados por una incorrecta manipulación.
- Incorrecto suministro eléctrico.
- No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.

Guarantee

Up to 2 years guarantee
The company will only be responsible for the quality of their products in the event of normal operating conditions in accordance with the information on the product and its packaging and will not be responsible for:
- The defects, including breakage or malfunctions, caused by mishandling or use of products.
- Defects on the electrical supply.
- Failure to follow the installation and maintenance manual.

Garantia

A validade desta garantia é de 2 anos. Esta empresa é responsável apenas pela qualidade de seus produtos, desde que as recomendações acima são seguidas e declina qualquer responsabilidade por:
- Defeitos causados por manuseio inadequado.
- Fonte de alimentação incorreta.
- O não cumprimento das instruções de instalação e manutenção.

APLIQUE SOLAR DE PARED




- 1.El interruptor es un interruptor de corte, esta lámpara puede cargarse con energía solar en cualquier modo de funcionamiento.
 - 2. Esta es una lámpara alimentada por energía solar, instálela en un lugar donde pueda obtener suficiente sol
 - 3. Tenga en cuenta que el tiempo de iluminación depende de la duración del sol y del clima.
 - 4. La lámpara se encenderá automáticamente al anochecer y se apagará al amanecer.
 - 5. El Circuito Integrado incorporado tiene protección contra sobrecarga, descarga excesiva y sobretensión.
 - 6. La lámpara está equipada con una batería interna de litio, que es reemplazable.
- Si es necesario, comuníquese con el vendedor para que le indique el modelo de batería nueva correcta.
- 7. Si saca la batería y la vuelve a colocar o la reemplaza por una nueva, por favor oriente el panel solar hacia la luz del sol o una luz fuerte para activar la lámpara.
 - 8. Si no es profesional, no desmonte la lámpara.
 - 9. No deseche la batería con la basura doméstica para evitar explosiones.

Ref. 401289 | 3,5 W
Ref. 401288 | 1,5 W




Potencia/Lúmenes	1.5W/220LM	3.5W/430LM
LEDs	SMD2835*13PCS(Front 12PCS+Back 1PC)	SMD2835*31PCS(Front 30PCS+Back 1PC)
Ángulo de apertura	90°	
Batería Li-ion	14500 / 500mAh / 3.7V, reemplazable	18650 / 2000mAh / 3.7V, reemplazable
Panel solar	0.5Wp, Silicio mono-cristalino	1.5Wp, Silicio mono-cristalino
Área/ángulo detección	120° / ≤6Mtrs	120° / ≤8Mtrs
Tiempo de carga	6-8Hrs	
Tiempo de iluminación	30Hrs	
Protección IP	IP65 estanca	
Material de la carcasa	ABS+PC, Anti-UV, resistente al fuego	
Altura de instalación	≤ 4Mtrs	



Instrucciones de instalación

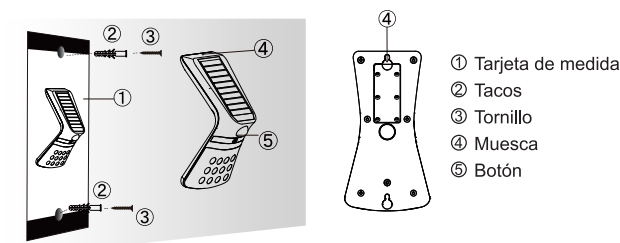

- 1. Utilice la tarjeta de medida para perforar 2 agujeros de 6mm ø en la posición correcta.
- 2. Fije 2 tacos en los agujeros.
- 3. Fije los tornillos a los tacos sin apretar del todo.
- 4. Cuelgue la muesca en los tornillos y fije la lámpara.
- 5. Presione el botón para encender la lámpara.

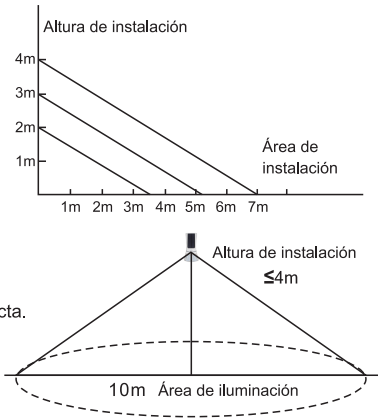

En función del nivel de carga de la batería, el aplique solar se encenderá automáticamente al máximo brillo (1,5w 220lm / 3,5w 430 lm) cuando detecte movimiento en un rango igual o inferior a (6 mtrs 1,5w / 8 mtrs 3,5w). Si no detecta movimiento durante 10 segundos, la intensidad se reduce.

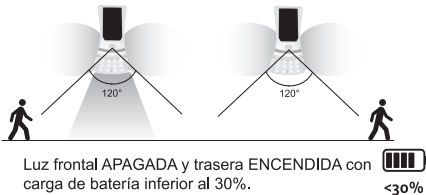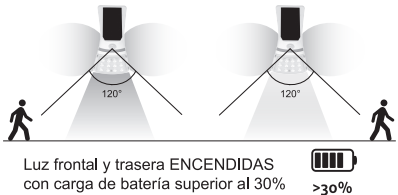

APLIQUE SOLAR DE PAREDE




- 1. O interruptor é um interruptor de corte, esta lâmpada pode ser carregada com energia solar em qualquer modo de funcionamento.
 - 2. Esta é uma lâmpada com alimentação a energia solar, instale-a em um local onde possa luz do sol suficiente.
 - 3. Por favor, note que o tempo de iluminação depende da duração do sol e do clima.
 - 4. A lâmpada acende automaticamente ao entardecer e apaga ao amanhecer.
 - 5. O Circuito Integrado incorporado possui proteção contra sobrecarga, descarga excessiva e sobretensão.
 - 6. A lâmpada está equipada com uma bateria interna de lítio, que é substituível.
- Se houver necessidade, entre em contato com o vendedor para lhe-indicar a bateria nova correta.
- 7. Se a bateria for retirada e recolocada ou substituída por novas, por favor coloque o painel solar em direção ao sol ou uma luz forte para ativar a lâmpada.
 - 8. Se não for profissional, por favor, não desmonte a lâmpada.
 - 9. Por favor, não descarte a bateria no lixo doméstico para evitar explosão.

Ref. 401289 | 3,5 W
Ref. 401288 | 1,5 W




Potência/Lúmens	1.5W/220LM	3.5W/430LM
LEDs	SMD2835*13PCS(Front 12PCS+Back 1PC)	SMD2835*31PCS(Front 30PCS+Back 1PC)
Ângulo de abertura	90°	
Bateria Li-ion	14500 / 500mAh / 3.7V, Substituível	18650 / 2000mAh / 3.7V, Substituível
Painel solar	0.5Wp, Silicene monocristalino	1.5Wp, Silicene monocristalino
Área/ângulo detecção	120° / ≤6Mtrs	120° / ≤8Mtrs
Tempo de carga	6-8Hrs	
Tempo de iluminação	30Hrs	
Proteção	IP65 impermeável	
Material da carcaça	ABS+PC, Anti UV, resistente ao fogo	
Altura de instalação	≤ 4Mtrs	

Instruções de instalação

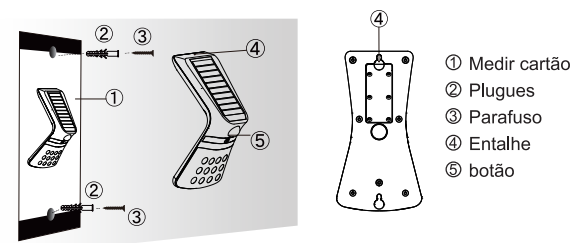

- 1. Use o cartão de medição para fazer 2 furos de 6 mm ø na posição correta.
- 2. Prenda 2 plugues nos orifícios.
- 3. Prenda os parafusos nas cavilhas sem apertar totalmente.
- 4. Pendure o entalhe nos parafusos e fixe a lâmpada.
- 5. Pressione o botão para acender a lâmpada.

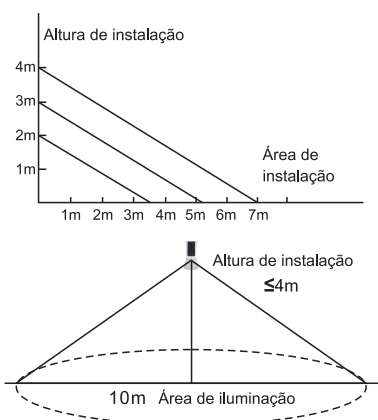

Dependendo do nível de carga da bateria, a luz solar acende automaticamente com brilho máximo (1,5w 220lm / 3,5w 430 lm) quando detecta movimento em um alcance igual ou inferior a (6 mtrs 1,5w / 8 mtrs 3,5w). Quando nenhum movimento é detectado por 10 segundos, a intensidade é reduzida

