





EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN MODULAR

Equipos de distribución modular con colectores de poliamida y reguladores de caudal cuya función es la de regular y distribuir el fluido hacia los circuitos de suelo radiante refrescante.

La fácil conexión entre los diferentes componentes, hace que se pueda montar un colector de 2 hasta 12 vías de una manera rápida y sencilla. Los artículos necesarios para montar un colector modular son los siguientes:

1. Conjunto CS6001 válvulas de corte.
2. Conjunto CS8000 en el que se incluyen:
 - a. Módulos inicial, que incorpora colector de impulsión y retorno con 2 vías, termómetro, más grifo llenado/vaciado y purgadores (impulsión manual, retorno automático).
 - b. Módulo final (CS5001): Conjunto de 2 tapones finales con porta sonda, más grapa fijación.
 - c. Módulo soporte (CS7001): Conjunto de 2 soportes modulares.
3. Conjunto CS2001/CS3001 de 2 módulos, que incorpora colector de impulsión y retorno con 2 o 3 vías según referencia.

* En caso de que el colector tenga más de 8 vías, se recomienda incluir uno o dos soportes de sujeción más (CS7001).

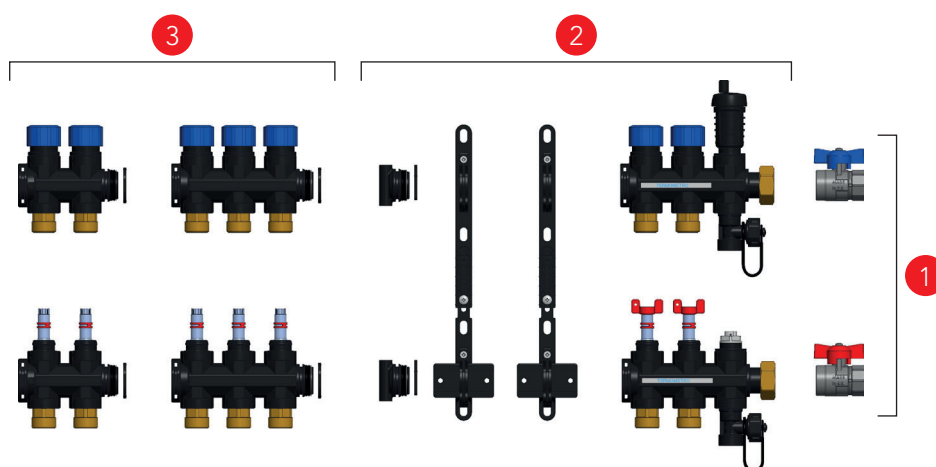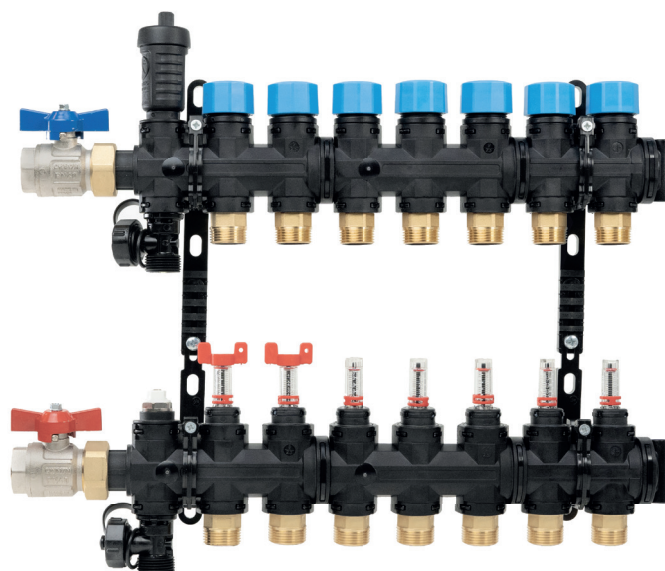



• VENTAJAS

- Componentes fácilmente desmontables en caso de reparaciones: sistema modular.
- Entrada de tuberías fácilmente cambiabiles entre izquierda y derecha.
- Evita la generación de condensaciones en el propio colector.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



REFERENCIA	CS2001	CS3001	CS6001	CS7001	CS8001	CS5001
Código EAN	8426562038756	8426562038749	8426562038770	8426562021215	8426562038732	8426562038855

COMPORTAMIENTO

FLUIDOS ACEPTADOS	Agua y soluciones glicol (máx. 50%)
TEMPERATURA DE TRABAJO	5 - 60 °C
TEMPERATURA MÁXIMA	90 °C a 3 bar
PRESIÓN DE TRABAJO	0-6 bar
PRESIÓN MÁXIMA	10 bar
PRESIÓN DE RUPTURA	>20 bar en temperatura ambiente >15 bar a 50 °C

VÍA DE RETORNO (VÁLVULA TERMOSTATIZABLE)

KV	1,56
RACORD TERMOSTÁTICO	M30x1,5
ROSCA DE SALIDA	¾" Eurocono

VÍA DE IMPULSIÓN (REGULADOR DE CAUDAL)

RANGO DE CAUDAL	0-5 l/min
% DE DESVIACIÓN	+ 10%
PAR MAX. PARA AJUSTAR EL CAUDALÍMETRO	1 Nm
KV CON TODO ABIERTO	0,98
KV A 5 L/MIN	0,29
KV A 4 L/MIN	0,23
KV A 3 L/MIN	0,17
KV A 2 L/MIN	0,12
KV A 1 L/MIN	0,06
ROSCA DE SALIDA	¾" Eurocono

N.º de vías	Medida colector	Medida armario sin caja de conexión	Medida armario con caja de conexión
2 vías	224	401	540
3 vías	314	401	540
4 vías	314	540	540
5 vías	359	540	690
6 vías	404	540	690
7 vías	449	690	690
8 vías	494	690	840
9 vías	539	690	840
10 vías	584	840	840
11 vías	629	840	990
12 vías	674	840	990

