



## RA300 CRONOTERMOSTATO


Cronotermostato digital modelo ON/OFF que permite la regulación de la temperatura de calefacción diaria en intervalos de media hora, pudiendo configurar 2 tipos de temperatura (de confort y de ahorro).



### • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|            |               |
|------------|---------------|
| REFERENCIA | RA300         |
| Código EAN | 8426562020539 |

|  |   |
|--|---|
| AJUSTE DEL DIFERENCIAL DE CONMUTACIÓN:       | 0,6 °C (variable de 0,4 °C a 2 °C)            |
| INTERVALO DE AJUSTE DE LA TEMPERATURA:       | 10 °C – 30 °C                                 |
| INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO: | 0 °C – 45 °C                                  |
| INTERVALO DE TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO: | 0 °C – 50 °C                                  |
| PRECISIÓN DE LA PANTALLA:                    | 0,5 °C  |
| PANTALLA LCD:                                | de segmentos                                  |
| INTERVALO DE HUMEDAD:                        | 5 - 95 % de humedad relativa (sin condensado) |
| GRADO IP:                                    | IP20  |
| CAJA:  | PC ignifugo                                   |
| MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA:                   | 250V / 10A (carga resistiva)                  |
| ALIMENTACIÓN:                                | 3 V (2 pilas alcalinas)                       |

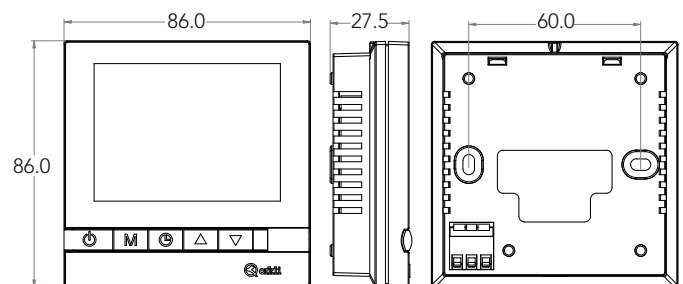

### • DIAGRAMA DE CABLEADO

Para conectar esta unidad a la red a través de los terminales, vaya al interior del termostato y proceda con el cableado como se indica en la descripción gráfica.

*Nota:* Asegúrese de que todos los cables estén conectados de acuerdo con los diagramas de cableado y manténgalos alejados del agua, el barro y de otros materiales para evitar que se produzcan daños en la unidad.

COM NO NC

