

Flotador 6" de Poliuretano con varilla de latón para tinaco/cisterna

2-P-B3049

- ✓ **Alta Durabilidad y Resistencia**
Fabricado en poliuretano de alta calidad, resistente a impactos, deformaciones y productos químicos presentes en el agua.
- ✓ **Varilla de Latón Anticorrosión**
La varilla de latón evita la oxidación y el desgaste, asegurando un funcionamiento óptimo y prolongando su vida útil.
- ✓ **Óptimo Desempeño y Sellado**
Regula eficientemente el nivel del agua en cisternas y tinacos, evitando fugas y desperdicios gracias a su cierre hermético.
- ✓ **Fácil Instalación y Ajuste**
Su diseño permite una instalación rápida y sencilla, con ajuste preciso para garantizar el control adecuado del nivel de agua.

Material de Fabricación


- **Globo:** Poliuretano
- **Varilla:** Latón
- **Peso:** 155 gr
- **Diametro del globo:** 6"
- **Longitud de varilla:** 7.5"
- **Roscado:** 1/4 NPT



Flotador 6" de Poliuretano

con varilla de latón para tinaco/cisterna

Dimensiones

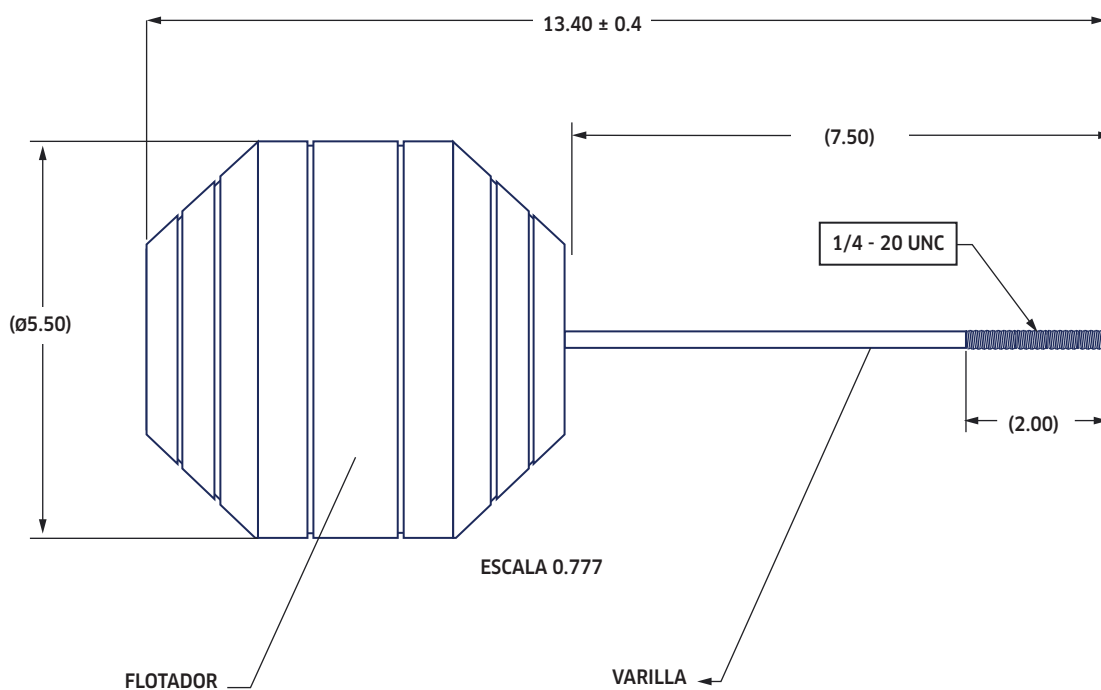

Recomendación de uso

1. **Cierra** la válvula de paso para evitar el flujo de agua.
2. **Aplica** cinta selladora de teflón en la rosca de la varilla del flotador.
3. **Enrosca** la varilla de latón del flotador en la válvula, asegurándote de que quede bien ajustada.
4. **Ajusta** el ángulo de la varilla para permitir el libre movimiento del flotador.
5. **Abre** la válvula de paso y deja que el tinaco/cisterna se llene.



COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioalclientes@coflex.com.mx
Hecho en México