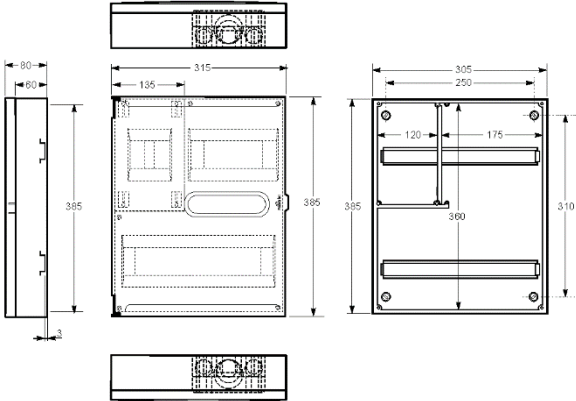


	
DENOMINACIÓN GENÉRICA / GENERIC NAME	ARMARIO PARA SUPERFICIE / WALL MOUNTED ENCLOSURE
DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APPLIED	Directiva 2006/95/CE - Real Decreto 7/1988 REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión Directive 2006/95/CE – Real Decret 7/1998 REBT 2002: Low Tension Norm.
CLASIFICACIÓN ENVOLVENTE CLASSIFICATION ENCLOSURE	TIPO DE MATERIAL: AISLANTE, LIBRE DE HALÓGENOS TYPE OF MATERIAL: ISOLATED, HALOGEN FREE
	INSTALACIÓN / FIXATION WAY • SUPERFICIE / SURFACE
	LUGAR PREVISTO / ENVIROMENT: INTERIOR
	GRADO DE PROTECCIÓN / PROTECTION DEGREE: IP40
	RESISTENCIA AL IMPACTO / IMPACT RESISTANCE: IK08
	TENSIÓN DE AISLAMIENTO / ISOLATED TENSION: 1000 V
RIGIDEZ DIELECTRICA / DIELECTRIC STRENGHT	2.5 kV
HILO INCANDESCENTE GLOW WIRE	650 °C
TEMPERATURA DE AISLAMIENTO / ISOLATED RATE	90 °C (Clase térmica 90, Y) / 90 °C (Thermic classe 90, Y)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY	TEMPERATURA / TEMPERATURE: - 25 ° C / + 85 ° C HUMEDAD RELATIVA / HUMIDITY: 100 % HR
POTENCIA DISIPADA / POWER LOSS	52 W
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / BUILD CHARACTERISTICS	MÓDULOS / MODULES: ICP 32, 4 + 22 CON PUERTA / WITH DOOR ELEMENTOS A INSTALAR EN CARRIL DIN ELEMENTS TO INSTALL ON DIN RAIL: • DIFERENCIALES / DIFFERENTIAL • MAGNETOTERMICOS / CIRCUIT BREAKERS • CONTACTORES / CONTACTORS • MEDIDORES POTENCIA / POWER CONSUMPTION METER • TEMPORIZADORES / TIMERS PRECINTABLE, NO ENLAZABLE / SEALABLE, NO LINKABLE
NORMAS / STANDARDS:	EN 60670-24, UNE 201003