Ramon Soler®

New Fly, monomando de fregadero con caño giratorio cromado

Referencia: **570601** Codigo SAP: **57E303496**

Serie: NEW FLY

Clasificacion: COCINA

Subclasificacion: ALTOS

Acabado: CROMO




Caracteristicas tecnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

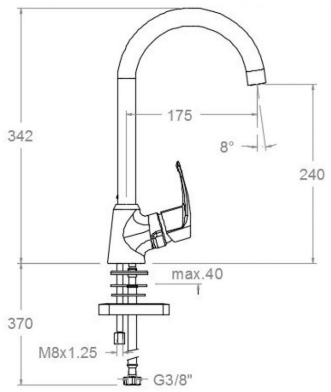

Composicion y recambios

- Manecilla : 5700IFV-35 (57Z304024)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC350 (253014)
- Cartucho : 35000 (300224)
- Caño : C2401 (300035)
- Manguito : 1450 (252933)
- Aireador : 1599 (AAZ303269)
- Base de refuerzo : BRF02 (AAZ304483)
- Bolsa de sujeción: BSU (AAZ304484)
- Junta de base: BJB01 (AAZ304485)
- Conexiones flexibles : 224 (120826)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

New Fly chromed, sink mixer with swivel spout

Reference:	**570601**	SAP code:	**57E303496**
Serie:	NEW FLY		
Classification:	KITCHEN		
Subclassification:	HIGH		
Finish:	CHROME		




Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomended temperature for hot water: 55ºC. Maximum temperature of use: 65ºC up to 1 hour at 90ºC.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

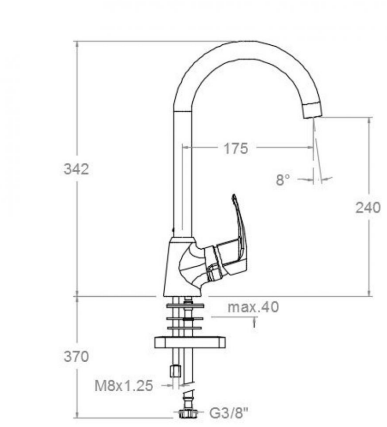

Composition and spare parts

- Handle: 5700IFV-35 (57Z304024)
- Index: DT1-CN (252825)
- Cartridge nut cover: 4980 (252834)
- Cartridge nut: TSC350 (253014)
- Cartidge: 35000 (300224)
- Spout: C2401 (300035)
- Connector: 1450 (252933)
- Aerator: 1599 (AAZ303269)
- Reinforcement base: BRF02 (AAZ304483)
- Fixation bag: BSU (AAZ304484)
- Base seal: BJB01 (AAZ304485)
- Felxible hose: 224 (120826)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

New Fly, monocommande d'évier avec bec mobile chromé

Référence: **570601** Code SAP: **57E303496**

Série: NEW FLY

Classification: CUISINE

Sous-classification: HAUT

Fini: CHROME




Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55ºC. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

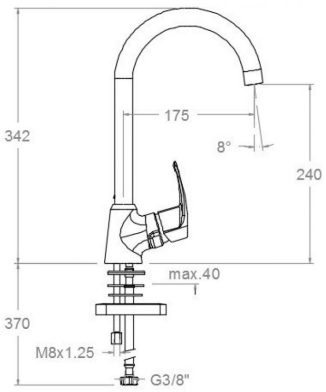

Composition et pièces de rechange

- Manette: 5700IFV-35 (57Z304024)
- Index: DT1-CN (252825)
- Écrou de fixation cartouche: 4980 (252834)
- Écrou de cartouche: TSC350 (253014)
- Cartouche: 35000 (300224)
- Bec: C2401 (300035)
- Adaptateur: 1450 (252933)
- Aérateur: 1599 (AAZ303269)
- Base de renford: BRF02 (AAZ304483)
- Sac de fixation: BSU (AAZ304484)
- Joint de base: BJB01 (AAZ304485)
- Connexions flexibles: 224 (120826)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

NEW FLY Spültisch-Einhebelmischer mit schwenkbarem Rohrauslauf chrom

Referenz: **570601** SAP code: **57E303496**

Serie: NEW FLY

Klassifizierung: KÜCHE

Unterklassifizierung: SPÜLLTISCH HOHE

Beendet: CHROM




Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar.Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55ºC. Maximale Temperatur bei 65ºC. Maximal 1 Stunde bei 90ºC.
- Zweischichtverchromung: 15 mikrometer Nickel, 0,3 mikrometer Chrom.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Wiederstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.

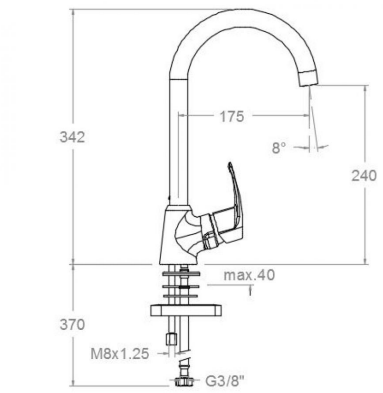

Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 5700IFV-35 (57Z304024)
- Merkmal: DT1-CN (252825)
- Kartuschenringblende: 4980 (252834)
- Kartuschenmutter: TSC350 (253014)
- Kartusche: 35000 (300224)
- Auslauf: C2401 (300035)
- Schwenkgelenk: 1450 (252933)
- Luftsprudler : 1599 (AAZ303269)
- Verstärkerungssockel: BRF02 (AAZ304483)
- Befestigungstasche: BSU (AAZ304484)
- Basisdichtung: BJB01 (AAZ304485)
- Flexibler Edelstahlschlauch: 224 (120826)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com



Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain

Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net