

# Outlet (LAN)


## Prise encastrée Ethernet double port

La prise Outlet (LAN) est une prise encastrée standard avec deux ports Ethernet qui ne peut pas être connectée à un système Ajax ou contrôlée via une application Ajax. Le dispositif complète harmonieusement les prises encastrées Ajax et les interrupteurs d'éclairage dans un seul cadre grâce au design et à la palette de couleurs assortis.



## Composants de l'Outlet (LAN)

Outlet (LAN) est un dispositif préfabriqué. Tous les composants sont vendus séparément et sont assemblés les uns aux autres lors de l'installation.

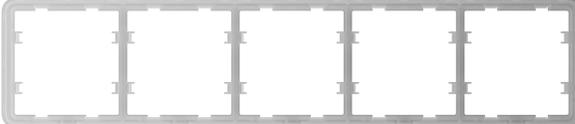Noyau	Couvercle	Cadre
Composant pour connecter des câbles Ethernet	Panneau frontal	Un cadre en plastique pour l'installation côte à côte de 2 à 5 dispositifs à l'horizontale ou à la verticale
		

Si l'Outlet (LAN) est installée en tant que dispositif séparé, le couvercle et un cadre viennent comme un seul composant. Pour une installation côte à côte en tant qu'ensemble, un cadre séparé et des couvercles compatibles sont requis.




## S'adapte à tout type d'intérieur

Une palette de huit couleurs fait de l'Outlet (LAN) un ajout parfait à tout environnement, des maisons confortables et bureaux high-tech aux installations industrielles.



## Variabilité de la configuration

La prise Outlet (LAN) peut être installée séparément ou combinée avec des interrupteurs d'éclairage Ajax et d'autres modèles de prises encastrées. Lorsqu'ils sont disposés en ensemble, les dispositifs Ajax peuvent être placés verticalement ou horizontalement dans un même cadre. Avec un design de produit assorti et une palette de couleurs harmonieuse, l'ensemble conserve une esthétique cohérente.

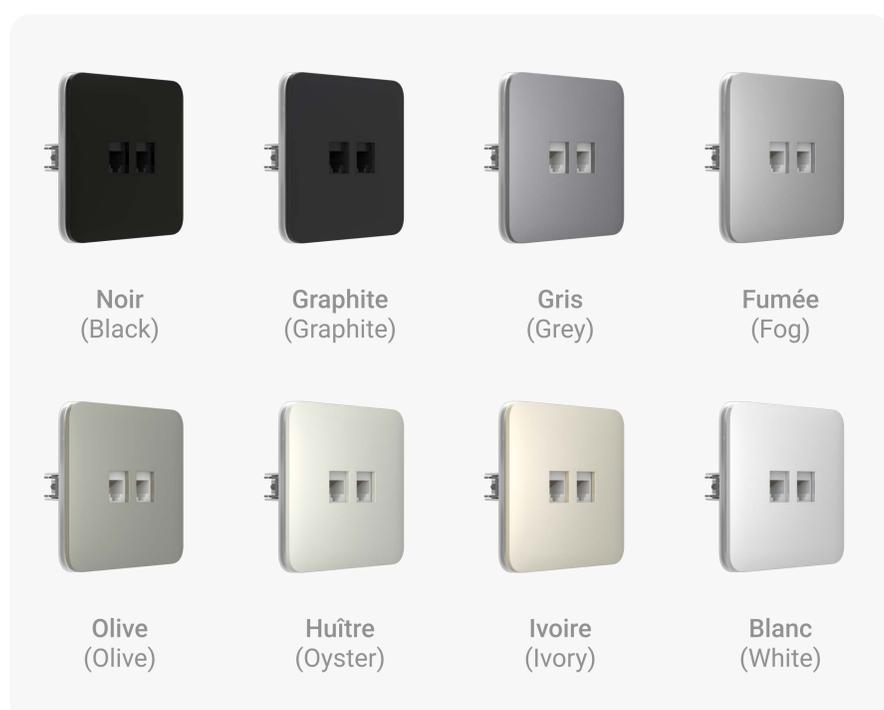

## Deux ports pour la transmission de données à haute vitesse

Le cœur de l'Outlet (LAN) est équipé de deux ports Ethernet distincts, compatibles avec les câbles CAT.6 et CAT.5e. Ces câbles offrent une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 1 Gbit/s sur une distance allant jusqu'à 100 mètres, ce qui fait de l'Outlet (LAN) une solution idéale pour des tâches exigeantes, telles que la diffusion de vidéos en 4K. Les ports sont disponibles en noir ou en blanc, permettant ainsi une intégration parfaite de chaque élément de la prise dans l'intérieur.

## Installation simple et rapide

La prise encastrée Outlet (LAN) peut être installée sans changer la boîte d'encastrement et le câblage standard. Le couvercle de la prise encastrée peut facilement être remplacé pour une couleur différente si nécessaire.

Installation	Composants de prise unique	Composants de prise mixte
<b>Température de fonctionnement</b> de -10°C à +40°C	S'installe en tant que dispositif autonome	S'installe avec plusieurs dispositifs côte à côte dans un même cadre
<b>Humidité admissible</b> jusqu'à 75 %	<b>Noyau</b> OutletCore (LAN) [55]	<b>Noyaux</b> OutletCore (LAN) [55] OutletCore (LAN) vertical [55]
<b>Indice de protection</b> IP20	<b>Couvercle</b> SoloCover (LAN)	<b>Couvercles</b> SoloCover (LAN) CenterCover (LAN) CenterCover (LAN) vertical SideCover (LAN) SideCover (LAN) vertical
		<b>Cadres</b> Frame (2 seats) Frame (2 seats) vertical Frame (3 seats) Frame (3 seats) vertical Frame (4 seats) Frame (4 seats) vertical Frame (5 seats) Frame (5 seats) vertical
<b>Poids</b>		<b>Dimensions</b>
<b>Noyaux</b>		<b>Noyaux</b>
OutletCore (LAN) [55] 40,1 g		OutletCore (LAN) [55] 78,3 × 74,4 × 37,5 mm
OutletCore (LAN) vertical [55] 40,1 g		OutletCore (LAN) vertical [55] 75,5 × 74,4 × 37,5 mm
<b>Couvercles</b>		<b>Couvercles</b>
SoloCover (LAN) 14,1 g		SoloCover (LAN) 82 × 82 × 9,25 mm
CenterCover (LAN) 11,9 g		CenterCover (LAN) 82 × 70,5 × 9,25 mm
CenterCover (LAN) vertical 11,56 g		CenterCover (LAN) 70,5 × 82 × 9,25 mm
SideCover (LAN) 12,6 g		SideCover (LAN) 82 × 76,25 × 9,25 mm
SideCover (LAN) vertical 12 g		SideCover (LAN) 76,25 × 82 × 9,25 mm
<b>Cadres</b>		<b>Cadres</b>
Frame (2 seats) 16 g		Frame (2 seats) 82,8 × 153,5 × 6,3 mm
Frame (2 seats) vertical 16 g		Frame (2 seats) vertical 153,5 × 82,8 × 6,3 mm
Frame (3 seats) 22 g		Frame (3 seats) 82,8 × 224,5 × 6,3 mm
Frame (3 seats) vertical 22 g		Frame (3 seats) vertical 224,5 × 82,8 × 6,3 mm
Frame (4 seats) 28 g		Frame (4 seats) 82,8 × 295,5 × 6,3 mm
Frame (4 seats) vertical 28 g		Frame (4 seats) vertical 295,5 × 82,8 × 6,3 mm
Frame (5 seats) 34 g		Frame (5 seats) 82,8 × 366,5 × 6,3 mm
Frame (5 seats) vertical 34 g		Frame (5 seats) vertical 366,5 × 82,8 × 6,3 mm

<sup>1</sup> Les combinaisons avec prises encastrées intelligentes ne sont disponibles qu'en orientation horizontale.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

[ajax.systems/support/devices/outlet-lan/](https://ajax.systems/support/devices/outlet-lan/)

 support@ajax.systems  
 @AjaxSystemsSupport\_Bot  
 ajax.systems