





Baseline-productlijn


Hub Plus Jeweller

Bedieningspaneel dat draadloze Ajax-apparaten ondersteunt

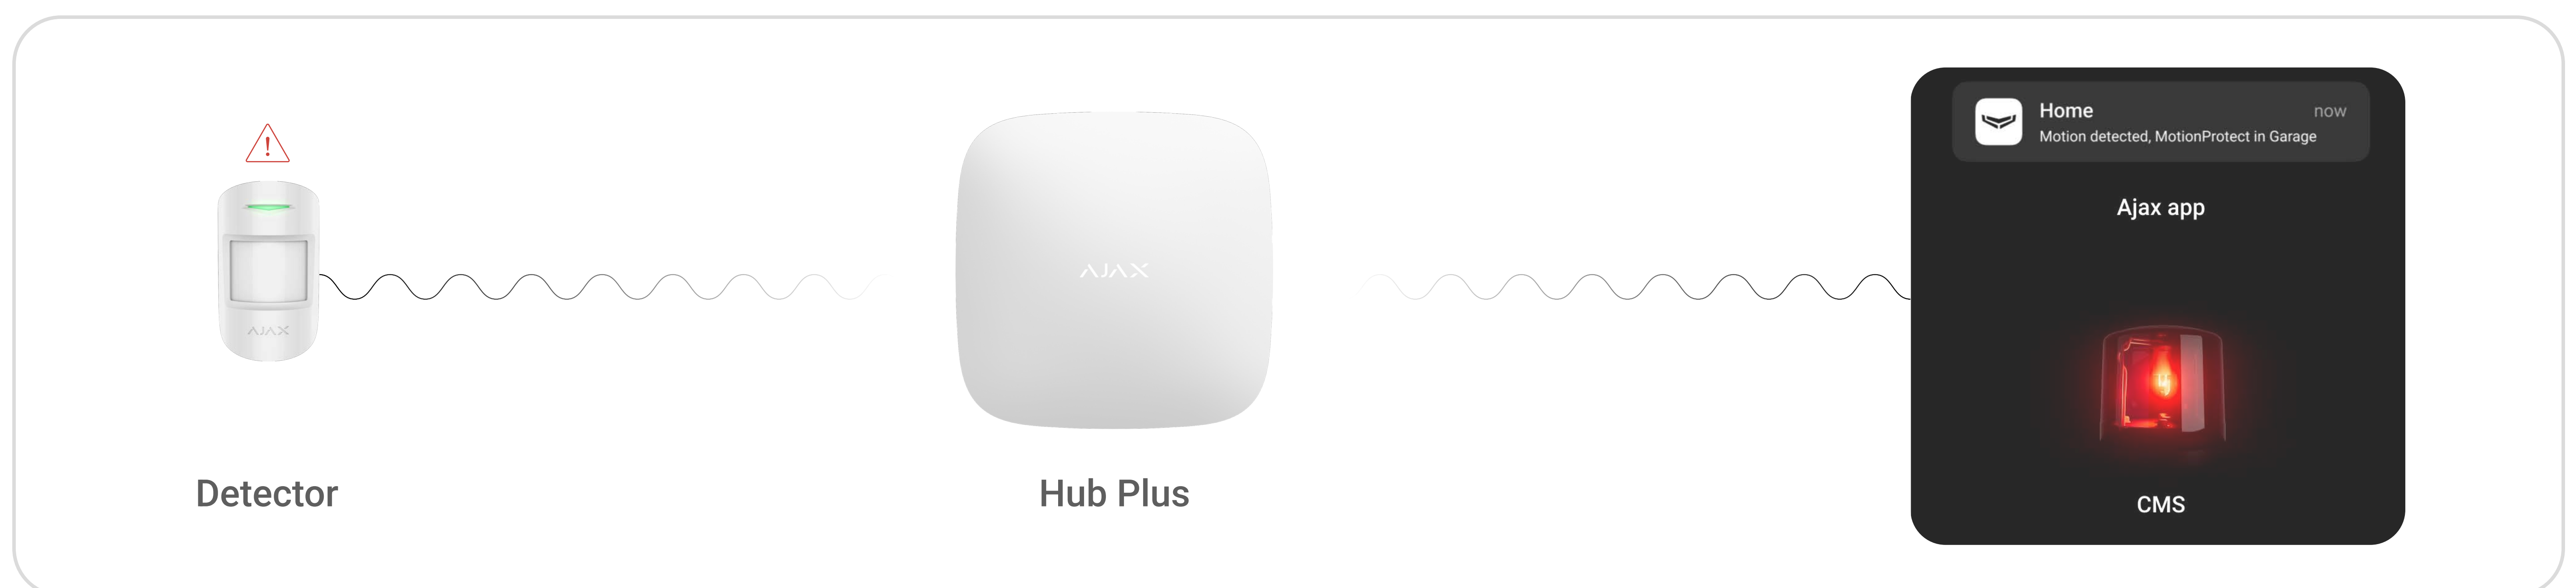


Jeweller communicatietechnologie

- Tot maximaal 2.000 m aan radiocommunicatie in een open ruimte
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Automatische aanpassing van de radiosignaalsterkte om verstoring en stroomverbruik van apparaten te verminderen
- Regelmatige peiling om de huidige statussen van het apparaat weer te geven




Altijd online

- 4 communicatiekanalen: Ethernet, wifi, en 2 simkaarten die 3G/2G ondersteunen
- De communicatiekanalen werken tegelijkertijd - schakelt onmiddellijk
- 99,99%¹ uptime van de Ajax Cloudserver




Functies

- Tot maximaal 100 Ajax-apparaten in het systeem
- Tot maximaal 32 automatiseringsscenario's
- Tot maximaal 25 camera's en DVR's²



Bestand tegen sabotage

- Sabotagealarm
- Meldingen bij jamming
- Detectie van verbindingsverlies met apparaten binnen 36 seconden³
- Tot maximaal 16 uur batterijduur bij stroomuitval⁴



Snelle installatie en instelling

- Verbinding maken met Ajax-apps via QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de apps
- Gemakkelijk te installeren of vervangen

Naleving van de normen EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 NIST (AES-128)	Communicatie met Ajax-apparaten Jeweller-communicatietechnologie Communicatiebereik tot maximaal 2.000 m In een open ruimte Frequentiebanden 868,0-868,6 MHz Tweerichtingscommunicatietussen de hub en de aangesloten apparaten	Apparaten Tot maximaal 100 draadloze Ajax-apparaten Waaronder maximaal 5 signaalversterkers en maximaal 10 sirenes of bediendelen met een ingebouwde sirene	Functies 50 gebruikers 32 automatiseringsscenario's 25 camera's en NVR's ² 9 beveiligingsgroepen 50 ruimtes
Extra functies Op afstand bijwerken Bediening en configuratie op afstand via de app Soorten meldingen: SMS, oproepen, en pushmeldingen	Verbinding met de meldkamer SurGard (Contact ID) SIA (DC-09) ADEMCO 685 Andere bedrijfseigen protocollen	Communicatiekanalen Ethernet, Wi-Fi en, 2 simkaarten: 2G GSM900/DCS1800 (B3/B8) 3G WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8)	Voeding Hoofdvoedingseenheid 100-240 V, 50/60 Hz Reservevoeding Ingebouwde reservebatterij Li-Ion 2 A-h Tot maximaal tot 16 uur batterijduur bij stroomuitval ⁴
Installatie Bedrijfstemperatuur van -10 °C tot +40 °C Operationele luchtvochtigheid tot 75% Veiligheidsklasse IP50	Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen 163 × 163 × 36 mm Gewicht 350 g Sabotagealarm	Volledige set Hub Plus Jeweller SmartBracket-montagepaneel Voedingskabel Ethernetkabel Installatiekit Simkaarten (afhankelijk van de regio) Snelstartgids	

¹ In 2023.

² Camera's en DVR's van derden.

³ Afhankelijk van instellingen.

⁴ Wanneer alleen GSM werkt.