


GAINABLES

UNITÉS INTÉRIEURES GMV

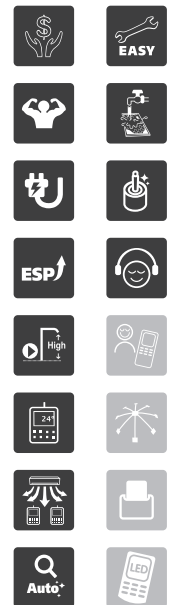

- De série
- En option

GRAND TERTIAIRE

De 22,4 et 28 kW de puissance, de haute pression et grâce à leurs multiples fonctions pour maximiser le confort, les unités gainables GMV peuvent couvrir tous les besoins.



TÉLÉCOMMANDE DE SÉRIE



GAINABLES DE PRESSION ADAPTABLE DE 50 À 200 PA

Spécialement recommandés pour des grands espaces qui nécessitent d'un débit d'air important.

| MODÈLE | | GMV5 CDT 224HP | GMV5 CDT 280HP |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| Code | | 3IGR1110 | 3IGR1111 |
| Référence | | GMV-ND224PH/A-T | GMV-ND280PH/A-T |
| Puissance restituée | Froid (kW) | 22.4 | 28 |
| | Chaud (kW) | 25 | 31 |
| Puissance absorbée | (kW) | 0.8 | 0.9 |
| Intensité absorbée | Froid (A) | 4.1 | 4.6 |
| | Chaud (A) | 4.1 | 4.6 |
| Tension d'alimentation | (V / f / Hz) | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 |
| Liaisons frigorifiques | Liquide (Po.) | 3/8 | 3/8 |
| | Gaz (Po.) | 3/4 | 7/8 |
| Diamètre extérieur du tube à condensats | (mm) | 30 | 30 |
| Épaisseur du tube à condensats | (mm) | 1.5 | 1.5 |
| Débit d'air | (m ³ /h) | 4000 | 4400 |
| Pression disponible | (Pa) | 150 / 50 - 200 | 150 / 50 - 200 |
| Pression acoustique | (dB(A)) | 54 | 55 |
| Produit Longueur / hauteur / largeur | (mm) | 1483 / 385 / 791 | 1686 / 450 / 870 |
| Emballage Longueur / hauteur / largeur | (mm) | 1578 / 472 / 883 | 1788 / 580 / 988 |
| Poids net / brut | (kg) | 82 / 104 | 105 / 140 |