


CONDUTAS

UNIDADES INTERIORES GMV



- De série
- Opcional

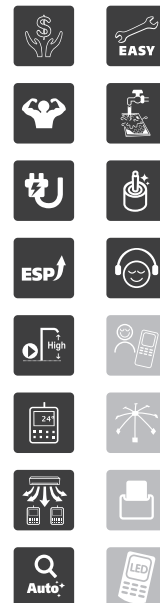

De 22,4 e 28 kW, e graças às suas diversas funções para maximizar o conforto, as unidades de condutas para GMV estão aptas a cobrir qualquer necessidade.



COMANDO DE SÉRIE



CONDUTAS DE PRESSÃO REGULÁVEL DE 50 ATÉ 200 PA

Especialmente recomendados para complexos que necessitam de um fluxo de ar de longa distância.

MODELO		GMV5 CDT 224HP	GMV5 CDT 280HP
Código		3IGR110	3IGR111
Referência de fabricante		GMV-ND224PH/A-T	GMV-ND280PH/A-T
Potência	Frio (kW)	22.4	28
	Calor (kW)	25	31
Consumo elétrico	(kW)	0.8	0.9
Corrente	Frio (A)	4.1	4.6
	Calor (A)	4.1	4.6
Alimentação	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Diâmetro de tubagem	Líquido (Pol.)	3/8	3/8
	Gás (Pol.)	3/4	7/8
Diâmetro exterior dos tubos de drenagem	(mm)	30	30
Espessura dos tubos de drenagem	(mm)	1.5	1.5
Fluxo de ar	(m ³ /h)	4000	4400
Pressão disponível	(Pa)	150 / 50 - 200	150 / 50 - 200
Pressão sonora	(dB(A))	54	55
Largura do produto / altura / profundidade	(mm)	1483 / 385 / 791	1686 / 450 / 870
Largura da embalagem / altura / profundidade	(mm)	1578 / 472 / 883	1788 / 580 / 988
Peso líquido / bruto	(kg)	82 / 104	105 / 140