
AISCAN CH4

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Curva horizontal 45°

Horizontal elbow 45° / Coude horizontal 45°



Conforme UNE-EN/IEC 61537
In accordance with UNE-EN/IEC 61537
Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537


G.S.	(kg/uni.)	G.C.	(kg/uni.)	A.R. C8	(kg/uni.)	A (mm)	(uni.)	
CH4S0310	0,32	CH4G0310	0,35	CH4A0310	0,32	100	1	ALTURA 35 *HEIGHT HAUTEUR*
CH4S0315	0,43	CH4G0315	0,48	CH4A0315	0,43	150	1	
CH4S0320	0,55	CH4G0320	0,71	CH4A0320	0,55	200	1	
CH4S0330	0,84	CH4G0330	1,09	CH4A0330	0,84	300	1	
CH4S0610	0,40	CH4G0610	0,56	CH4A0610	0,43	100	1	ALTURA 60 *HEIGHT HAUTEUR*
CH4S0615	0,52	CH4G0615	0,57	CH4A0615	0,56	150	1	
CH4S0620	0,64	CH4G0620	0,75	CH4A0620	0,66	200	1	
CH4S0630	0,94	CH4G0630	1,04	CH4A0630	0,95	300	1	
CH4S0640	1,31	CH4G0640	1,61	CH4A0640	1,49	400	1	
CH4S0650	1,73	CH4G0650	1,94	CH4A0650	2,00	500	1	
CH4S0660	2,15	CH4G0660	2,79	CH4A0660	2,54	600	1	
CH4S1010	0,55	CH4G1010	0,57	CH4A1010	0,52	100	1	ALTURA 100 *HEIGHT HAUTEUR*
CH4S1015	0,71	CH4G1015	0,78	CH4A1015	0,71	150	1	
CH4S1020	0,87	CH4G1020	0,89	CH4A1020	0,87	200	1	
CH4S1030	1,28	CH4G1030	1,18	CH4A1030	1,28	300	1	
CH4S1040	1,48	CH4G1040	1,67	CH4A1040	1,48	400	1	
CH4S1050	2,45	CH4G1050	2,22	CH4A1050	2,19	500	1	
CH4S1060	2,78	CH4G1060	3,04	CH4A1060	2,78	600	1	

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

Peso / *Weight* / *Poids*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

** Certificado UL: tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido / *UL certified: only with specific labeling. Should be required must explicitly specify in order* / *Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.*

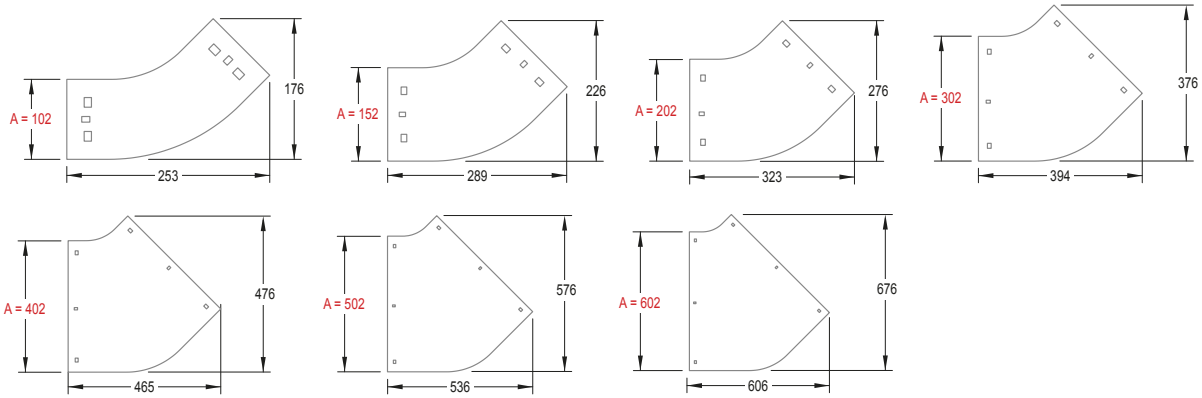

AISCAN CH4

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Material
Material / Matériau

- CH4S: METÁLICO (acero galvanizado DX51+Z) / *CH4S: METALLIC (galvanised steel DX51+Z)* / *CH4S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51+Z).*
- CH4G: METÁLICO (acero laminado en frío DC01) / *CH4G: METALLIC (cold rolled steel DC01)* / *CH4G: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01).*
- CH4A: ZINC - ALUMINIO - MAGNESIO / *CH4A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNESIUM* / *CH4A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNÉSIUM*

Recubrimiento
Coating / Revêtement

- CH4S: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346 / *CH4S: SENDZIMIR GALVANIZED (SG) according to UNE-EN 10346* / *CH4S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.*
- CH4G: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461 / *CH4G: HOT-DIP GALVANISED (HDG) according to UNE-EN ISO 1461* / *CH4G: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.*
- CH4A: GALVANIZADO ZINC-ALUMINIO-MAGNESIO / *CH4A: GALVANIZING ZINC-ALUMINIUM-MAGNESIUM* / *CH4A: GALVANISATION ZINC-ALUMINIUM-MAGNÉSIUM*

Tornillería necesaria
Fasteners required: / Visserie nécessaire

- **G.S.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCZ612
- **G.C.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612
- **A.R.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*