
Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN CH9

2026/06
Revisión 3 / *Revision 3* / *Révision 3*

Curva horizontal 90°
Horizontal elbow 90° / Coude horizontal 90°

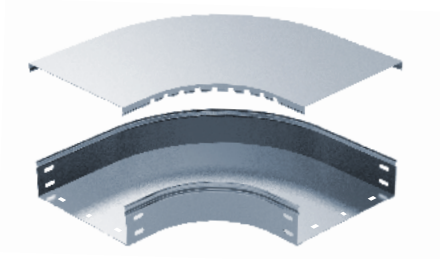


G.S.	(kg/uni.)	G.C.	(kg/uni.)	A.R. C8	(kg/uni.)	A (mm)	(uni.)	
CH9S0310	0,49	CH9G0310	0,56	CH9A0310	0,49	100	1	ALTURA 35 *HEIGHT HAUTEUR*
CH9S0315	0,72	CH9G0315	0,82	CH9A0315	0,72	150	1	
CH9S0320	0,98	CH9G0320	1,11	CH9A0320	0,89	200	1	
CH9S0330	1,54	CH9G0330	1,80	CH9A0330	1,54	300	1	
CH9S0610	0,59	CH9G0610	0,67	CH9A0610	0,66	100	1	ALTURA 60 *HEIGHT HAUTEUR*
CH9S0615	0,84	CH9G0615	0,94	CH9A0615	0,85	150	1	
CH9S0620	1,11	CH9G0620	1,24	CH9A0620	1,12	200	1	
CH9S0630	1,74	CH9G0630	2,03	CH9A0630	1,73	300	1	
CH9S0640	2,48	CH9G0640	2,85	CH9A0640	3,01	400	1	
CH9S0650	3,26	CH9G0650	4,59	CH9A0650	3,37	500	1	
CH9S0660	4,23	CH9G0660	4,90	CH9A0660	5,14	600	1	
CH9S1010	0,80	CH9G1010	0,92	CH9A1010	0,85	100	1	ALTURA 100 *HEIGHT HAUTEUR*
CH9S1015	1,04	CH9G1015	1,24	CH9A1015	1,05	150	1	
CH9S1020	1,34	CH9G1020	1,65	CH9A1020	1,50	200	1	
CH9S1030	2,00	CH9G1030	2,43	CH9A1030	2,02	300	1	
CH9S1040	2,83	CH9G1040	3,57	CH9A1040	2,82	400	1	
CH9S1050	3,69	CH9G1050	4,80	CH9A1050	3,75	500	1	
CH9S1060	5,74	CH9G1060	6,00	CH9A1060	5,74	600	1	

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

Peso / *Weight* / *Poids*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

** Certificado UL: tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido / *UL certified: only with specific labeling. Should be required must explicitly specify in order* / *Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.*

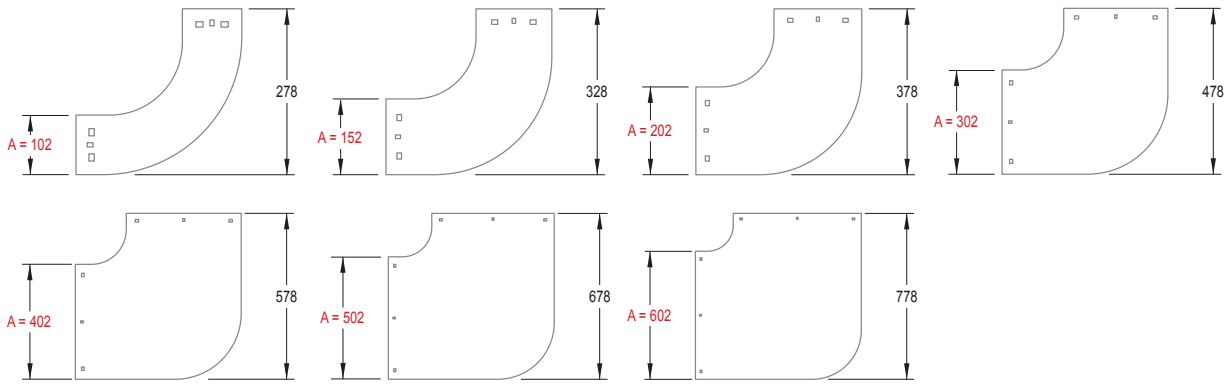

AISCAN CH9

2026/06
Revisión 3 / *Revision 3* / *Révision 3*

Material
Material / *Matériau*

- CH9S: METÁLICO (acero galvanizado DX51+Z) / *CH9S: METALLIC (galvanised steel DX51+Z)* / *CH9S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51+Z).*
- CH9G: METÁLICO (acero laminado en frío DC01) / *CH9G: METALLIC (cold rolled steel DC01)* / *CH9G: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01).*
- CH9A: ZINC - ALUMINIO - MAGNESIO / *CH9A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNESIUM* / *CH9A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNÉSIUM*

Recubrimiento
Coating / *Revêtement*

- CH9S: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346 / *CH9S: SENDZIMIR GALVANIZED (SG) according to UNE-EN 10346* / *CH9S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.*
- CH9G: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461 / *CH9G: HOT-DIP GALVANISED (HDG) according to UNE-EN ISO 1461* / *CH9G: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.*
- CH9A: GALVANIZADO ZINC-ALUMINIO-MAGNESIO. Recubrimiento A.R. conforme UNE-EN/IEC 61537. Certificación AENOR no disponible para dicho tratamiento. / *CH9A: GALVANIZING ZINC-ALUMINIUM-MAGNESIUM. A.R. coating, in accordance with UNE-EN / IEC 61537. AENOR certification is not available for this type of coating.* / *CH9A: GALVANISATION ZINC-ALUMINIUM-MAGNÉSIUM. Revêtement A.R. conforme à la norme UNE-EN / IEC 61537. La certification AENOR n'est pas disponible pour ce type de traitement.*

Tornillería necesaria
Fasteners required: / *Visserie nécessaire*

- **G.S.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCZ612
- **G.C.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612
- **A.R.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612

Características de instalación
Installation features / *Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*