Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN CMCA

2026/06
Revisión 3 / *Revision 3* / *Révision 3*

Canal metálica ciega alta resistencia
***Solid metal cable tray high resistance** / Chemin de câble non perforé haute résistance*



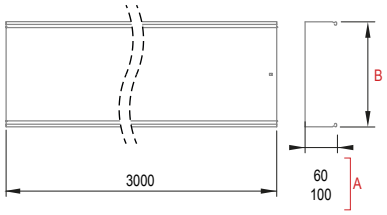



Ref	AxB (mm)	(cm²)	(kg/m)		(N/m)	(m)
CMCA610	60 x 100	56	1,20	enchufable[1]	526	6
CMCA615	60 x 150	85	1,43	enchufable[1]	515	6
CMCA620	60 x 200	113	1,58	enchufable[1]	579	6
CMCA630	60 x 300	169	2,14	enchufable[1]	481	6
CMCA640	60 x 400	226	3,56	enchufable[1]	565	6
CMCA650	60 x 500	282	4,30	enchufable[1]	750	6
CMCA660	60 x 600	338	5,79	enchufable[1]	543	6
CMCA1010	100 x 100	94	2,44	enchufable[1]	1260	6
CMCA1015	100 x 150	141	2,84	enchufable[1]	990	6
CMCA1020	100 x 200	188	3,20	enchufable[1]	1336	6
CMCA1030	100 x 300	282	3,33	enchufable[1]	506	6
CMCA1040	100 x 400	376	4,85	enchufable[1]	630	6
CMCA1050	100 x 500	470	6,60	enchufable[1]	630	6
CMCA1060	100 x 600	564	7,35	enchufable[1]	706	6

1. Enchufable / *Fast assembly* / *Enfichable*

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Sección útil bandeja / *Useful section of the cable tray* / *Section utile du chemin de câble en tôle*
- Peso / *Weight* / *Poids*
- Sistema de unión / *Connection system* / *Système d'assemblage*
- Carga de trabajo admisible (distancia entre soportes 1,5 m) / *Allowable working load (Support span 1,5 m)* / *Charge de travail maximale (portée entre supports 1,5 m)*
- Embalaje / *Packing* / *Emballage*

Material: Metálico / *Material: Metallic* / *Matériau : Métallique*

Tratamiento recubrimiento: Galvanizado Zinc-Aluminio-Magnesio. Espesor mínimo de Zn: 85µm / *Coating treatment: Galvanizing Zinc-Aluminium-Magnesium. Minimum thickness Zn: 85µm* / *Traitement de revêtement: Galvanisation Zinc-Aluminium-Magnésium. Épaisseur minimale Zn: 85µm*

Sistema de unión autoenchufable, rápido y sin necesidad de tornillería ni accesorios adicionales
Fast assembly system does not require screws or other additional accessories / Système d´union auto-enfichable, rapide et ne requiert pas de vis ou autres accessoires supplémentaires

Los sistemas de bandejas de Aiscan han sido ensayados por el Applus+ según DIN 4102-12 / *Aiscan's cable tray systems have been tested by Applus+ according to the standard DIN 4102-12. / Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par Applus+ selon DIN 4102-12.*

Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN CMCA

2026/06
Revisión 3 / *Revision 3* / *Révision 3*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**
Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

no	sí	sí	clase 8	clase A	-40°C / 150°C	20J a -40°C
no	*yes*	*yes*	*class 8*	*class A*	*-40°C / 150°C*	*20J to -40°C*
non	*oui*	*oui*	*classe 8*	*classe A*	*-40°C / 150°C*	*20J à -40° C*

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

- Propagador de la llama / *Flame propagation* / *Propagateur de la flamme*
- Continuidad eléctrica / *Electric continuity* / *Continuité électrique*
- Conductividad eléctrica / *Electric conductivity* / *Conductivité électrique*
- Resistencia a la corrosión / *Corrosion resistance* / *Résistance à la corrosion*
- Nivel de perforación / *Perforation level* / *Niveau de perforation*
- Temperatura de uso / *Operating temperature* / *Température d'utilisation*
- Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*

Observaciones
Observations / Commentaires

- Sistema enchufable entre tramos, no son necesarios tornillos ni otros accesorios para unir distintos tramos entre sí.
- *Plug-in system between sections, no screws or other accessories are required to connect different sections.*
- *Système emboîtable entre les sections, aucune vis ni autre accessoire n'est nécessaire pour relier les différentes sections.*

Accesorios
Accessories / Accessoires

- *Tapa universal bandeja canal (TUBC), Escuadras reforzadas (ESCR), Curvas y derivaciones (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC y TEC).*
- *Standard universal cover (TUBC), Reinforced support (ESCR), Elbows and branch fittings (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC and TEC).*
- *Couvercle universel pour tôle (TUBC), Supports renforcés (ESCR), Coudes et dérivations (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC et TEC).*

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*