


AISCAN CMPG ESTÁNDAR

2025/01
Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Canal metálica perforada galvanizada en caliente

Perforated cable tray hot dip galvanised certified / Chemin de câble perforé galvanisé à chaud certifié

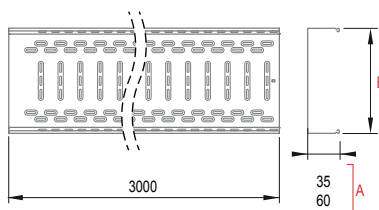

Ref	AxB (mm)	■ (cm ²)	△ (kg/m)	⚙️	Vano 1 m	Vano 1,5 m	Vano 2 m	📦 (m)
CMPG310	35 x 100	33	1,03	enchufable ¹		855		6
CMPG315	35 x 150	49	1,42	enchufable ¹		810		6
CMPG320	35 x 200	66	1,72	enchufable ¹		837		6
CMPG330	35 x 300	99	2,33	enchufable ¹		630		6
CMPG606	60 x 60	34	0,85	CTCZ612 (x3)	Consultar / Check / Consulter			12
CMPG610	60 x 100	56	1,27	enchufable ¹	1316	1004	692	6
CMPG615	60 x 150	85	1,57	enchufable ¹	1211	868	525	6
CMPG620	60 x 200	113	1,88	enchufable ¹	1001	827	652	6
CMPG630	60 x 300	169	2,36	enchufable ¹	589	555	520	6
CMPG640	60 x 400	226	3,66	enchufable ¹	589	650	710	6
CMPG650	60 x 500	282	4,75	enchufable ¹	960	850	720	6
CMPG660	60 x 600	338	5,51	enchufable ¹	750	620	590	6

1. Enchufable / Fast assembly / Enfichable

■ Sección útil bandeja / Useful section of the cable tray / Section utile du chemin de câble en tôle

△ Peso / Weight / Poids

⚙️ Sistema de unión / Connection system / Système d'assemblage

⬇️ Carga de trabajo admisible / Allowable working load / Charge de travail maximale

📦 Embalaje / Packing / Emballage

Material: Metálico / Material: Metallic / Matériau : Métallique

Recubrimiento: Galvanizado en caliente / Coating: Hot dip galvanised / Revêtement: Galvanisé à chaud

Sistema de unión autoenchufable, rápido y sin necesidad de tornillería ni accesorios adicionales

Fast assembly system does not require screws or other additional accessories / Système d'union auto-enfichable, rapide et ne requiert pas de vis ou autres accessoires supplémentaires

Los sistemas de bandejas de Aiscan han sido ensayados por el AFITI-LICOF según DIN 4102-12 / Aiscan's cable tray systems have been tested by AFITI-LICOF according to the standard DIN 4102-12. / Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par AFITI-LICOF selon DIN 4102-12.

** Certificado UL: tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido / UL certified: only with specific labeling. Should be required must explicitly specify in order. / Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.

*** El peso de los materiales galvanizados en caliente es teórico, y en la práctica puede variar ligeramente, ya que el recubrimiento de zinc es variable (siempre superior a los valores mínimos y medios definidos por UNE-EN 1461). El galvanizado en caliente es una protección muy eficaz contra la corrosión. En los productos con este acabado es posible encontrar diferencias estéticas (color y brillo), que dan a la superficie un aspecto más heterogéneo. Esto es una consecuencia normal en este tipo de acabados, y en ningún caso afecta a la calidad del producto y del recubrimiento. / The zinc weight of hot-dip galvanized materials is approximate and, in practice, it may vary slightly because the zinc coating is variable (always higher than the minimum and average values defined by IEC 1461). The hot-dip galvanized is a very effective protection against corrosion. Products with these finishes may have aesthetic differences (color and shine) on the surface of the product. This is a normal consequence in this type of finish and, in no case, the quality of the product and the coating will be affected / Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461). Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.



AISCAN CMPG ESTÁNDAR

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Características según norma UNE-EN/IEC 61537

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

no	sí	sí	clase 5	clase B	-40°C / 150°C	20J a -40°C
no	yes	yes	class 5	class B	-40°C / 150°C	20J to -40°C
non	oui	oui	classe 5	classe B	-40°C / 150°C	20J à -40° C

Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

Continuidad eléctrica / Electric continuity / Continuité électrique

Conductividad eléctrica / Electric conductivity / Conductivité électrique

Resistencia a la corrosión / Corrosion resistance / Résistance à la corrosion

Nivel de perforación / Drilling level / Niveau de forage

Temperatura de uso / Operating temperature / Température d'utilisation

Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

Tratamiento recubrimiento: Galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO 1461 / Coating treatment: Hot dip galvanised in according to UNE-EN ISO 1461 / Traitement de revêtement : Galvanisé à chaud selon la norme UNE-EN ISO 1461

Carga de trabajo admisible (CTA): con vano entre apoyos a 1,5 m / Allowable working load (CTA): distance between supports 1,5 m / Charge de travail admissible (CTA): Distance entre supports 1,5 m.

Observaciones

Observations / Commentaires

- Sistema enchufable entre tramos, no son necesarios tornillos ni otros accesorios para unir distintos tramos entre sí.
- La medida de 60x60 necesita 3 unds del CTCZ612.
- Plug-in system between sections, no screws or other accessories are required to connect different sections.
- The measurement of 60x60 requires 3 units of CTCZ612.
- Système emboîtable entre les sections, aucun vis ni autre accessoire n'est nécessaire pour relier les différentes sections.
- La mesure de 60x60 nécessite 3 unités de CTCZ612.

Accesorios

Accessories / Accessoires

- Tapa universal bandeja canal (TUBC), Escuadras reforzadas (ESCR), Curvas y derivaciones (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC y TEC).
- Standard universal cover (TUBC), Reinforced support (ESCR), Curves and derivations (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC and TEC).
- Couvercle universal pour tôle (TUBC), Supports renforcés (ESCR), Courbes et dérivations (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC et TEC).

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.
- L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.
- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.