
Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN CV4

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Curva vertical cóncava 45°
Vertical concave elbow 45° / Coude vertical concave 45°



Conforme UNE-EN/IEC 61537
In accordance with UNE-EN/IEC 61537
Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537


G.S.	(kg/uni.)	G.C.	(kg/uni.)	A.R. C8	(kg/uni.)	A (mm)	(uni.)	
CV4S0310	0,34	CV4G0310	0,38	CV4A0310	0,34	100	1	ALTURA 35 *HEIGHT HAUTEUR*
CV4S0315	0,43	CV4G0315	0,47	CV4A0315	0,43	150	1	
CV4S0320	0,51	CV4G0320	0,56	CV4A0320	0,51	200	1	
CV4S0330	0,70	CV4G0330	0,76	CV4A0330	0,70	300	1	
CV4S0610	0,45	CV4G0610	0,53	CV4A0610	0,45	100	1	ALTURA 60 *HEIGHT HAUTEUR*
CV4S0615	0,54	CV4G0615	0,62	CV4A0615	0,59	150	1	
CV4S0620	0,63	CV4G0620	0,60	CV4A0620	0,63	200	1	
CV4S0630	0,80	CV4G0630	0,96	CV4A0630	0,81	300	1	
CV4S0640	1,00	CV4G0640	1,16	CV4A0640	1,05	400	1	
CV4S0650	1,21	CV4G0650	1,34	CV4A0650	1,17	500	1	
CV4S0660	1,37	CV4G0660	1,49	CV4A0660	1,36	600	1	
CV4S1010	0,64	CV4G1010	0,73	CV4A1010	0,64	100	1	ALTURA 100 *HEIGHT HAUTEUR*
CV4S1015	0,74	CV4G1015	0,81	CV4A1015	0,73	150	1	
CV4S1020	0,84	CV4G1020	0,92	CV4A1020	0,84	200	1	
CV4S1030	1,04	CV4G1030	1,15	CV4A1030	1,04	300	1	
CV4S1040	1,23	CV4G1040	1,35	CV4A1040	1,23	400	1	
CV4S1050	1,44	CV4G1050	1,64	CV4A1050	1,45	500	1	
CV4S1060	1,66	CV4G1060	1,85	CV4A1060	1,64	600	1	

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

Peso / *Weight* / *Poids*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

** Certificado UL: tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido / *UL certified: only with specific labeling. Should be required must explicitly specify in order* / *Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.*

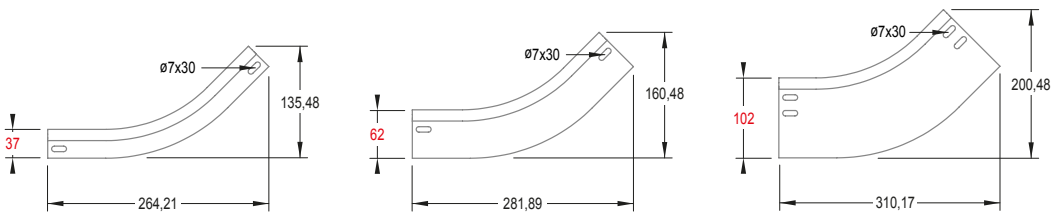

AISCAN CV4

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Material
Material / *Matériau*

- CV4S: METÁLICO (acero galvanizado DX51+Z) / *CV4S: METALLIC (galvanised steel DX51+Z)* / *CV4S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51+Z).*
- CV4G: METÁLICO (acero laminado en frío DC01) / *CV4G: METALLIC (cold rolled steel DC01)* / *CV4G: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01).*
- CV4A: ZINC - ALUMINIO - MAGNESIO / *CV4A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNESIUM* / *CV4A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNÉSIUM*

Recubrimiento
Coating / *Revêtement*

- CV4S: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346 / *CV4S: SENDZIMIR GALVANIZED (SG) according to UNE-EN 10346* / *CV4S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.*
- CV4G: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461 / *CV4G: HOT-DIP GALVANISED (HDG) according to UNE-EN ISO 1461* / *CV4G: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.*
- CV4A: GALVANIZADO ZINC-ALUMINIO-MAGNESIO / *CV4A: GALVANIZING ZINC-ALUMINIUM-MAGNESIUM* / *CV4A: GALVANISATION ZINC-ALUMINIUM-MAGNÉSIUM*

Tornillería necesaria
Fasteners required: / *Visserie nécessaire*

- **G.S.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCZ612
- **G.C.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612
- **A.R.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612

Características de instalación
Installation features / *Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*