AISCAN CX4

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Curva vertical convexa 45°

Vertical convex elbow 45° / Coude vertical convexe 45°



Conforme UNE-EN/IEC 61537
In accordance with UNE-EN/IEC 61537
Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537

**


G.S.	(kg/uni.)	G.C.	(kg/uni.)	A.R. C8	(kg/uni.)	A (mm)	(uni.)	
CX4S0310	0,32	CX4G0310	0,36	CX4A0310	0,32	100	1	ALTURA 35 *HEIGHT HAUTEUR*
CX4S0315	0,40	CX4G0315	0,44	CX4A0315	0,40	150	1	
CX4S0320	0,48	CX4G0320	0,54	CX4A0320	0,49	200	1	
CX4S0330	0,63	CX4G0330	0,69	CX4A0330	0,63	300	1	
CX4S0610	0,42	CX4G0610	0,48	CX4A0610	0,48	100	1	ALTURA 60 *HEIGHT HAUTEUR*
CX4S0615	0,50	CX4G0615	0,60	CX4A0615	0,49	150	1	
CX4S0620	0,57	CX4G0620	0,67	CX4A0620	0,57	200	1	
CX4S0630	0,74	CX4G0630	0,92	CX4A0630	0,78	300	1	
CX4S0640	0,88	CX4G0640	0,98	CX4A0640	0,87	400	1	
CX4S0650	1,09	CX4G0650	1,20	CX4A0650	1,09	500	1	
CX4S0660	1,20	CX4G0660	1,35	CX4A0660	1,20	600	1	
CX4S1010	0,58	CX4G1010	0,68	CX4A1010	0,58	100	1	ALTURA 100 *HEIGHT HAUTEUR*
CX4S1015	0,66	CX4G1015	0,73	CX4A1015	0,66	150	1	
CX4S1020	0,73	CX4G1020	0,80	CX4A1020	0,73	200	1	
CX4S1030	0,88	CX4G1030	1,00	CX4A1030	0,88	300	1	
CX4S1040	1,04	CX4G1040	1,14	CX4A1040	1,03	400	1	
CX4S1050	1,11	CX4G1050	1,33	CX4A1050	1,11	500	1	
CX4S1060	1,35	CX4G1060	1,51	CX4A1060	1,26	600	1	

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

Peso / *Weight* / *Poids*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

** Certificado UL: tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido / *UL certified: only with specific labeling. Should be required must explicitly specify in order* / *Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.*

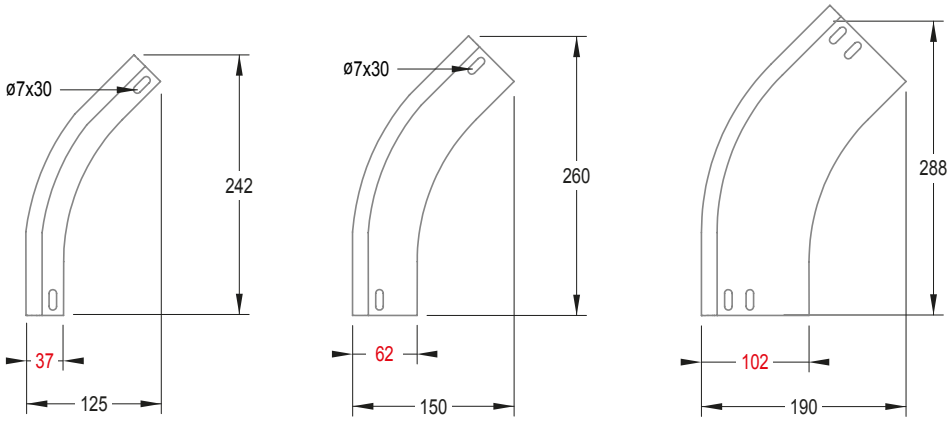

AISCAN CX4

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Material
Material / *Matériau*

- CX4S: METÁLICO (acero galvanizado DX51+Z) / *CX4S: METALLIC (galvanised steel DX51+Z)* / *CX4S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51+Z).*
- CX4G: METÁLICO (acero laminado en frío DC01) / *CX4G: METALLIC (cold rolled steel DC01)* / *CX4G: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01).*
- CX4A: ZINC - ALUMINIO - MAGNESIO / *CX4A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNESIUM* / *CX4A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNÉSIUM*

Recubrimiento
Coating / *Revêtement*

- CX4S: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346 / *CX4S: SENDZIMIR GALVANIZED (SG) according to UNE-EN 10346* / *CX4S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.*
- CX4G: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461 / *CX4G: HOT-DIP GALVANISED (HDG) according to UNE-EN ISO 1461* / *CX4G: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.*
- CX4A: GALVANIZADO ZINC-ALUMINIO-MAGNESIO / *CX4A: GALVANIZING ZINC-ALUMINIUM-MAGNESIUM* / *CX4A: GALVANISATION ZINC-ALUMINIUM-MAGNÉSIUM*

Tornillería necesaria
Fasteners required: / *Visserie nécessaire*

- **G.S.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCZ612
- **G.C.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612
- **A.R.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612

Características de instalación
Installation features / *Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*