Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN CX9

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Curva vertical convexa 90°
Vertical convex elbow 90°/ Coude vertical convexe 90°



Conforme UNE-EN/IEC 61537
In accordance with UNE-EN/IEC 61537
Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537


G.S.	(kg/uni.)	G.C.	(kg/uni.)	A.R. C8	(kg/uni.)	A (mm)	(uni.)	
CX9S0310	0,53	CX9G0310	0,60	CX9A0310	0,53	100	1	ALTURA 35 *HEIGHT HAUTEUR*
CX9S0315	0,64	CX9G0315	0,72	CX9A0315	0,64	150	1	
CX9S0320	0,77	CX9G0320	0,87	CX9A0320	0,77	200	1	
CX9S0330	1,02	CX9G0330	1,13	CX9A0330	1,02	300	1	
CX9S0610	0,72	CX9G0610	0,85	CX9A0610	0,73	100	1	ALTURA 60 *HEIGHT HAUTEUR*
CX9S0615	0,84	CX9G0615	0,95	CX9A0615	0,85	150	1	
CX9S0620	0,96	CX9G0620	1,17	CX9A0620	0,97	200	1	
CX9S0630	1,21	CX9G0630	1,46	CX9A0630	1,21	300	1	
CX9S0640	1,44	CX9G0640	1,59	CX9A0640	1,46	400	1	
CX9S0650	1,68	CX9G0650	1,99	CX9A0650	1,71	500	1	
CX9S0660	1,94	CX9G0660	2,22	CX9A0660	1,94	600	1	
CX9S1010	1,03	CX9G1010	1,24	CX9A1010	1,05	100	1	ALTURA 100 *HEIGHT HAUTEUR*
CX9S1015	1,16	CX9G1015	1,31	CX9A1015	1,16	150	1	
CX9S1020	1,27	CX9G1020	1,45	CX9A1020	1,47	200	1	
CX9S1030	1,53	CX9G1030	1,71	CX9A1030	1,53	300	1	
CX9S1040	1,75	CX9G1040	2,21	CX9A1040	1,79	400	1	
CX9S1050	1,98	CX9G1050	2,35	CX9A1050	2,01	500	1	
CX9S1060	2,30	CX9G1060	2,57	CX9A1060	2,45	600	1	


Simbología / *Simbology* / *Symboles*


Peso / *Weight* / *Poids*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

** Certificado UL: tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido / *UL certified: only with specific labeling. Should be required must explicitly specify in order* / *Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.*

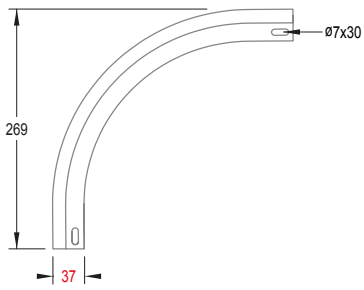

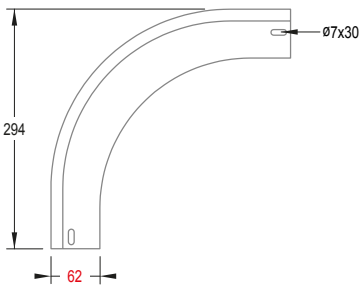

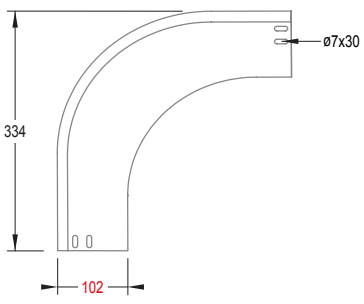

AISCAN CX9

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Material
Material / *Matériau*

- CX9S: METÁLICO (acero galvanizado DX51+Z) / *CX9S: METALLIC (galvanised steel DX51+Z)* / *CX9S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51+Z).*
- CX9G: METÁLICO (acero laminado en frío DC01) / *CX9G: METALLIC (cold rolled steel DC01)* / *CX9G: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01).*
- CX9A: ZINC - ALUMINIO - MAGNESIO / *CX9A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNESIUM* / *CX9A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNÉSIUM*

Recubrimiento
Coating / *Revêtement*

- CX9S: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346 / *CX9S: SENDZIMIR GALVANIZED (SG) according to UNE-EN 10346* / *CX9S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.*
- CX9G: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461 / *CX9G: HOT-DIP GALVANISED (HDG) according to UNE-EN ISO 1461* / *CX9G: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.*
- CX9A: GALVANIZADO ZINC-ALUMINIO-MAGNESIO / *CX9A: GALVANIZING ZINC-ALUMINIUM-MAGNESIUM* / *CX9A: GALVANISATION ZINC-ALUMINIUM-MAGNÉSIUM*

Tornillería necesaria
Fasteners required: / *Visserie nécessaire*

- **G.S.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCZ612
- **G.C.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612
- **A.R.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612

Características de instalación
Installation features / *Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*