
Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN DC

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Derivación canal
Tray junction / Dérivation



Conforme UNE-EN/IEC 61537
In accordance with UNE-EN/IEC 61537
Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537


G.S.	(kg/uni.)	G.C.	(kg/uni.)	A.R. C8	(kg/uni.)	A (mm)	(uni.)	
DCS0310	0,42	**DCG0310**	0,52	**DCA0310**	0,42	100	1	ALTURA 35 *HEIGHT HAUTEUR*
DCS0315	0,48	**DCG0315**	0,53	**DCA0315**	0,48	150	1	
DCS0320	0,54	**DCG0320**	0,60	**DCA0320**	0,54	200	1	
DCS0330	0,66	**DCG0330**	0,77	**DCA0330**	0,66	300	1	
DCS0610	0,50	**DCG0610**	0,58	**DCA0610**	0,50	100	1	ALTURA 60 *HEIGHT HAUTEUR*
DCS0615	0,56	**DCG0615**	0,63	**DCA0615**	0,56	150	1	
DCS0620	0,63	**DCG0620**	0,72	**DCA0620**	0,62	200	1	
DCS0630	0,75	**DCG0630**	0,83	**DCA0630**	0,75	300	1	
DCS0640	0,86	**DCG0640**	1,00	**DCA0640**	0,86	400	1	
DCS0650	0,99	**DCG0650**	1,08	**DCA0650**	0,99	500	1	
DCS0660	1,13	**DCG0660**	1,28	**DCA0660**	1,13	600	1	
DCS1010	0,64	**DCG1010**	0,83	**DCA1010**	0,66	100	1	ALTURA 100 *HEIGHT HAUTEUR*
DCS1015	0,72	**DCG1015**	0,91	**DCA1015**	0,72	150	1	
DCS1020	0,78	**DCG1020**	1,03	**DCA1020**	0,78	200	1	
DCS1030	0,90	**DCG1030**	1,15	**DCA1030**	0,90	300	1	
DCS1040	1,02	**DCG1040**	1,36	**DCA1040**	1,02	400	1	
DCS1050	1,15	**DCG1050**	1,45	**DCA1050**	1,14	500	1	
DCS1060	1,28	**DCG1060**	1,86	**DCA1060**	1,28	600	1	

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

Peso / *Weight* / *Poids*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

** Certificado UL: tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido / *UL certified: only with specific labeling. Should be required must explicitly specify in order* / *Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.*

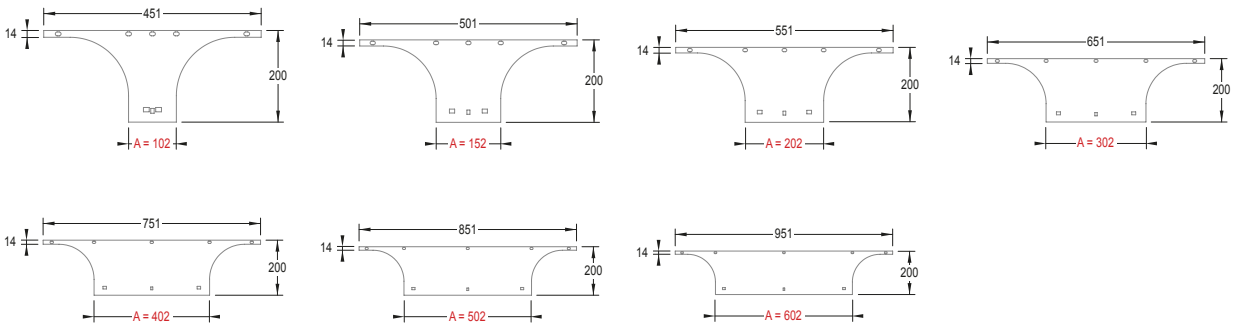

AISCAN DC

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Material
Material / *Matériau*

- DCS: METÁLICO (acero galvanizado DX51+Z) / *DCS: METALLIC (galvanised steel DX51+Z)* / *DCS: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51+Z).*
- DCG: METÁLICO (acero laminado en frío DC01) / *DCG: METALLIC (cold rolled steel DC01)* / *DCG: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01).*
- DCA: ZINC - ALUMINIO - MAGNESIO / *DCA: ZINC - ALUMINIUM - MAGNESIUM* / *DCA: ZINC - ALUMINIUM - MAGNÉSIUM*

Recubrimiento
Coating / *Revêtement*

- DCS: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346 / *DCS: SENDZIMIR GALVANIZED (SG) according to UNE-EN 10346* / *DCS: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.*
- DCG: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461 / *DCG: HOT-DIP GALVANISED (HDG) according to UNE-EN ISO 1461* / *DCG: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.*
- DCA: GALVANIZADO ZINC-ALUMINIO-MAGNESIO / *DCA: GALVANIZING ZINC-ALUMINIUM-MAGNESIUM* / *DCA: GALVANISATION ZINC-ALUMINIUM-MAGNÉSIUM*

Tornillería necesaria
Fasteners required: / *Visserie nécessaire*

- **G.S.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCZ612
- **G.C.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612
- **A.R.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612

Características de instalación
Installation features / *Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*