
Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN SDM

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Soporte distanciador
Wall and floor spacing bracket tab / *Support d'entretoise*

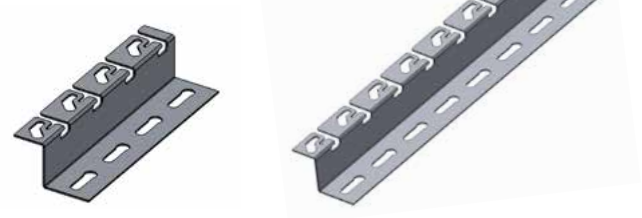

Conforme UNE-EN/IEC 61537
In accordance with UNE-EN/IEC 61537
Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537

CE


G.S.	⟷ (mm)	A.R. C8	⟷ (mm)	(uni.)
SDMS20	200	**SDMA20**	200	10
SDMS40	400	**SDMA40**	400	10


Simbología / *Simbology* / *Symboles*


⟷ Longitud / *Length* / *Longueur*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

Material: Metálico / *Material: Metallic* / *Matériau : Métallique*







Recubrimiento
Coating / *Revêtement*

- **G.S.:** Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346. Resistencia a la corrosión: clase 3 / *Sendzimir galvanized (G.S.) according to UNE-EN 10346. Corrosion resistance: class 3* / *Galvanisé Sendzimir (G.S.) selon la norme UNE-EN 10346. Résistance à la corrosion : classe 3.*
- **A.R.:** GALVANIZADO ZINC-ALUMINIO-MAGNESIO. Resistencia a la corrosión: clase 8 / *GALVANIZING ZINC-ALUMINIUM-MAGNESIUM. Corrosion resistance: class 8* / *GALVANISATION ZINC-ALUMINIUM-MAGNÉSIUM. Résistance à la corrosion : classe 8.*

Características de instalación
Installation features / *Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*