
# Ficha técnica
*Data sheet / Fiche technique*

# AISCAN SRU

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

## Escuadra raíl "U"
*"U" Rail angle bracket / Équerre rail "U"*



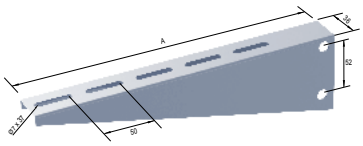


Conforme UNE-EN/IEC 61537
*In accordance with UNE-EN/IEC 61537*
*Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537*

CE

| G.S. | (g/uni.) | G.C. | (g/uni) | A (mm) | (N/m) | (uni.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRUS10** | 230 | **SRUG10** | 250 | 150 | 817 | 5 |
| **SRUS15** | 290 | **SRUG15** | 330 | 200 | 817 | 5 |
| **SRUS20** | 360 | **SRUG20** | 400 | 250 | 1414 | 5 |
| **SRUS30** | 520 | **SRUG30** | 570 | 350 | 648 | 5 |

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

Carga de trabajo admisible / *Allowable working load* / *Charge de travail maximale*

Peso / *Weight* / *Poids*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

Material: Metálico / *Material: Metallic* / *Matériau : Métallique*

**G.S.** Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346 / *Sendzimir galvanized in according to UNE-EN 10346* / *Galvanisé sendzimir selon la norme UNE-EN 10346*

**G.C.** Galvanizado en caliente según norma une-EN ISO 1461 / *Hot-dip galvanised (HDG) according to UNE-EN ISO 1461* / *Galvanisé à chaud (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.*

## Características de instalación
*Installation features / Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*