
Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN TCH9

2026/06
Revisión 3 / *Revision 3* / *Révision 3*

Tapa curva horizontal 90°
Horizontal elbow 90° cover / Couvercle coude horizontal 90°

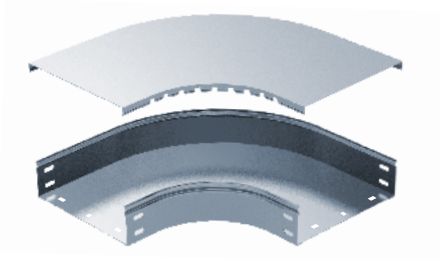

Conforme UNE-EN/IEC 61537
In accordance with UNE-EN/IEC 61537
Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537


G.S.	(kg/uni.)	G.C.	(kg/uni.)	A.R. C8	(kg/uni.)	A (mm)	(uni.)	
TCH9S100	0,35	TCH9G100	0,35	TCH9A100	0,38	100	1	TAPA / *COVER / COUVERCLE*
TCH9S150	0,66	TCH9G150	0,66	TCH9A150	0,73	150	1	
TCH9S200	0,95	TCH9G200	0,95	TCH9A200	1,05	200	1	
TCH9S300	1,60	TCH9G300	1,60	TCH9A300	1,76	300	1	
TCH9S400	2,45	TCH9G400	2,45	TCH9A400	2,70	400	1	
TCH9S500	3,46	TCH9G500	3,46	TCH9A500	3,81	500	1	
TCH9S600	4,63	TCH9G600	4,63	TCH9A600	5,09	600	1	

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

Peso / *Weight* / *Poids*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

** Certificado UL: tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido / *UL certified: only with specific labeling. Should be required must explicitly specify in order* / *Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.*

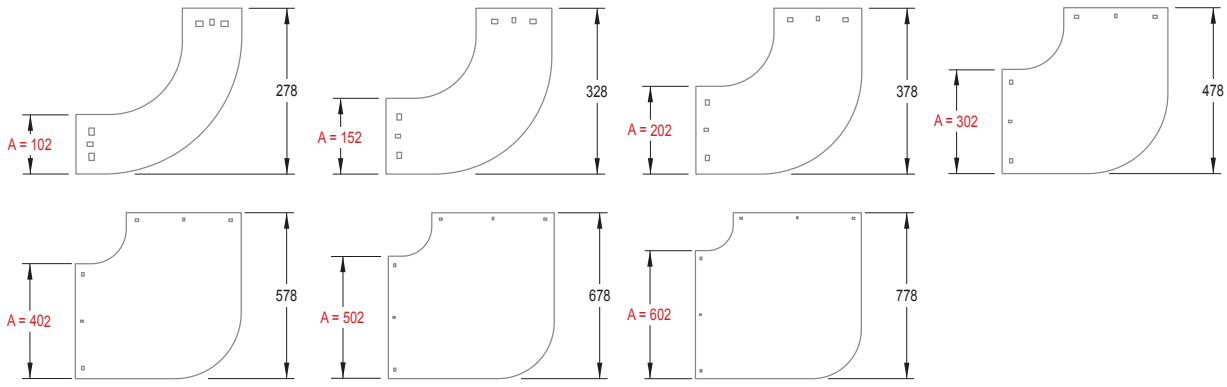

AISCAN TCH9

2026/06
Revisión 3 / *Revision 3* / *Révision 3*

Material
Material / *Matériau*

- TCH9S: METÁLICO (acero galvanizado DX51+Z) / *TCH9S: METALLIC (galvanised steel DX51+Z)* / *TCH9S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51+Z).*
- TCH9G: METÁLICO (acero laminado en frío DC01) / *TCH9G: METALLIC (cold rolled steel DC01)* / *TCH9G: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01).*
- TCH9A: ZINC - ALUMINIO - MAGNESIO / *TCH9A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNESIUM* / *TCH9A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNÉSIUM*

Recubrimiento
Coating / *Revêtement*

- TCH9S: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346 / *TCH9S: SENDZIMIR GALVANIZED (SG) according to UNE-EN 10346 / TCH9S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.*
- TCH9G: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461 / *TCH9G: HOT-DIP GALVANISED (HDG) according to UNE-EN ISO 1461 / TCH9G: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.*
- TCH9A: GALVANIZADO ZINC-ALUMINIO-MAGNESIO. Recubrimiento A.R. conforme UNE-EN/IEC 61537. Certificación AENOR no disponible para dicho tratamiento. / *TCH9A: GALVANIZING ZINC-ALUMINIUM-MAGNESIUM. A.R. coating, in accordance with UNE-EN / IEC 61537. AENOR certification is not available for this type of coating.* / *TCH9A: GALVANISATION ZINC-ALUMINIUM-MAGNÉSIUM. Revêtement A.R. conforme à la norme UNE-EN / IEC 61537. La certification AENOR n'est pas disponible pour ce type de traitement.*

Tornillería necesaria
Fasteners required: / *Visserie nécessaire*

- **G.S.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCZ612
- **G.C.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612
- **A.R.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612

Características de instalación
Installation features / *Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*