
Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN TCV4

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Tapa curva vertical cóncava 45°
Vertical concave elbow 45° cover / *Couvercle coude vertical concave 45°*



Conforme UNE-EN/IEC 61537
In accordance with UNE-EN/IEC 61537 / *Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537*


G.S.	(kg/uni.)	G.C.	(kg/uni.)	A.R. C8	(kg/uni.)	A (mm)	(uni.)	
TCV4S100	0,26	TCV4G100	0,26	TCV4A100	0,29	100	1	TAPA / COVER / COUVERCLE
TCV4S150	0,36	TCV4G150	0,36	TCV4A150	0,39	150	1	
TCV4S200	0,45	TCV4G200	0,45	TCV4A200	0,50	200	1	
TCV4S300	0,65	TCV4G300	0,65	TCV4A300	0,71	300	1	
TCV4S400	0,84	TCV4G400	0,84	TCV4A400	0,92	400	1	
TCV4S500	1,03	TCV4G500	1,03	TCV4A500	1,14	500	1	
TCV4S600	1,22	TCV4G600	1,22	TCV4A600	1,35	600	1	

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

Peso / *Weight* / *Poids*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

** Certificado UL: tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido / *UL certified: only with specific labeling. Should be required must explicitly specify in order* / *Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.*

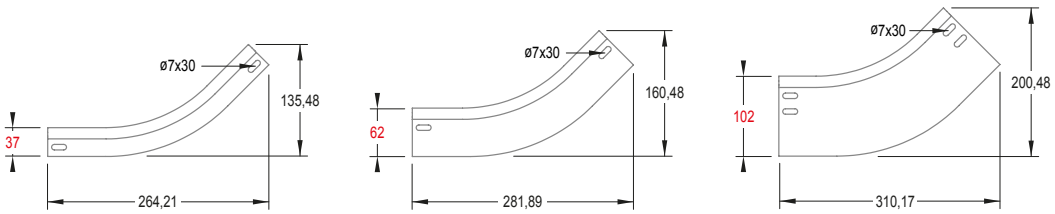

AISCAN TCV4

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Material
Material / *Matériau*

- TCV4S: METÁLICO (acero galvanizado DX51+Z) / *TCV4S: METALLIC (galvanised steel DX51+Z)* / *TCV4S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51+Z).*
- TCV4G: METÁLICO (acero laminado en frío DC01) / *TCV4G: METALLIC (cold rolled steel DC01)* / *TCV4G: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01).*
- TCV4A: ZINC - ALUMINIO - MAGNESIO / *TCV4A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNESIUM* / *TCV4A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNÉSIUM*

Recubrimiento
Coating / *Revêtement*

- TCV4S: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346 / *TCV4S: SENDZIMIR GALVANIZED (SG) according to UNE-EN 10346*
  / *TCV4S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.*
- TCV4G: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461 / *TCV4G: HOT-DIP GALVANISED (HDG) according to UNE-EN ISO 1461* / *TCV4G: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.*
- TCV4A: GALVANIZADO ZINC-ALUMINIO-MAGNESIO / *TCV4A: GALVANIZING ZINC-ALUMINIUM-MAGNESIUM* / *TCV4A: GALVANISATION ZINC-ALUMINIUM-MAGNÉSIUM*

Tornillería necesaria
Fasteners required: / *Visserie nécessaire*

- **G.S.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCZ612
- **G.C.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612
- **A.R.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612

Características de instalación
Installation features / *Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*