Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN TCV9

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Tapa curva vertical cóncava 90°
Vertical concave elbow 90° cover / Couvercle coude vertical concave 90°



Conforme UNE-EN/IEC 61537
In accordance with UNE-EN/IEC 61537
Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537


G.S.	(kg/uni.)	G.C.	(kg/uni.)	A.R. C8	(kg/uni.)	A (mm)	(uni.)	
TCV9S100	0,42	TCV9G100	0,42	TCV9A100	0,46	100	1	TAPA / *COVER / COUVERCLE*
TCV9S150	0,57	TCV9G150	0,57	TCV9A150	0,63	150	1	
TCV9S200	0,72	TCV9G200	0,72	TCV9A200	0,79	200	1	
TCV9S300	1,03	TCV9G300	1,03	TCV9A300	1,13	300	1	
TCV9S400	1,34	TCV9G400	1,34	TCV9A400	1,47	400	1	
TCV9S500	1,64	TCV9G500	1,64	TCV9A500	1,81	500	1	
TCV9S600	1,95	TCV9G600	1,95	TCV9A600	2,14	600	1	

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

Peso / *Weight* / *Poids*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

** Certificado UL: tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido / *UL certified: only with specific labeling. Should be required must explicitly specify in order* / *Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.*

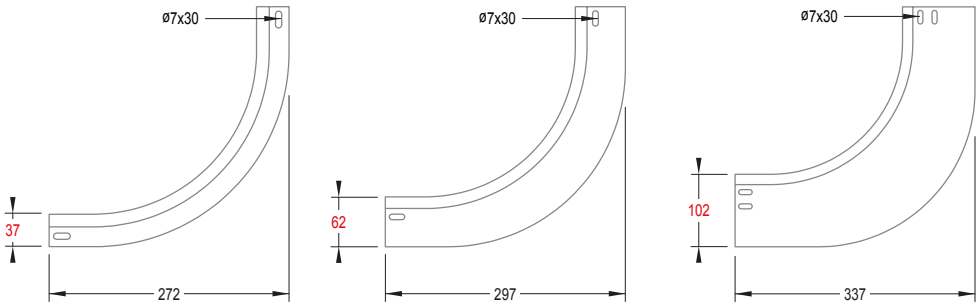

AISCAN TCV9

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Material
Material / *Matériau*

- TCV9S: METÁLICO (acero galvanizado DX51+Z) / *TCV9S: METALLIC (galvanised steel DX51+Z)* / *TCV9S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51+Z).*
- TCV9G: METÁLICO (acero laminado en frío DC01) / *TCV9G: METALLIC (cold rolled steel DC01)* / *TCV9G: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01).*
- TCV9A: ZINC - ALUMINIO - MAGNESIO / *TCV9A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNESIUM* / *TCV9A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNÉSIUM*

Recubrimiento
Coating / *Revêtement*

- TCV9S: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346 / *TCV9S: SENDZIMIR GALVANIZED (SG) according to UNE-EN 10346* / *TCV9S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.*
- TCV9G: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461 / *TCV9G: HOT-DIP GALVANISED (HDG) according to UNE-EN ISO 1461* / *TCV9G: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.*
- TCV9A: GALVANIZADO ZINC-ALUMINIO-MAGNESIO / *TCV9A: GALVANIZING ZINC-ALUMINIUM-MAGNESIUM* / *TCV9A: GALVANISATION ZINC-ALUMINIUM-MAGNÉSIUM*

Tornillería necesaria
Fasteners required: / *Visserie nécessaire*

- **G.S.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCZ612
- **G.C.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612
- **A.R.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612

Características de instalación
Installation features / *Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*