AISCAN TCX9

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Tapa curva vertical convexa 90°

Vertical convex elbow 90° cover / Couvercle coude vertical convexe 90°



Conforme UNE-EN/IEC 61537
In accordance with UNE-EN/IEC 61537 / Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537


G.S.	(kg/uni.)	G.C.	(kg/uni.)	A.R. C8	(kg/uni.)	A (mm)	(uni.)	
TCX9S0310	0,39	TCX9G0310	0,39	TCX9A0310	0,35	100	1	ALTURA 35 HEIGHT HAUTEUR
TCX9S0315	0,54	TCX9G0315	0,54	TCX9A0315	0,52	150	1	
TCX9S0320	0,69	TCX9G0320	0,69	TCX9A0320	0,67	200	1	
TCX9S0330	0,99	TCX9G0330	0,99	TCX9A0330	0,97	300	1	
TCX9S0610	0,41	TCX9G0610	0,41	TCX9A0610	0,46	100	1	ALTURA 60 HEIGHT HAUTEUR
TCX9S0615	0,57	TCX9G0615	0,57	TCX9A0615	0,63	150	1	
TCX9S0620	0,73	TCX9G0620	0,73	TCX9A0620	0,80	200	1	
TCX9S0630	1,04	TCX9G0630	1,04	TCX9A0630	1,15	300	1	
TCX9S0640	1,36	TCX9G0640	1,36	TCX9A0640	1,49	400	1	
TCX9S0650	1,67	TCX9G0650	1,67	TCX9A0650	1,84	500	1	
TCX9S0660	1,99	TCX9G0660	1,99	TCX9A0660	2,19	600	1	
TCX9S1010	0,47	TCX9G1010	0,47	TCX9A1010	0,51	100	1	ALTURA 100 HEIGHT HAUTEUR
TCX9S1015	0,64	TCX9G1015	0,64	TCX9A1015	0,71	150	1	
TCX9S1020	0,82	TCX9G1020	0,82	TCX9A1020	0,90	200	1	
TCX9S1030	1,18	TCX9G1030	1,18	TCX9A1030	1,29	300	1	
TCX9S1040	1,53	TCX9G1040	1,53	TCX9A1040	1,68	400	1	
TCX9S1050	1,88	TCX9G1050	1,88	TCX9A1050	2,07	500	1	
TCX9S1060	2,24	TCX9G1060	2,24	TCX9A1060	2,46	600	1	

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

Peso / *Weight* / *Poids*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

** Certificado UL: tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido / *UL certified: only with specific labeling. Should be required must explicitly specify in order / Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.*

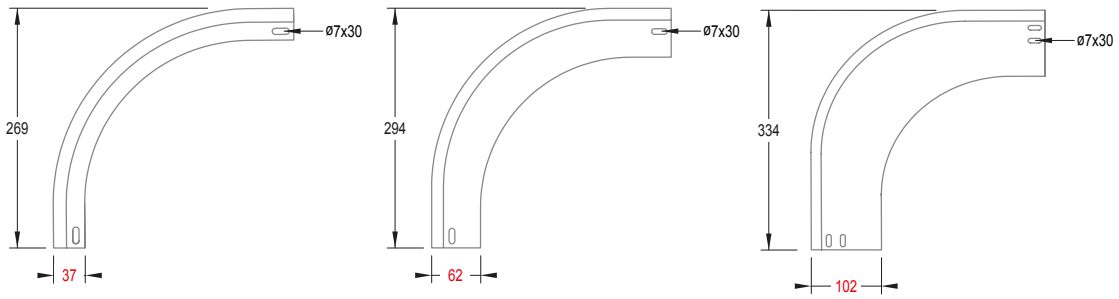

AISCAN TCX9

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Material
Material / *Matériau*

- TCX9S: METÁLICO (acero galvanizado DX51+Z) / *TCX9S: METALLIC (galvanised steel DX51+Z)* / *TCX9S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51+Z).*
- TCX9G: METÁLICO (acero laminado en frío DC01) / *TCX9G: METALLIC (cold rolled steel DC01)* / *TCX9G: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01).*
- TCX9A: ZINC - ALUMINIO - MAGNESIO / *TCX9A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNESIUM* / *TCX9A: ZINC - ALUMINIUM - MAGNÉSIUM*

Recubrimiento
Coating / *Revêtement*

- TCX9S: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346 / *TCX9S: SENDZIMIR GALVANIZED (SG) according to UNE-EN 10346*
  / *TCX9S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.*
- TCX9G: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461 / *TCX9G: HOT-DIP GALVANISED (HDG) according to UNE-EN ISO 1461* / *TCX9G: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.*
- TCX9A: GALVANIZADO ZINC-ALUMINIO-MAGNESIO / *TCX9A: GALVANIZING ZINC-ALUMINIUM-MAGNESIUM* / *TCX9A: GALVANISATION ZINC-ALUMINIUM-MAGNÉSIUM*

Tornillería necesaria
Fasteners required: / *Visserie nécessaire*

- **G.S.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCZ612
- **G.C.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612
- **A.R.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612

Características de instalación
Installation features / *Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*