
Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN TDHT

2026/06
Revisión 3 / *Revision 3* / *Révision 3*

Tapa Derivación “T”
“T” junction cover / Couvercle dérivation “T”



Conforme UNE-EN/IEC 61537
In accordance with UNE-EN/IEC 61537 / Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537


G.S.	(kg/uni.)	G.C.	(kg/uni.)	A.R. C8	(kg/uni.)	A (mm)	(uni.)	
TDHTS100	0,55	TDHTG100	0,55	TDHTA100	0,60	100	1	TAPA / COVER / COUVERCLE
TDHTS150	0,80	TDHTG150	0,80	TDHTA150	0,88	150	1	
TDHTS200	1,08	TDHTG200	1,08	TDHTA200	1,19	200	1	
TDHTS300	1,79	TDHTG300	1,79	TDHTA300	1,97	300	1	
TDHTS400	2,05	TDHTG400	2,05	TDHTA400	2,25	400	1	
TDHTS500	3,43	TDHTG500	3,43	TDHTA500	3,77	500	1	
TDHTS600	4,46	TDHTG600	4,46	TDHTA600	4,91	600	1	

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

Peso / *Weight* / *Poids*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

** Certificado UL: tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido / *UL certified: only with specific labeling. Should be required must explicitly specify in order / Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.*

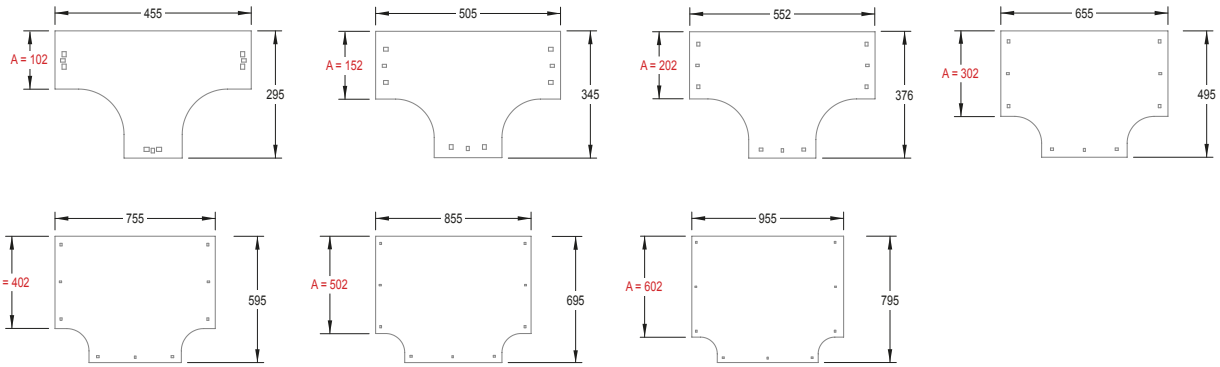

AISCAN TDHT

2026/06
Revisión 3 / *Revision 3* / *Révision 3*

Material
Material / Matériau

- TDHTS: METÁLICO (acero galvanizado DX51+Z) / *TDHTS: METALLIC (galvanised steel DX51+Z)* / *TDHTS: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51+Z).*
- TDHTG: METÁLICO (acero laminado en frío DC01) / *TDHTG: METALLIC (cold rolled steel DC01)* / *TDHTG: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01).*
- TDHTA: ZINC - ALUMINIO - MAGNESIO / *TDHTA: ZINC - ALUMINIUM - MAGNESIUM* / *TDHTA: ZINC - ALUMINIUM - MAGNÉSIUM*

Recubrimiento
Coating / Revêtement

- TDHTS: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346 / *TDHTS: SENDZIMIR GALVANIZED (SG) according to UNE-EN 10346* / *TDHTS: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.*
- TDHTG: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461 / *TDHTG: HOT-DIP GALVANISED (HDG) according to UNE-EN ISO 1461* / *TDHTG: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.*
- TDHTA: GALVANIZADO ZINC-ALUMINIO-MAGNESIO. Recubrimiento A.R. conforme UNE-EN/IEC 61537. Certificación AENOR no disponible para dicho tratamiento. / *TDHTA: GALVANIZING ZINC-ALUMINIUM-MAGNESIUM. A.R. coating, in accordance with UNE-EN / IEC 61537. AENOR certification is not available for this type of coating.* / *TDHTA: GALVANISATION ZINC-ALUMINIUM-MAGNÉSIUM. Revêtement A.R. conforme à la norme UNE-EN / IEC 61537. La certification AENOR n'est pas disponible pour ce type de traitement.*

Tornillería necesaria
Fasteners required: / Visserie nécessaire

- **G.S.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCZ612
- **G.C.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612
- **A.R.:** mínimo / *minimum* / *minimum:* 4x CTCA612

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*