

Ficha técnica

Data sheet / Fiche technique




AISCAN SR41Z

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Soporte raíl DIN 41 Electrozincado

Electrogalvanized 41X41 Rail support / Support rail 41x41 Électrozingué

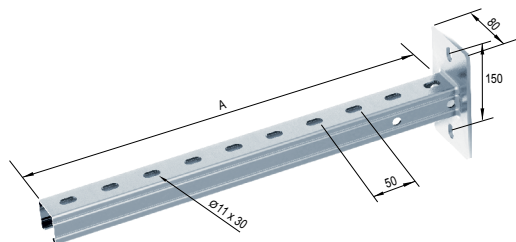

Ref	A	△ (g/uni.)	↓ (N/m)	☰ (uni.)
SR41Z05	500	1437	2224	2
SR41Z10	1000	2446	1907	2
SR41Z15	1500	3610	1500	2
SR41Z20	2000	4755	1334	2

△ Peso / Weight / Poids

↓ Carga de trabajo admisible / Allowable working load / Charge de travail maximale

☰ Embalaje / Packing / Emballage

Material: Acero DX51D+ZF 200MAC / Material: Steel DX51D+ZF 200MAC / Matériau : Acier DX51D+ZF 200MAC

Características según norma UNE-EN/IEC 61537

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

🔥	⚡	🛡️	🌡️
no	sí	clase 2	-40°C / 150°C
no	yes	class 2	-40°C / 150°C
non	oui	classe 2	-40°C / 150°C

🔥 Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

⚡ Continuidad eléctrica / Electric continuity / Continuité électrique

🛡️ Resistencia a la corrosión / Corrosion resistance / Résistance à la corrosion

🌡️ Temperatura de uso / Operating temperature / Température d'utilisation

Acero galvanizado por inmersión en caliente para conformación en frío. Según norma en 10327 / Hot-dip galvanized steel for cold forming. According to standard EN 10327 / Acier galvanisé à chaud pour formage à froid. Selon la norme EN 10327

Tratamiento recubrimiento: Electrozincado según UNE-EN 2081. Espesor min. de ZN: 12 µm. / Electroplated zinc according to UNE-EN ISO 2081. Minimum Zn thickness: 12 µm / Zinc électrolytique selon la norme UNE-EN ISO 2081. Épaisseur minimale de Zn : 12 µm

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.
- L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.