




## AISCAN TA

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

### Tuerca abridada

Flanged nut / Écrou à bride

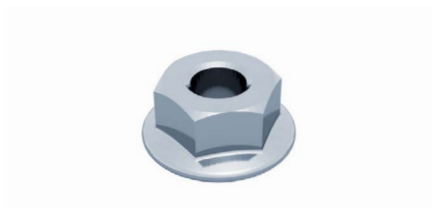

| E.Z.   | ⚖️ (g/uni.) | G.C.   | ⚖️ (g/uni.) | 📏   | 📦 (uni.) |
|--------|-------------|--------|-------------|-----|----------|
| TAZ-6  | 1           | TAG-6  | 2           | M6  | 50       |
| TAZ-8  | 4           | TAG-8  | 4           | M8  | 50       |
| TAZ-10 | 6           | TAG-10 | 6           | M10 | 50       |

⚖️ **Peso / Weight / Poids**📏 **Rosca / Thread / Fil**📦 **Embalaje / Packing / Emballage**

### Recubrimiento

Coating / Revêtement

- **E.Z.:** ELECTROZINCADO según norma UNE-EN 2081 / ELECTROGALVANIZED (E.Z.) according to UNE-EN 2081 / ÉLECTROZINGUÉ (E.Z.) selon UNE-EN 2081.
- **G.C.:** GALVANIZADO EN CALIENTE según norma UNE-EN ISO 1461 / HOT-DIP GALVANISED (HDG) according to UNE-EN ISO 1461 / GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.

### Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.
- L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.