
Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

TUBEA

Enero 2024 / *January 2024* / *Janvier 2024*
Revisión 01 / *Revision 01* / *Révision 01*

Tapa bandeja portacables escalera alta resistencia
High resistance ladder cable tray cover / *Couvercle pour chemin de câbles échelle haute résistance*



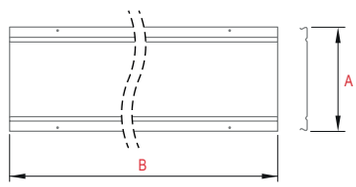

Ref.	A (mm)	B (mm)	(Kg/m)	(mm)
TUBEA100	109	3000	1,63	1,5
TUBEA200	209	3000	2,81	1,5
TUBEA300	309	3000	3,98	1,5
TUBEA400	409	3000	5,16	1,5
TUBEA500	509	3000	6,34	1,5
TUBEA600	609	3000	7,52	1,5
TUBEA700	709	3000	8,66	1,5
TUBEA800	809	3000	8,7	1,5
TUBEA900	909	3000	9,88	1,5

Peso / *Weight* / *Poids*
Espesor de chapa / *Sheet metal thickness* / *Épaisseur de tôle*

Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

TUBEA

Enero 2024 / *January 2024* / *Janvier 2024*
Revisión 01 / *Revision 01* / *Révision 01*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 standard / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

Metálico	No propagador	Sí	Sí	Clase 8	-40ºC / 150ºC	Hasta 20 J	3 m
Metallic	*No propagator*	*Yes*	*Yes*	*Class 8*	*-40ºC / 150ºC*	*Up to 20 J*	*3 m*
Métallique	*Non propagateur*	*Oui*	*Oui*	*Classe 8*	*-40ºC / 150ºC*	*Jusqu'à 20 J*	*3 m*

- Acero DX51D - Zinc magnesio ZM310 (UNE-EN 10346) / *DX51D steel - Zinc magnesium ZM310 (UNE-EN 10346)* / *Acier DX51D - Zinc magnésium ZM310 (UNE-EN 10346)*
- Resistencia propagación de la llama / *Flame propagator* / *Propagateur de la flamme*
- Continuidad eléctrica / *Electric continuity* / *Continuité électrique*
- Conductividad eléctrica / *Electric conductivity* / *Conductivité électrique*
- Resistencia a la corrosión / *Corrosion resistance* / *Résistance à la corrosion*
- Según temperatura: Temperatura mínima de transporte de almacenamiento, de instalación y de uso. Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso / *According to temperature: Minimum temperature for transport, storage, installation, and use. Maximum temperature for transport, storage, installation, and use* / *Selon la température : Température minimale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation. Température maximale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation*
- Según resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*
- Ensayo de CTA/Carga de trabajo admisible/tramos de bandejas/vano ensayado / *CTA test/Permissible workload/tray spans/tested span* / *Essai de CTA/Charge de travail admissible/sections de bacs/portée testée*

Accesorios principales

Main accessories / Principaux accessoires

- GSTBEA

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T. / *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.* / *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T*



CE