
CH9BEA


Enero 2024 / *January 2024* / *Janvier 2024*
Revisión 01 / *Revision 01* / *Révision 01*

Curva horizontal 90º bandeja portacables escalera alta resistencia

Horizontal elbow 90° high resistance ladder cable tray / Coude horizontal 90º chemin de câbles échelle haute résistance



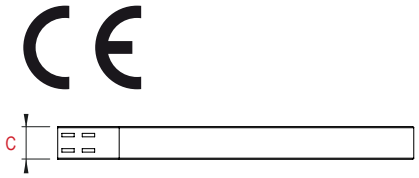

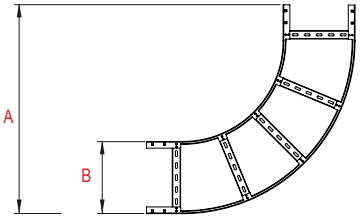

Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(Kg)	(mm)
CH9BEA0610	670	100	60	3,06	2
CH9BEA0620	770	200	60	3,67	2
CH9BEA0630	870	300	60	4,28	2
CH9BEA0640	970	400	60	4,89	2
CH9BEA0650	1070	500	60	5,50	2
CH9BEA0660	1170	600	60	7,26	2
CH9BEA0670	1270	700	60	7,80	2
CH9BEA0680	1370	800	60	8,59	2
CH9BEA0690	1470	900	60	9,33	2
CH9BEA0810	670	100	80	3,68	2
CH9BEA0820	770	200	80	4,34	2
CH9BEA0830	870	300	80	5,00	2
CH9BEA0840	970	400	80	5,66	2
CH9BEA0850	1070	500	80	6,32	2
CH9BEA0860	1170	600	80	8,13	2
CH9BEA0870	1270	700	80	8,79	2
CH9BEA0880	1370	800	80	9,65	2
CH9BEA0890	1470	900	80	10,07	2
CH9BEA1010	670	100	100	4,33	2
CH9BEA1020	770	200	100	5,03	2
CH9BEA1030	870	300	100	5,78	2
CH9BEA1040	970	400	100	6,45	2
CH9BEA1050	1070	500	100	7,16	2
CH9BEA1060	1170	600	100	9,03	2
CH9BEA1070	1270	700	100	10,21	2
CH9BEA1080	1370	800	100	10,58	2
CH9BEA1090	1470	900	100	11,39	2
CH9BEA1210	670	100	120	4,98	2
CH9BEA1220	770	200	120	5,04	2
CH9BEA1230	870	300	120	5,75	2
CH9BEA1240	970	400	120	6,46	2
CH9BEA1250	1070	500	120	7,17	2
CH9BEA1260	1170	600	120	9,93	2
CH9BEA1270	1270	700	120	10,67	2
CH9BEA1280	1370	800	120	11,63	2
CH9BEA1290	1470	900	120	12,43	2
CH9BEA1510	670	100	150	5,96	2
CH9BEA1520	770	200	150	6,79	2
CH9BEA1530	870	300	150	7,62	2
CH9BEA1540	970	400	150	8,46	2
CH9BEA1550	1070	500	150	9,29	2
CH9BEA1560	1170	600	150	11,28	2
CH9BEA1570	1270	700	150	12,09	2
CH9BEA1580	1370	800	150	13,21	2
CH9BEA1590	1470	900	150	14,00	2

Peso / *Weight* / *Poids*
Espesor de chapa / *Sheet metal thickness* / *Épaisseur de tôle*

Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

CH9BEA

Enero 2024 / *January 2024* / *Janvier 2024*
Revisión 01 / *Revision 01* / *Révision 01*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**
Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 standard / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

Metálico	No propagador	Sí	Sí	Clase 8	-40ºC / 150ºC	Hasta 20 J
Metallic	*No propagator*	*Yes*	*Yes*	*Class 8*	*-40ºC / 150ºC*	*Up to 20 J*
Métallique	*Non propagateur*	*Oui*	*Oui*	*Classe 8*	*-40ºC / 150ºC*	*Jusqu'à 20 J*

- Zinc magnesio ZM310 (UNE-EN 10346) / *Zinc magnesium ZM310 (UNE-EN 10346)* / *Zinc magnésium ZM310 (UNE-EN 10346)*
- Resistencia propagación de la llama / *Flame propagator* / *Propagateur de la flamme*
- Continuidad eléctrica / *Electric continuity* / *Continuité électrique*
- Conductividad eléctrica / *Electric conductivity* / *Conductivité électrique*
- Resistencia a la corrosión / *Corrosion resistance* / *Résistance à la corrosion*
- Según temperatura: Temperatura mínima de transporte de almacenamiento, de instalación y de uso. Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso / *According to temperature: Minimum temperature for transport, storage, installation, and use. Maximum temperature for transport, storage, installation, and use* / *Selon la température : Température minimale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation. Température maximale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation*
- Según resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*

Accesorios principales
Main accessories / Principaux accessoires

- EBEA
- Tornillería / Screws / Visserie: CUBEA, CTCA612

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T. / *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.* / *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T*



CE